

SAMSUNG



360-kassette

Ren stil, fuld cirkel



Scan for at besøge websiden

Nem komfort 360 grader

Samsungs 360-kassette gentænker indeklimakontrol med sit innovative, cirkulære design og luftstrømsteknologi uden blade. I modsætning til traditionelle systemer fordeler den luften jævnt i alle retninger, eliminerer kold trækluft og skaber et konstant behageligt miljø.




Stilfuldt design



Booster-ventilator



Cirkulært LED-display



Cirkulær luftstrøm



Bevægelsessensor (tilvalg)



Luftrensningspanel (tilvalg)



Automatisk elevationspanel (tilvalg)



Wi-fi-styring (tilvalg)



Det slanke, minimalistiske udseende kan nemt integreres i et bredt udvalg af indretninger, mens fleksible installationsmuligheder gør den velegnet til forskellige lofttyper. Med avanceret styring af luftstrøm, intuitiv betjening og mulighed for luftrensning giver 360-kassetten den perfekte balance mellem ydeevne, design og komfort til alle moderne område indendørs, lige fra eksklusive boliger til erhvervslokaler.



Hvordan fungerer det?



Flere reference-steder



Casestudie Junction Manchester Central, UK (DVM)

Junction er ikke kun et sted med restauranter, caféer og arbejdsområder, men et unikt socialt samlingspunkt i hjertet af byens centrum, hvor designets nøgleelementer er cirkler og rene linjer, og hvor Samsungs 360-kassette passer perfekt ind. Se videoen for at høre, hvad Business Development Manager, Director of Facilities Management & Infrastructure og flere andre mener.




Se hele videoen



Stilfuldt design

360-kassetten har et innovativt rundt design, der gør, at den matcher mange forskellige interiører, som giver ethvert rum et stilfuldt look. Det minimalistiske og elegante design kan være med til at skabe et sofistikeret og karakteristisk præg i mange forskellige områder. Med sit cirkulære panel kan den monteres i et meget lille loftsområde på kun 225 mm¹, hvilket giver dig meget mere fleksibilitet, idet den så kan monteres i mange flere områder. 360-kassetten fås i farverne sort eller hvid, i rektangulært eller cirkulært design, ligesom den kan monteres i loftet eller oven på et hvilket som helst materiale.

¹ Den laveste installationshøjde kan variere afhængigt af panelets design – cirkulær eller firkantet type. Firkantede paneler kræver 30 mm mere højde under loftet end cirkulære paneltyper.

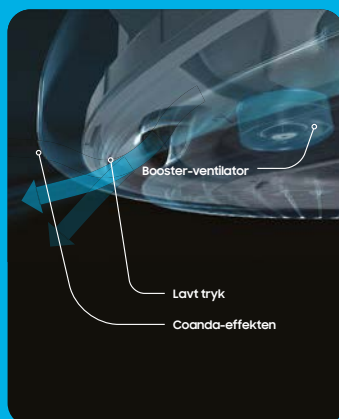

Luftstrømmens styring

Luftforsyningen kan nemt justeres uden brug af flapper. Tre Booster-ventilatorer sikrer ændring af luftstrømmens retning inde i kassetten hulrum. En fordeling af luften, der minder om regn (kendt som »Coanda«-effekten), holder konstant luften i rummet behagelig og afkølet. Med den innovative teknologi undgås de sædvanlige grænser for konventionelle udtag, der anvender blade, idet de hindrer luft i lave vinkler og giver en meget lav luftstrøm¹. Bevægelsessensor (MDS) fås til 360-kassetten.

¹ Baseret på interne tests sammenlignet med et almindeligt klimaanlæg med 4-vejskassette.

Luftrensningsspanel

Samsung 360-kassetten tilbyder et rensende panel, der holder luften indendørs renere. Det er fremstillet af et to-filter-rensningssystem, et forfilter og et PM1.0-filter, og har et overlegent meshnet med 0,5 mm store huller, og som er 20 % tættere end et filter af vinylchlorid-typen. Forfilteret fanger større støvpartikler og forhindrer dem i at komme ind i klimaanlægsenheden. PM1.0-filteret er ikke alene effektivt i forhold til at opfange ultrafint støv med en størrelse på op til 0,3 µm. Det steriliserer også op til 99 % af visse bakterietyper¹, som filteret fanger med en elektrostatiske udfælder¹.

¹ Verificeret af Intertek, rapportnummer RT20E-S0010-R, udstedelsesdato: 17. april 2020. K-elementet (elektrostatiske udfælder) af Samsung Electronics kan sterilisere visse typer bakterier, der fanges på filteret (Escherichia coli: over 99 %, Staphylococcus aureus: over 99 %).

Visning af luftens renhedsniveau



Samsungs 360-kassette

Cirkulært LED-display

Enheden har et stilfuldt panel og et intuitivt cirkulært LED-display, som giver brugerne mulighed for at vælge eller justere luftstrømmens retning med en intuitiv (jog shuttle) fjernbetjening. Derudover overvåger LED-displayet også anden essentiel driftsinformation såsom filter, luftstrømsretning, filterstatus og fejl. Så med et enkelt blik kan du hurtigt se, hvilken retning luften bevæger sig i, og hvor effektiv din 360-kassette er.

Automatisk elevationspanel

Rengøringen af filtre er også en integreret del af vedligeholdelsen af et godt indeklima, og elevationspaneler kan gøre denne proces lettere. En automatisk elevationspanel giver hurtig og bekvem adgang til støvfiltre til rensning med elevationsfordelen på 4,5 meter¹ ved et enkelt klik på fjernbetjeningen. Derfor er en stige ikke længere nødvendig, når panelerne skal renses. Det gør det nemmere og mere sikkert for slutforbrugerne at komme til filtrene med henblik på rengøring.

¹ Kan variere alt efter de faktiske brugsbetingelser.




Cirkulær luftstrøm

I modsætning til traditionelle enheder med 4-vejskassette¹, som kan give en ujævn luftstrøm i nogle områder², når 360-kassetten ud i alle hjørner af et rum eller område. Dens cirkulære udgang blæser kølrig luft i alle retninger. Det bladfri design holder genstande behageligt køligt uden at forårsage trækluft³ og uden blade, der blokerer luftstrømmen, sender den 25 % mere luft endnu længere væk¹.



¹ Samsungs test sammenligner 360-kassetten med et konventionelt klimaanlæg med 4-vejskassette.

² Temperaturforskellen er mindre end 0,6 °C indenfor en radius på 9,3 m.


³ Ingen kold trækluft mellem 0 – 1,5 m i højden (med en 14,0 kW indendørs enhed) i en radius på 5 m.



Konventionel
4-vejskassette




Samsung
360-kassette



I drift

Isblå prik



Filter

Gulgrøn prik



Fejl

Blå prik (blinker)



Fejl

Rød prik (blinker)




Spot

Indercirkel




Midt

Midtercirkel




Bred

Ydercirkel



Svinge

Sekventielle cirkler



SolarCell-fjernbetjening

Den nye SolarCell-fjernbetjening er udviklet med fokus på innovativ opladning, slankt design og brugervenlighed. SolarCell-fjernbetjeningen kræver ingen batterier, idet et solcellepanel er integreret på bagsiden af fjernbetjeningen, hvilket gør det muligt at oplade den ved at placere den i direkte lys. Et enkelt fuldt opladet batteri kan holde i op til to år, hvilket gør det til et økonomisk alternativ til engangsbatterier. Den er også forsynet med en USB-C-port under selve fjernbetjeningen for hurtig opladning. Den har bedre greb og knapstyring, større OLED-display og er udført i et let design².

² Sammenlignet med den konventionelle infrarøde fjernbetjening, for eksempel AR-EH03.

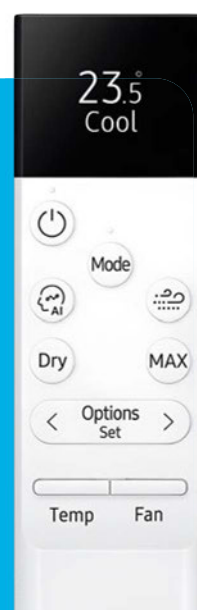


Diagram over indendørsmodeller

Type bygninger	Løsninger med 360-kassetter	Kapacitet (kW)										
		4,5	5,2	5,6	7,1	9,0	10	11,2	12	12,8	14	16
Eksklusive boliger / små erhverv	CAC R32	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Små erhverv / Datacentre / Koldere klimazoner	CAC R32 HEE (høj energieffektivitet)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
(Små) erhverv	DVM R410A/R32 Universal	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●

Styreenheder


					
Trådløs styreenhed	Fjernbetjening (simpel type)	Touch-betjening	Avanceret fjernbetjening med kabel	Central touch-betjening	DMS2.5
AR-CH01E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG01JN/MWR-WG01KN	MCM-A300BN	MIM-D01AN
					
BACnet/Lonworks/PIM	Fjernbetjening med tænd/sluk	Modbus-modul	Wi-fi-sæt	Ekstern termostat	Kun bevægelsessensor til PC4NUDMAN
MIM-B17BN/B18BN/B16N	MCM-A202DN	MIM-B19N	MIM-H04EN	MRW-TA	MCR-SME

Anbefalet anvendelse

360-kassetten fås i et bredt udvalg af stilmuligheder, der giver høj fleksibilitet til at opfylde loftdesign og krav i enhver indretning.

NYT



360-kassette – frontpanel				
				
	Hvid rundt (Eksponeret installation)	Sort rundt (Eksponeret installation)	Hvidt rektangulært	Sort rektangulært
Standard	PC4NUNMAN	PC4NBNMAN	PC4NUDMAN	PC4NBDMAN
Standard luftrensning	PC6EUCMAN	-	-	-
Standard automatisk elevation	PC6EUXMAN	-	-	-
Universal SmartThings	PC6EUSMANW	PC6EBSMANW	PC6NUSMANW	PC6NBSMANW
Universal SmartThings-luftrensning	PC6EUCMANW	-	-	-
Universal SmartThings automatisk elevation	PC6EUXMANW	-	-	-
 Små erhverv (CAC) ¹	●	●	●	●
 Erhverv (DVM) ¹	●	●	●	●
 Eksponeret loft ¹	●	●	-	-
 Nedsænket loft ¹	●	●	●	●

¹ De viste anbefalede anvendelser er vejledende. Valg af det nøjagtige produkt er med forbehold for specifikke installationsbetingelser. Kontakt din Samsung-installatør for nøjagtige oplysninger om din bygning, da faktorer som lokale bygningsregler kan medføre variationer.



Nye panelmodelkoder, der slutter med W i blå farve, er udstyret med et fabriksintegreret wi-fi-sæt (MIM-H14EN), som gør det muligt at styre indendørsenheder direkte via den intuitive SmartThings-app

² Kun kompatibel med Universal DVM- og CAC HEE-indendørsenheder.

Intelligent styring

DVM Universal-indendørsenheder forbedrer brugeroplevelsen med wi-fi-styring takket være det fabriksintegrerede enkelte wi-fi-sæt (MIM-H14EN). Dette giver mulighed for nem styring via den intuitive SmartThings-app^{1,3} og det giver brugerne mulighed for at overvåge energiforbrug og justere indstillinger undervejs, så der opnås en harmonisk balance mellem komfort og energiforbrug².


¹ Samsung SmartThings app-konto og internetforbindelse er påkrævet. Kræver iOS 10.0 eller nyere og Android 5.0 eller nyere.

² Kun tilgængelig i udvalgte modeller.

³ SmartThings-appen er tilgængelig til DVM Universal- og CAC HEE-indendørsenheder.



SmartThings

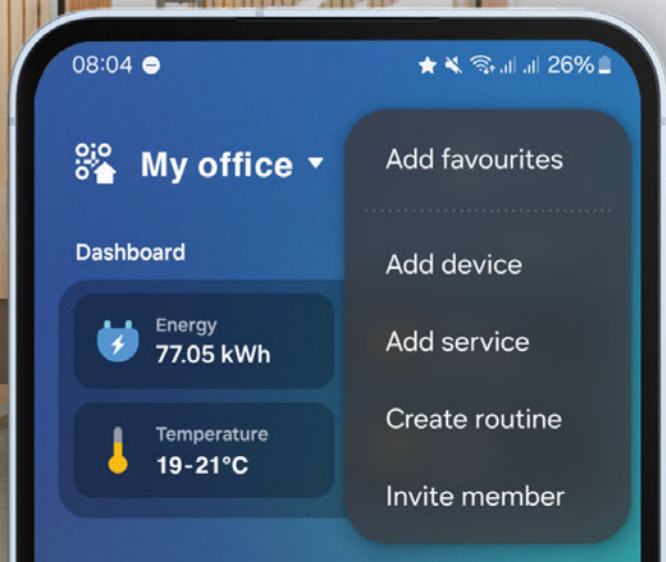

Specifikationer

CAC 360-kassette

R32

- 360°-luftforsyning.
- Indblæsning uden blade takket være tre små booster-ventilatorer.
- Indbygget afløbspumpe til kondens (750 mmH₂O).
- Høj loftsfunction op til 4,6 m (12,8/14,0 kW), 3,9 m (11,2 kW), 3,5 m (4,5~9,0 kW).
- Rundt eller rektangulært kassettepanel.
- Bevægelsessensor kan tilkøbes til rektangulært kassettepanel.
- PM1.0-panel (tilvalg)
- Enkelt wi-fi-sæt (tilvalg).



			Indendørsenhed	AC071RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
			Udendørsenhed – enfaset	AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
			Udendørsenhed – trefaset	-	AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Kapacitet							
	Køling (min./nominel/maks.)	kW		1,50/7,10/8,70	3,00/10,00/12,00	3,50/12,00/13,50	3,50/13,40/15,50
	Opvarmning ved +7 °C (min./nominel/maks.)	kW		1,90/8,00/9,00	2,20/11,20/15,50	3,50/13,20/15,50	3,50/15,50/18,00
	Opvarmning ved -5 °C	kW		7,80	11,00	12,90	15,20
	Opvarmning ved -15 °C	kW		7,00	9,70	11,50	13,50
Ydeevne							
Energieffektiv køling	SEER ¹	W/W		6,7/	6,8/	6,0/	6,4
	Pdesignc	kW		7,1	10,0	12	13,4
	EER	W/W		2,60	3,08	2,69	2,81
Energieffektiv opvarmning	SCOP ¹	W/W		4,2/	4,3/	4,0/	4,1
	Pdesignh (gennemsnit)	kW		4,5	5,3	6,5	8,4
	COP ¹	W/W		3,23	3,50	3,26	3,35
Luftgennemstrømningshastighed	Indendørsenhed (H/M/L)	m ³ /min.		17,5 / 15,9 / 14,3	31,2 / 25,5 / 19,8	32,5 / 25,5 / 19,8	32,4 / 27,1 / 22,8
Lydeffekt	Indendørsenhed	dB(A)		53	61	61	61
	Udendørsenhed	dB(A)		65	69	70	69
Lydtryk	Indendørsenhed (H/M/L)	dB(A)		36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Udendørsenhed (H/L)	dB(A)		51/49	54/52	56/54	54/53
Driftstemperatur-interval	Køling	°C		-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Opvarmning	°C		-20,0-24,0	-20,0-24,0	-20,0-24,0	-20,0-24,0
Elektriske data							
Strømforsyning	Indendørsenhed	Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Udendørsenhed enfaset	Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Udendørsenhed trefaset	Φ, #, V, Hz		-	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Strøm (min./nominel/maks.)	Køling	kW		0,35/2,73/3,60	0,60/3,24/4,70	0,90/4,45/5,30	0,80/4,76/6,45
	Opvarmning	kW		0,35/2,48/3,95	0,46/3,20/5,40	0,75/4,05/5,60	0,70/4,62/7,36
Mål							
Nettomål (B x H x D)	Indendørsenhed	mm		947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
	Udendørsenhed	mm		880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1.210 x 330
Nettovægt	Indendørsenhed	kg		20,2	23,5	23,5	25,5
	Udendørsenhed	kg		51,0	75,0	81,0	91,5
Kølemiddel							
Kølemiddel	Type			R32 (Indeholder fluorholdige drivhusgasser. GWP = 675)			
	Fabriksfyldning	kg		1,7/15 m	2,7/30 m	2,7/30 m	2,9/30 m
	Påfyldning ton i CO ₂	tCO ₂ e		1,15	1,82	1,82	1,96
	Påfyldning af ekstra kølemiddel	g/m		25	50	50	50
Rørlængde	Min./maks.	m		3/50	50	50	75
Rørhøjde	Maks.	m		30	30	30	30

Begrænset antal, tilgængelighed hele året rundt kan ikke garanteres.

¹ De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.

Specifikationer

CAC 360-kassette HEE

R32

- 360°-luftforsyning.
- Indblæsning uden blade takket være tre små booster-ventilatorer.
- Indbygget afløbspumpe til kondens (750 mmH₂O).
- Høj loftsfunction op til 4,6 m (12,8/14,0 kW), 3,9 m (11,2 kW), 3,5 m (4,5~9,0 kW).
- Kompatibel med Samsungs luftrensingspanel og automatisk elevationspanel.
- Kompatibel med paneler, der understøtter SmartThings.
- Driftsområde fra -25 °C til 52 °C.
- 100 % varmekapacitet ved -15 °C.
- Bundvarmeplade er monteret som standard.
- Inverter PBA-selvdiagnose.
- Enkelt wi-fi-sæt (tilvalg).



			Indendørsenhed	AC052BN6PKG/EU	AC071BN6PKG/EU	AC100BN6PKG/EU	AC120BN6PKG/EU	AC140BN6PKG/EU
			Udendørsenhed – enfaset	AC052BXAPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	AC100BXAPKG/EU	-	-
			Udendørsenhed – trefaset	-	AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
Kapacitet								
	Køling (min./nominel/maks.)	kW		1,20/5,00/7,50	2,10/7,10/9,80	3,80/10,00/12,50	4,10/12,10/14,00	3,50/13,40/15,50
	Opvarmning ved +7 °C (min./nominel/maks.)	kW		1,00/6,00/9,30	2,00/8,00/12,70	3,20/11,20/18,80	3,20/13,20/20,00	3,20/15,50/21,00
	Opvarmning ved -5 °C	kW						
	Opvarmning ved -15 °C	kW						
Ydeevne								
Energieffektiv køling	SEER ¹	W/W		6,7/ A++	7,8/ A++	7,6/ A++	7,3	7,1
	Pdesignc	kW		5	7,1	10	12,1	13,4
	EER	W/W		4,1	4,15	4,13	3,9	3,67
Energieffektiv opvarmning	SCOP ¹	W/W		4,2/ A++	4,6/ A++	4,6/ A++	4,4	4,4
	Pdesignh (gennemsnit)	kW		3,9	5	8	9,2	9,2
	COP ¹	W/W		3,7	4,08	4,07	3,77	3,41
Luftgennemstrømningshastighed	Indendørsenhed (H/M/L)	m ³ /min.		15,5 / 14,6 / 13,6	21,1 / 17,8 / 15,6	33,4 / 26,7 / 20,1	34,5 / 27,8 / 21,1	35,6 / 29,0 / 23,3
Lydeffekt	Indendørsenhed	dB(A)		49	52	61	61	62
	Udendørsenhed	dB(A)		63	64	66	69	70
Lydtryk	Indendørsenhed (H/M/L)	dB(A)		33/31/29	35/32/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Udendørsenhed (H/L)	dB(A)		48/47	49/47	50/47	52/49	52/50
Driftstemperatur-interval	Køling	°C		-20~52	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
	Opvarmning	°C		-25,0~24,0	-25,0~24,0	-25,0~24,0	-25,0~24,0	-25,0~24,0
Elektriske data								
Strømforsyning	Indendørsenhed	Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
	Udendørsenhed enfaset	Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	-	-
	Udendørsenhed trefaset	Φ, #, V, Hz		-	3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz
Strøm (min./nominel/maks.)	Køling	kW		0,24/1,22/2,45	0,45/1,71/3,15	0,75/2,42/3,25	0,75/3,10/4,30	0,75/3,65/5,05
	Opvarmning	kW		0,20/1,62/3,05	0,37/1,96/4,45	0,59/2,75/6,40	0,59/3,50/7,90	0,59/4,55/8,00
Mål								
Nettomål (B x H x D)	Indendørsenhed	mm		947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
	Udendørsenhed	mm		880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
Nettovægt	Indendørsenhed	kg		20,2	25,5	25,5	25,5	25,5
	Udendørsenhed	kg		50	75	100	100	100
Kølemiddel								
Kølemiddel	Type			R32 (indeholder fluorholdige drivhusgasser) GWP = 675)				
	Fabriksfyldning	kg		1,7/20 m	2,7/30 m	3,5/30 m	3,5/30 m	3,5/30 m
	Påfyldning ton i CO ₂	tCO ₂ e		1,15	1,82	2,36	2,36	2,36
	Påfyldning af ekstra kølemiddel	g/m						
Rørlængde	Min./maks.	m		5 / 50	5 / 55	5 / 85	5 / 85	5 / 85
Rørhøjde	Maks.	m		30	30	30	30	30

¹ De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.

Specifikationer

DVM Universal 360-kassette

- 360°-luftforsyning.
- Indblæsning uden blade. Booster-ventilatorer kan styres individuelt, så indblæsningen er helt horisontal. Coandă-effekt opnås også uden loft.
- Indbygget drænpumpe til kondens og R32-kølemiddellækagesensor.
- Luftrensningspanelet er et valgfrit tilbehør til rundt panel.
- Det automatiske elevationspanel er et valgfrit tilbehør, der er tilgængeligt i det runde panel
- Rundt eller rektangulært kassettepanel. Fås i hvid og sort.
- Placering af luftindtag, så der kommer frisk luft ind.
- Kompatibel med paneler, der understøtter SmartThings.
- Bevægelsessensor kan tilkøbes til rektangulært kassettepanel.



Model			AM045DN6DKG/EU	AM056DN6DKG/EU	AM071DN6DKG/EU
Strømforsyning					
Strømforsyning	Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz
Ydeevne					
Kapacitet (nominel)	Køling	kW	4,5	5,6	7,1
	Opvarmning	kW	5,0	6,3	8,0
Strøm					
Indgangseffekt (nominel)	Køling	W	26	30	34
	Opvarmning	W	26	30	34
Aktuel effekt (nominel)	Køling	A	0,18	0,21	0,25
	Opvarmning	A	0,18	0,21	0,25
Ventilator					
Luftgennemstrømningshastighed	H/M/L (UL)	m³/min	14,50/13,50/12,50	16,00/14,50/13,50	18,00/16,00/14,00
		l/s	242/225,00/208	267/242/225	300,00/267/233
Kølemiddel					
Type	-		R32 & R410A (fluorholdig drivhusgas)		
Styringsmetode	-		EEV MEDFØLGER	EEV MEDFØLGER	EEV MEDFØLGER
Lyd					
Lydtryk¹	(H/M/L)	dB(A)	33/31/29	34/32/29	36/33/30
Lydeffekt	Køling	dB(A)	50	51	53
Mål					
Nettovægt	kg		21	21	21
Nettomål (B x H x D)	mm		947 x 281 x 947	947 x 281 x 947	947 x 281 x 947



AM090DN6DKG/EU	AM112DN6DKG/EU	AM128DN6DKG/EU	AM140DN6DKG/EU
1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz
9,0	11,2	12,8	14,0
10,0	12,5	13,8	16,0
55	53	77	91
55	53	77	91
0,42	0,41	0,62	0,75
0,42	0,41	0,62	0,75
22,00/18,50/16,00	25,50/21,00/17,50	29,50/24,00/19,00	31,50/26,50/21,00
367/308/267	425/350/292	492/400/317	525/442/350
R32 & R410A (fluorholdig drivhusgas)			
EEV MEDFØLGER	EEV MEDFØLGER	EEV MEDFØLGER	EEV MEDFØLGER
40/36/32	40/36/32	42/38/33	44/40/35
57	58	60	61
20,0	24,0	24,0	24,0
947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947

SAMSUNG

Find dit flow.

Læs mere om Samsungs klimaløsninger på:
samsung-climatesolutions.com

Ophavsret © 2025 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd. Specifikationer og design kan ændres uden varsel og kan omfatte indledende oplysninger. Ikke-metriske mål og vægt er omtrentlige. Alle data blev anset for at være korrekte på oprettelsestidspunktet. Samsung er ikke ansvarlig for fejl og mangler. Nogle billeder kan være ændret digitalt. Alle mærker, produkter, servicenavne og logoer er varemærker og/eller registrerede varemærker, der ejes af deres respektive ejere, hvilket hermed bekræftes og anerkendes.



Samsung Electronics Co., Ltd. deltager i Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) og Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). Certificeringens fortsatte gyldighed kan kontrolleres på:
www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol

P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31 (0)8 81 41 61 00

Nederlandene