

AXOR One

Håndvaskarmatur til indbygning i væg Select med 220 mm tud

Overflade: **Krom** Art.Nr.: **48112000**



Kendetegn

- består af: håndvaskarmatur til indbygning i væg, bundventil
- fremspring: 220 mm
- grebsvariant: Select
- stråletype: normalstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- Select-kartusche med temperaturkontrol
- siventil, der ikke kan lukkes
- Kombineres med indbygningsdel 13625180 og lækagesikringer 96362000
- EU-taksonomi: maks. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
- PA-IX 38033/IO
- DVGW_NW-6512DM0627
- ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027
- WRAS 2204331
- JWWA C-501
- KCW-2012-0427_KWWA Korea
- KCW-2012-0427_South Korea_WSW
- FTA_STF_EUFI29-22000257-TH2

Teknologi



Designpriser



AXOR One

Håndvaskarmatur til indbygning i væg Select med 220 mm tud


Overflade: Krom Art.Nr.: 48112000




Produktbillede



Måltegning

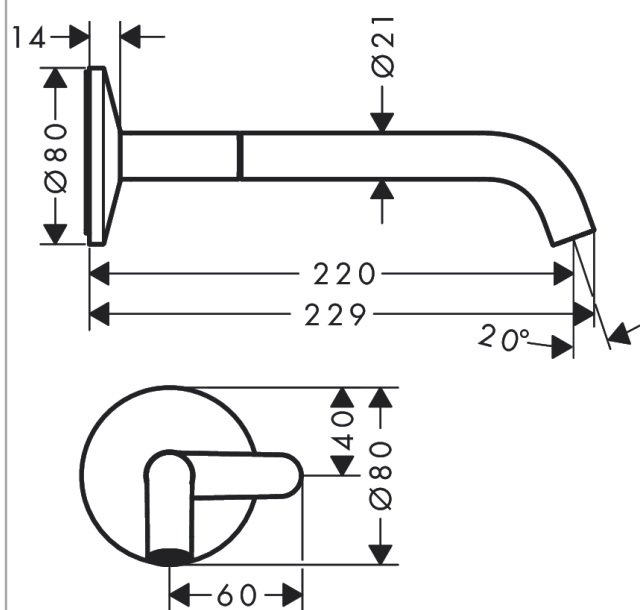

Gennemløbsdiagram




AXOR One
Håndvaskarmatur til indbygning i væg Select med 220 mm tud
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **48112000**



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/21

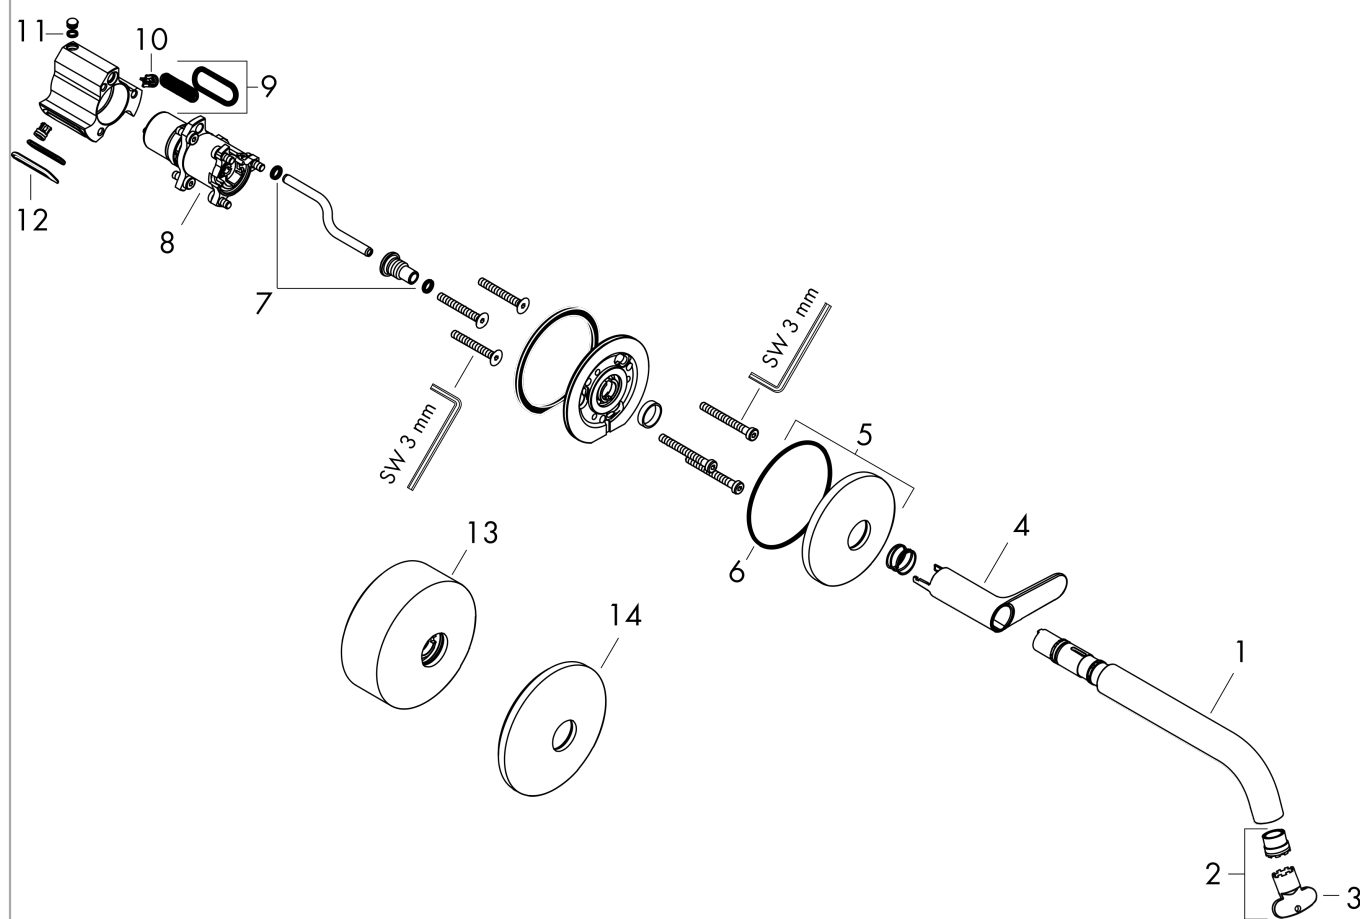

AXOR One
Håndvaskarmatur til indbygning i væg Select med 220 mm tud
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **48112000**



Reservedelsliste

Konstruktionsår: **>06/21**

Pos.		Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	94313000	15	1
2	Luftblander kpl.	93118000	7	1
3	Montagenøgle	98987000	3	1
4	Greb	94314000	15	1
5	Roset Ø 80 mm	94315000	13	1
6	O-ring 72x2	98395000	1	1
7	O-ring 6x2	98458000	1	1
8	Kartusche kpl.	94317000	19	1
9	Smudsfangsi	94316000	8	1
10	Kontraventil	93250000	5	1
11	O-ring 4x1,5	93463000	1	1
12	O-ring 25x2,5	92146000	3	1
13	Dækplade højde = 36 mm (ved for stor indbygningsdybde)	13610000	98	1
14	Roset Ø 90 mm	13611000	98	1
a	Indbygningsdel	13625180	98	1
b	Forlænger 25 mm	13609000	98	1