

DAFA universal rørkrave 345

Saninummer 3168036



Anvendelse


DAFA universal rørkrave anvendes i alle énfamiliehuse som lufttætning ved gennemføring til runde rør. Kraven monteres direkte på dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert.

Materiale

Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til tætning og laminering af PE og PP dampspærre og er testet ved Teknologisk Institut. Den 1,2 mm tykke EPDM dug leveres med forstansede markeringer.

Markeringer

1	Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 mm til Ø125 mm
2	Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 mm til Ø160 mm og til firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm Bemærk: Firkantede rør forsegles med DAFA grøn dampspærretape mellem rør og krave.
3	Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 mm til Ø200 mm

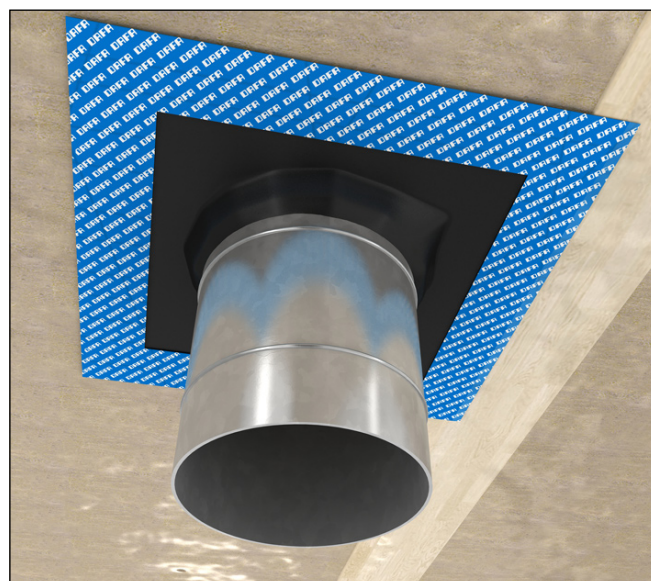


Indhold

Pr. karton: 50 stk.

Dimension

345 x 345 mm

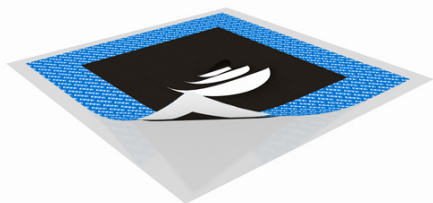

Produktfordele

- Testet ved Teknologisk Institut for lufttæthed ved 50 Pa
- Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger
- Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler
- Enkel, hurtig og sikker montering
- Kræver ingen specialværktøj
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning m.m.
- Både EPDM dug og klæb er anvendelige fra -40 til +100 °C
- Lufttæthed for spirorør 0,07 l/s pr. stk. ved 50 Pa

Tekniske specifikationer for klæb

Tykkelse	Papir + klæb	330 - 350 my
Vægtfylde	Klæb	260 g/m ²
Trækstyrke	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbestandighed		- 40 til + 100 C°
Aftrækspapir		Blåt, silikoniseret
Klæb	Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl - m
Standardtolerancer	Hårdhed	+/- 5° shore A

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed	EPDM dug	67° shore A
Trækstyrke	UNE 53-510/ISO R-47	9,4 MPa
Rivestyrke	UNE 53-516/ISO 34	55 KN/m
Brudforlængelse	Ikke hærdet	430%
Temperaturbestandighed	Minimum Maksimum Kortvarig	- 45 C° + 130 C° + 250 C°
Dampdiffusionsmodstand	UNE 53-358/p.EN 495.4	7,682