



FUSAMATIC ELVINKEL 90°, PN 16

1203/01-001

PE100, 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider

El-svejssemuffer giver mulighed for et fuldsvejst rørsystem. Fusamatic el-svejssemuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger og deres unikke egenskaber giver mulighed for automatisk aflæsning af svejsetider samt reduktion af svejsetider og fejlsvejsninger.

Produktbeskrivelse:

Fusamatic el-svejsevinkel 90° med automatisk aflæsning af svejsetider. Til vand, spildevand og gas, -20 °C til + 40 °C.

Standarder:

Fusamatic svejsefittings er godkendt iht.:

- DK-VAND godkendt materiale
- EN ISO 15494
- EN 12201-3
- EN 1555-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3


Fordele:

- Godkendt til vand (PN16) og gas (10 bar)
- Indstøbte svejsetråde reducerer svejsetider og fejlsvejsninger
- 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider
- Individuelt nummereret, og stregkode samt QR-kode giver fuld sporbarhed af hver enkelt fitting, så den kan spores hele vejen fra råmaterialer til færdigt produkt.
- Stregkoden for svejsning er i overensstemmelse med ISO 13950. Sporbarhedsstregkoden er i overensstemmelse med ISO 12176-4.
- Manuelle svejseparametre er indstøbt
- Permanent mærkning med batchnummer og visuel indikator for svejsning
- Med Fusion Assist App kan både Fusion fittings og øvrige produkter registreres med en unik GPS-lokation som i app'en kan kombineres med et foto af installationen

Tilbehør:

Elektrosvejsmaskine, rørskærer, rørskraber, rørtilpasnings- og afrundingsklammer, generatorer



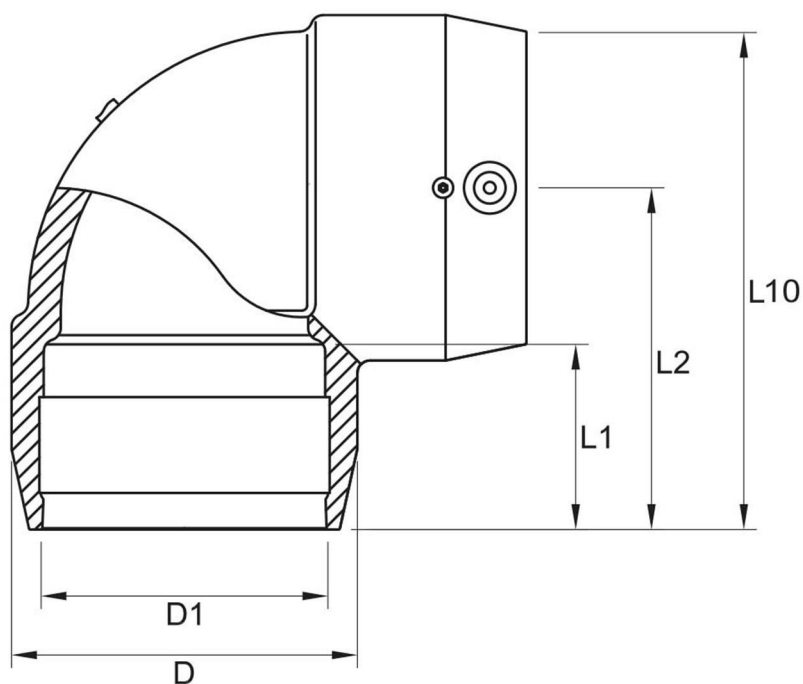

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10 mm	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	SDR	Svejsetid sek.	Køletid min.	Teoretisk vægt kg
EBKHFA20X90		20-90	77	40	62	30	20	11	25	3	0,06
EBKHFA25X90	078130029	25-90	76	41	60	35	25	11	30	5	0,066
EBKHFA32X90	078130036	32-90	84	40	62	44	32	11	60	5	0,099
EBKHFA40X90	078130044	40-90	91	42	65	52	40	11	50	5	0,12
EBKHFA50X90	078130054	50-90	103	45	72	63	50	11	90	5	0,168
EBKHFA63X90	078130067	63-90	123	50	84	80	63	11 - 17.6	35	5	0,31
EBKHFA75X90	078130079	75-90	141	53	92	95	75	11 - 17.6	70	5	0,436
EBKHFA90X90	078130094	90-90	165	60	109	113	90	11 - 17.6	90	10	0,683
EBKHFA110X90	078130114	110-90	204	73	135	137	110	11 - 17.6	160	15	1,154
EBKHFA125X90	078130129	125-90	228	75	152	154	125	11 - 17.6	200	15	1,637
EBKHFA160X90	078130164	160-90	311.5	87	211.5	201	160	11 - 17.6	360	20	4,22
EBKHFA180X90	078130184	180-90	308	90	197	222	180	11 - 17.6	360	20	4,65
EBKHFA200X90	078130204	200-90	335	90	213	243	200	11 - 17.6	440	20	5,65
EBKHFA225X90	078130229	225-90	376	100	239	274	225	11 - 17.6	600	30	7,4
EBKHFA250X90	078130254	250-90	409	109	257	304	250	11 - 21	900	30	10,69

Kommentarer:

Kontroller at rør og fittings, der skal svejses sammen, er kompatible. Kontroller ligeledes PN og SDR-værdi, der står på fittingen, og sammenlign disse med mærkningen på røret. Korrekt installationsprocedure bør følges.