

Grundfos Skurvognsbrønd



Grundfos skurvognsbrønd er Ø820/600x1000 mm og derved let at flytte fra byggeplads til byggeplads. Pumpebrønden kan anvendes til både sort og gråt spildevand.

Alle nødvendige rør og ventiler er tilsluttet, og det færdige pumpesystem i brønden gør det således nemt at tilslutte på stedet.

Tilløbsledningerne anbores på installationsstedet. Pumpen kræver 1x230 V strømforsyning.

Pumpen i brønden er en grinder-pumpe med skæresystem, som snitter alle partikler, som ledes gennem pumpen. Pumpen styres via den påbyggede niveauiippe.




Skurvognsbrønden er nem at vedligeholde og bliver leveret komplet med optagelig trykrørsinstallation, som kan adskilles i top med snapkobling. Inkl. kontra- og afspændingsventil. Anbefales at bruge maks. skyl på toiletterne.

Best. Nr. 93007095
VVS nr. 39.1385.082

Tekniske data

UNILIFT APG-pumper er
ydelsestestet efter standarden:
50 Hz DIN: ISO 9906:2012, klasse 3B




Best. nr.	Vvs.-nr.	Pumpe
92611467	391331311	Unilift APG.40.10.A1

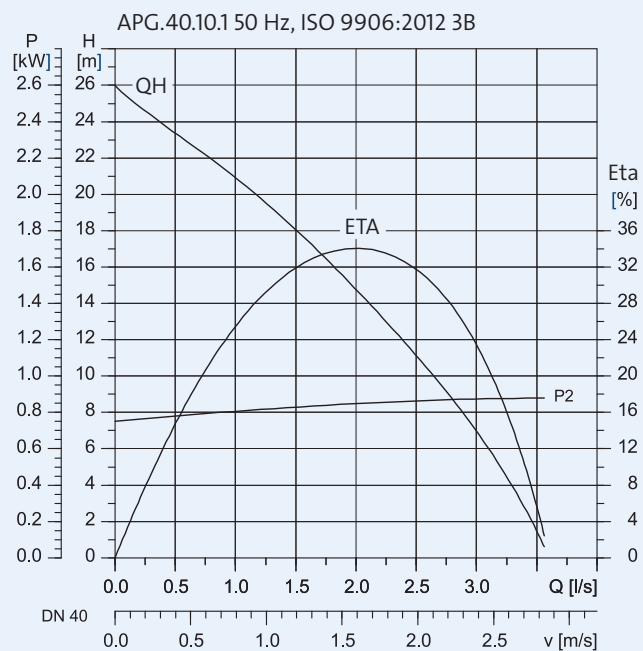

UNILIFT APG.40.10.A1

Spænding/frekvens	1x230V, 50Hz
Strømforbrug P1/P2 [kW]	1,3/1,0
Nominel [A]	6,8
Maks. Q [l/s]/H [m]	3,3/26
Svømmerafbryder	APG.40.10.A1 er med påbygget svømmeafbryder
Dimensioner H x B x D [mm]	498 x 254 x 209
Starter pr. time	30
Drift	53 50 %, 1 minut
Væsketemperatur: [°C]	40° (70° i 3 minutter)
Nettovægt [kg]	25

Tilløb påbores som minimum 700 mm fra bunden af brønden.

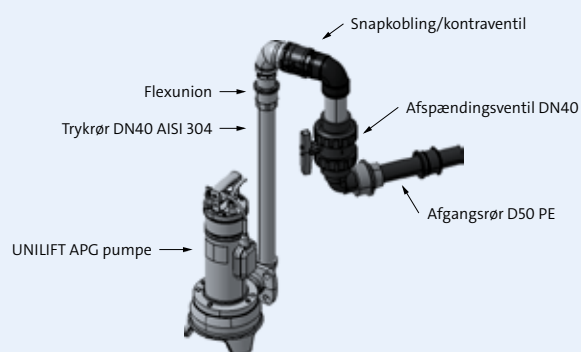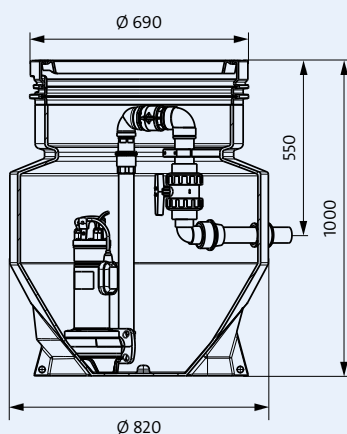

Grundfos DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Tlf: +45 87 50 50 50
www.grundfos.dk

GRUNDFOS