



Varenummer 199112230

Serie Slangeoprullere - vand - lukkede

PDF

Forespørgselsliste

Kategori

Medium hus

Slangeopruller type

Lukket slangeopruller

Slangelængde på opruller

14 m

Slangemateriale

PUR

Opruller materiale

Plastik

Vægt kg

5.9 kg

Indv. Dia. x udv. Dia. (mm)

9.5 x 13.5 mm

Tilslutning indløbR 3/8" udvendig

Tilslutning udgangR 3/8" udvendig


maks. arbejdstryk (bar)9 bar

Medie oprullereÅndedrætsluft

Slangeoprullere - vand - lukkede

CEJN-sikkerhedsrullen er en holdbar opruller, der giver fremragende ydeevne. Det patentanmeldte design med fuldt flow muliggør højt flow og lavt tryktab. Denne slangeopruller sikrer optimal sikkerhed på arbejdspladsen. Den langsomme oprulning, slangestyring, PUR-slange, bløde stopkugle, så uheld forhindres, og sikkerhedsfunktioner til at undgå at slangen knækker, er bare nogle få eksempler på, hvorfor disse sikkerhedsruller er de bedste på markedet. Hvis en slange skal udskiftes, kan dette nemt gøres takket være det smarte design. Oprulleren kan dreje 180 grader, så operatøren har fuld bevægelighed, og den langsomme oprulning gør den sikker og nem at håndtere for alle. Alle komponenter i vores sortiment af sikkerhedsoprullere er designet til langvarig brug, tungt slid og krævende forhold. Alle slanger er halogenfri.

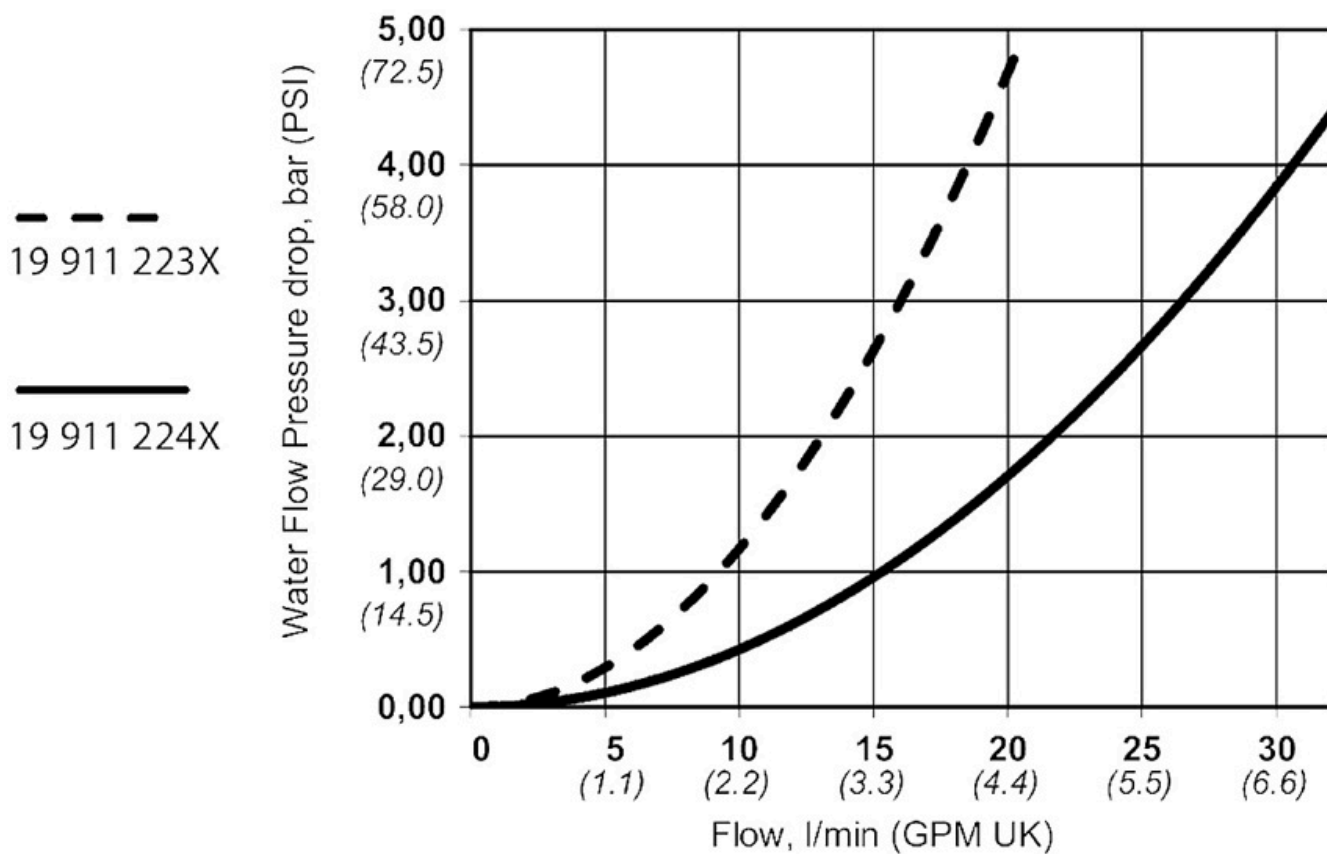

**Luftflow**

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)

Spørg din lokale CEJN forhandler eller CEJN Danmark om pris og levering. Alle mål er i mm. Andre tilslutninger og pakninger på forespørgsel. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. CEJN forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder, medmindre andet er angivet.