

DAFA RooFoil 150™

DAFA RooFoil 150 indgår i DAFA AirVent System, og er en stærk, diffusionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA RooFoil 150 som selv bærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over 15°. DAFA RooFoil 150 anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning. Må kun anvendes bag facader, der er lukket for UV-lys.

Materialet

DAFA RooFoil 150 er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en S_d -værdi på ca. 0,02 m. S_d -værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien.

DAFA RooFoil 150 har en mat grå overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af 150 mm overlæg.

Leveringsstørrelser


DAFA RooFoil 150 leveres i ruller med en bredde på 1,5 m og en længde på 50 m.

Transport, levering og lagring

DAFA RooFoil 150 er emballeret i PE-folie. Folien transporteres og opbevares liggende på europalle, og må maks. stables i 2 paller højde. DAFA RooFoil 150 skal opbevares beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

Kvalitetssikring


DAFA RooFoil 150 er CE-mærket efter EU standard PN-EN 13984:2006/A1:2007.

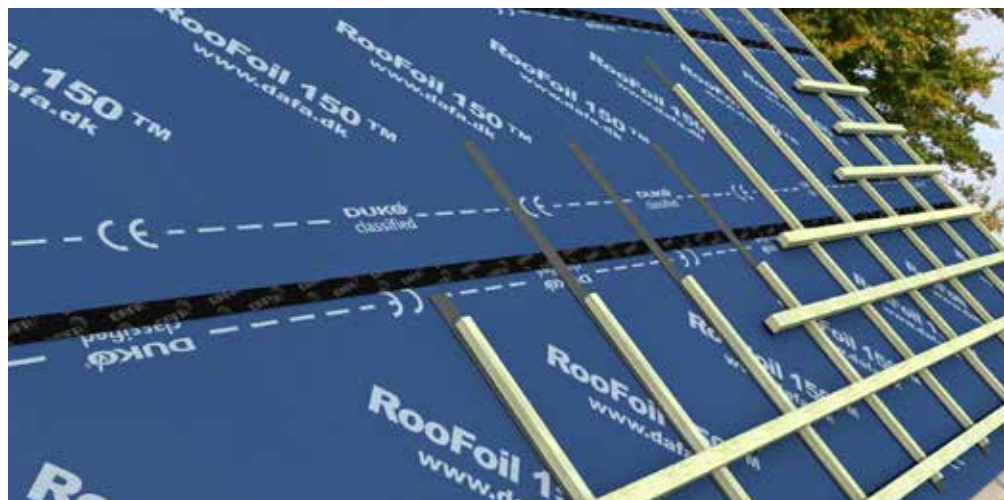

Mål

DAFA RooFoil 150 er med en lav vægt på kun 150 g/m² let at rulle ud.

Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.

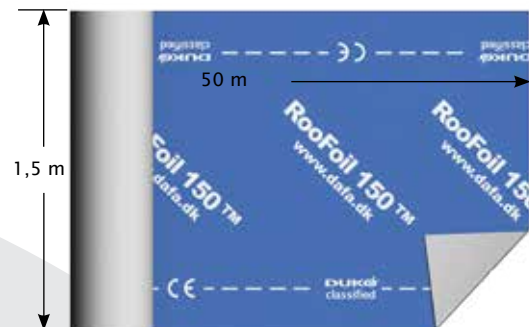


Tekniske specifikationer	
Rullemål	1,5x50 m
Vægt	Ca. 150 g/m²
Vægt pr. rulle	ca. 11 kg
Reaktion ved brand	Brandklasse E, EN 13501-1
Rivestyrke	≥ 220, EN12311-1+2
S_d værdi	??
Eksponeringstid	8 uger
Varenummer	620023104
EAN nummer	5705636400556
TUN nummer	1650688

DAFA RooFoil 150


Undertags-konstruktioner

DAFA RooFoil 150 er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke ventilerede tagkonstruktioner.

DAFA RooFoil 150 som selvbærende undertag i ventileret konstruktion



DAFA RooFoil 150 som selvbærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion



DAFA RooFoil 150 som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion



Ydervægs-konstruktioner


DAFA RooFoil 150 er en kraftig diffusionsåben dug, der er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm.

DAFA RooFoil 150 som vindspærre i ventileret ydervægsklædning




Udførelse

DAFA RooFoil 150 kan rulles hurtigt ud i lod og vater, og har på trods af dugens lave vægt en høj træk- og trædesikkerhed. Folien er formstabil og banerne deformeres ikke eller buler ud ved udrulning. Da DAFA RooFoil 150 er diffusionsåben kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 150 udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape.

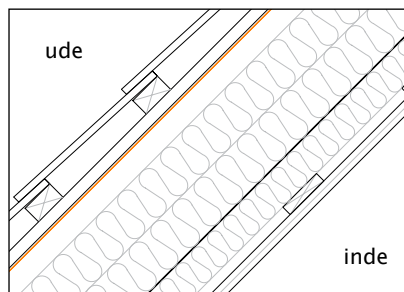

DAFA RooFoil 150 anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag.

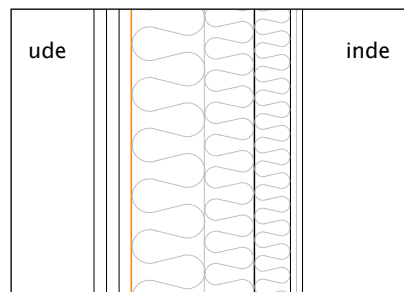

DAFA RooFoil 150 anvendt som vindspærre med ventileret hulrum bag regnskærmen.



DAFA RooFoil 150 som vindspærre monteres med 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape.

Tilbehør til DAFA RooFoil 150



DAFA UV tape
Klæbebånd med maksimal klæbeevne.




DAFA undertagsklæb
Permanent elastisk specialgummi til udvendig brug.



DAFA UV hjørne
Tæt afslutning af vindspærren ved hjørner og vinduer.



DAFA UV kabelkrave
Helt tæt gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørkrave
Helt tæt gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 150. Specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse.