

**Roth QuickBox &
Roth QuickBox-red**
– i optimerede udgaver




German quality since 1947

Optimeret Roth QuickBox & QuickBox-red

Uanset om du vælger den originale Roth QuickBox eller Roth QuickBox-red, sikrer du en hurtigere og sikker samling. Det nye design har gjort at de har fået længere hals, de kan sidevejsmonteres, monteres direkte på reglar og en nemmere tilslutning af tomrør.

Begge kan bruges til både vand- og varmeinstallationer og fås både til mur og pladevæg. Både pex-røret og tomrøret samles efter indstiksprincippet, dvs. pex-røret stikkes ind i vinklen på koblingsdåsen og derefter stikkes tomrøret ind i tomrørstætningen. Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling. Plasthuset er i gennemsigtig polycarbonat (PC), og flangen er støbt i ABS. Indstiksvinklen er i afzinkningsfrit messing i den originale QuickBox, og i rødgods i QuickBox-red. Begge har 1/2" indvendig gevind. De integrerede rørhager er af rustfri stål, O-ring af EPDM-gummi og støttering af Acetalplast.

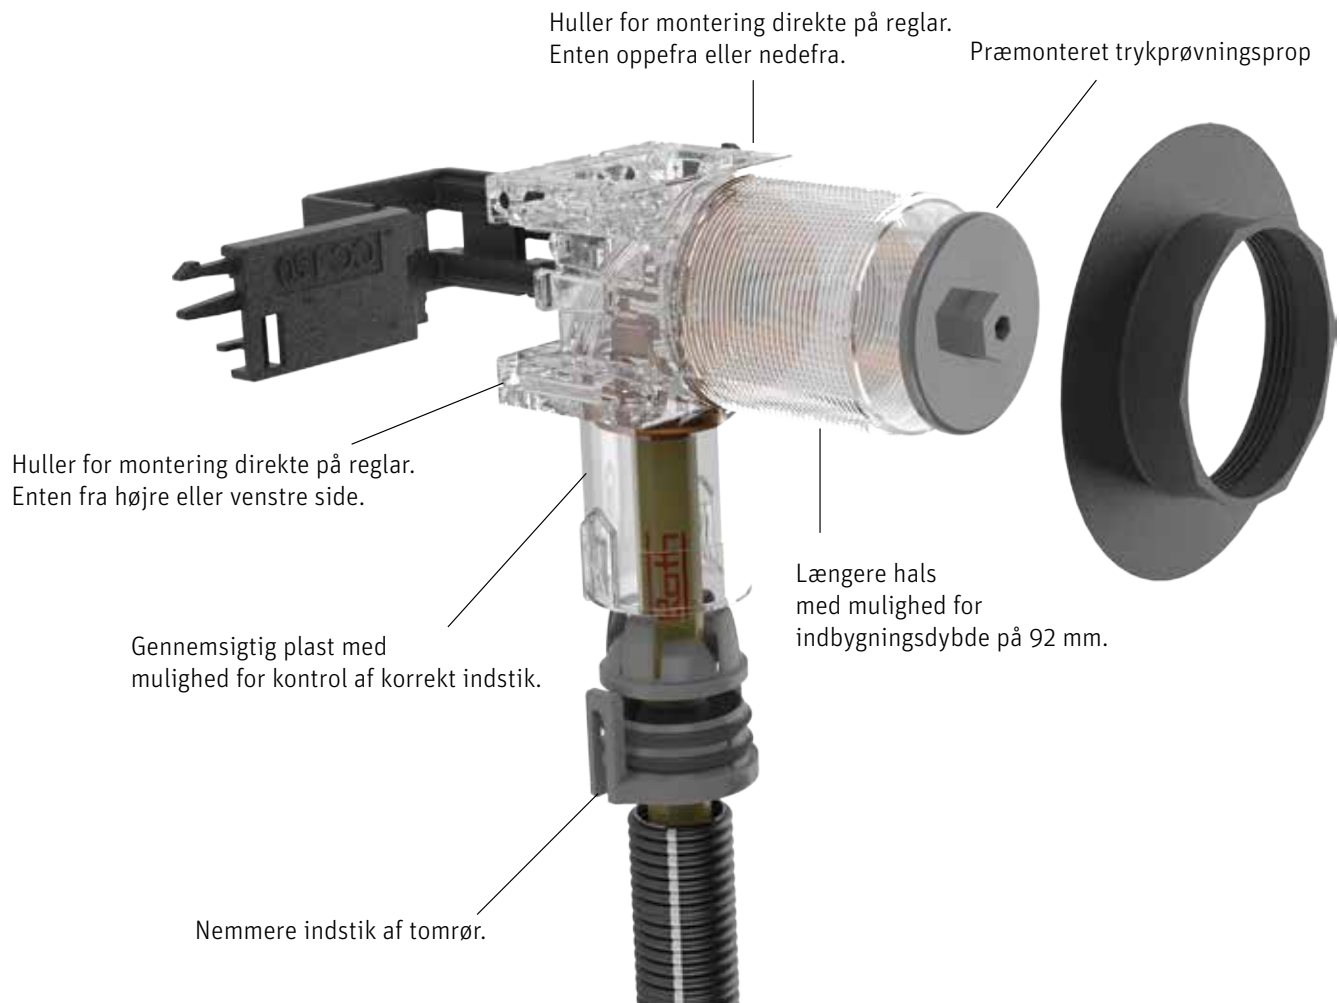

Anvendelse:

- › Alle typer tunge vægkonstruktioner
- › Alle typer pladevægge med tykkelse fra 10-45/55 mm

Mål

Bredde 55 mm

Højde 104 mm

Min. indbygningsdybde 43,50 mm (55 mm til forkant vinkel)

Maks. indbygningsdybde 92 mm (kan forlænges med 30 mm)

Dåsehalsens udvendige diameter 52 mm

Godkendelser:

Den originale Roth QuickBox

- › GDV-godkendt nr. 03/00071
- › VA-godkendelse nr. VA 1.22/ 19348
- › Godkendt iht. NT VVS 129

Roth QuickBox-red

- › GDV-godkendt nr. 03/00096
- › VA-godkendelse nr. 1.22/20777
- › Godkendt iht. NT VVS 129

Roth QuickBox koblingsdåse er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med præmonteret messingvinkel og trykprøvningsprop. Roth QuickBox leveres komplet med tætninger, der sikrer at eventuelt udsivende vand ikke trænger ud i andre bygningsdele. Gummitætningen, som tætnet om tomrøret, har modhager, som sikrer at tomrøret ikke trækkes ud ved en fejl. Tætningen er godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder kravene i SBI-anvisning 252. Kan anvendes til 12, 15 og 18 mm pex-rør i 20, 25 og 28 mm tomrør.

Roth QuickBox-red koblingsdåse er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med præmonteret rødgodsvinkel og trykprøvningsprop. Roth QuickBox-red leveres komplet med tætninger, der sikrer at eventuelt udsivende vand ikke trænger ud i andre bygningsdele. Gummitætningen, som tætnet om tomrøret, har modhager, som sikrer at tomrøret ikke trækkes ud ved en fejl. Tætningen er godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder kravene i SBI-anvisning 252. Kan anvendes til 15 mm pex-rør i 25 mm tomrør.

Roth QuickBox & Roth QuickBox-red



Roth QuickBox til mur

12 mm indstik	VVS-nr. 087274.212
15 mm indstik	VVS-nr. 087274.215
18 mm indstik	VVS-nr. 087274.218
15 mm indstik, dobbelt	VVS-nr. 087274.315

Roth QuickBox til pladevæg

12 mm indstik	VVS-nr. 087277.212
15 mm indstik	VVS-nr. 087277.215
18 mm indstik	VVS-nr. 087277.218
15 mm indstik, dobbelt	VVS-nr. 087277.315

Roth QuickBox-red til mur

15 mm indstik	VVS-nr. 087274.115
15 mm indstik, dobbelt	VVS-nr. 087274.015

Ved installation i pladevæg, kan du hurtigt ændre en murdåse til en pladevægsgåse, ved at bruge Roth monteringssæt til pladevæg, VVS-nr. 087277.470

Tilbehør til Roth QuickBox & Roth QuickBox-red



Roth QuickBox fræser
VVS-nr. 087289.210



Roth QuickBox fræseværktøj
VVS-nr. 087289.202



Roth QuickBox forlænger, 30 mm
VVS-nr. 087274.495



Roth QuickBox armaturfix
Til mur C/C 150 mm.
VVS-nr. 087288.250



Roth QuickBox monteringssæt til pladevæg
VVS-nr. 087277.470



Roth QuickBox flange til pladevæg
VVS-nr. 087277.490



Roth QuickBox flanger
Til vægge med PVC/vinyl, VVS-nr. 087274.490
Til vandtætte baderumsplader, VVS-nr. 087274.575



Roth justerbart vægbeslag
Beslaget kan justeres fra 330-600 mm.
VVS nr. 087277.565



Roth QuickBox justerbare skinner
Fås i 2 størrelser:
220 - 400 mm, VVS-nr. 087277.620
330 - 600 mm, VVS-nr. 087277.630



ROTH DANMARK A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk