

DATABLAD

RFNODE3 by SALTO

Den avancerede trådløse SALTO online løsning er det næste trin indenfor batteridreven adgangskontrol. SALTOs RFnet løsning leverer 2-vejs krypteret kommunikation mellem de trådløse elektroniske låse og operatøren.

www.saltosystems.com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: **RFNODE3 - WIRELESS SALTO BLUEnet**

SALTO
inspired**access**



TEKNISKE DATA:

Kapsling dimensioner (H x B x D):	83 x 83 x 20 mm
Vægt:	118 g
Kapsling materiale:	ABS V0 plast
IP kapslingsklasse:	Ikke anvendelig udendørs
Certifikationer:	CE, FCC/IC, RCM, SRRC

ELEKTRONISKE EGENSKABER:

Strøm:	12V leveres fra kompatibel SALTO Gateway
Firmware opdatering:	Via ProAccess SPACE via Ethernet forbindelse
LED lampe:	Blå signal LED
Antal BLUEnet låse:	Maks 16
GATEWAY kompatibilitet:	GATEWAYx3C GATEWAYx2C

TEKNOLOGI PLATFORME:**SALTO SPACE:**

Smile - Selfprogrammable	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO RFnet:	—
SALTO BLUEnet:	•

SALTO KS:

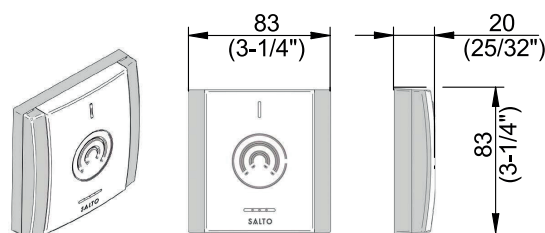
SALTO KS:	—
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

FARVE:

Sort:	—
Hvid:	• Hvid creme

TEKNISK TEGNING (mål i mm og inches):**ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA:****Driftsbetingelser:**

	Min	Typ	Maks	Enhed
Temperatur:	-20	25	70	°C
Fugtighed:	35	-	85	%

Kabelkrav:

RS485 forbindelse (AB)	RS485 parsnoet kabel (TP) Note1
Strøm forbindelse (Vdd)	24 AWG, (Ø 0,511 mm. 0,205 mm ²)

SALTO BLUEnet Karakteristika:

Frekvensbånd:	2400-2483,5 Mhz
RF standard:	Bluetooth Low Energy
Indendørs rækkevidde:	10/15m
Maks udgangseffekt:	8dBm

Strømforsyning SALTO BLUEnet:

	Min	Typ	Max	Enhed
Indgangsspænding	7	12	28	v
Strømforbrug:	-	-	75 Note2	mA

Note 1: 1x2x24AWG eller UTP CAT5e anbefales.

Note 2: Strømforsyning skal beregnes med behørigt hensyn til SALTO Gateway og Noders strømforbrug.