



FUSAMATIC EL-SVEJSEREDUKTION, PN 16

1202/01-001

PE100, 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider

Svejssemuffer giver mulighed for et fuldsvejst rørsystem. Fusamatic svejssemuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger og deres unikke egenskaber giver mulighed for automatisk aflæsning af svejsetider samt reduktion af svejsetider og fejlsvejsninger.

Produktbeskrivelse:

Fusamatic el-svejsereduktion med automatisk aflæsning af svejsetider. Til vand, spildevand og gas, -10 °C til + 40 °C.

Standarder:

Fusamatic svejsfittings er godkendt iht.:

- DK-VAND godkendt materiale
- EN ISO 15494
- EN 12201-3
- EN 1555-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3


Fordele:

- Godkendt til vand (PN16) og gas (10 bar)
- Indstøbte svejsetråde reducerer svejsetider og fejlsvejsninger
- 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider
- Individuelt nummereret, og stregkode samt QR-kode giver fuld sporbarhed af hver enkelt fitting, så den kan spores hele vejen fra råmaterialer til færdigt produkt.
- Stregkoden for svejsning er i overensstemmelse med ISO 13950. Sporbarhedsstregkoden er i overensstemmelse med ISO 12176-4.
- Manuelle svejseparametre er indstøbt
- Permanent mærkning med batchnummer og visuel indikator for svejsning
- Med Fusion Assist App kan både Fusion fittings og øvrige produkter registreres med en unik GPS-lokation som i app'en kan kombineres med et foto af installationen

Tilbehør:

Elektrosvejsmaskine, rørskeer, rørskraber, rørtilpasnings- og afrundingsklammer, generatorer



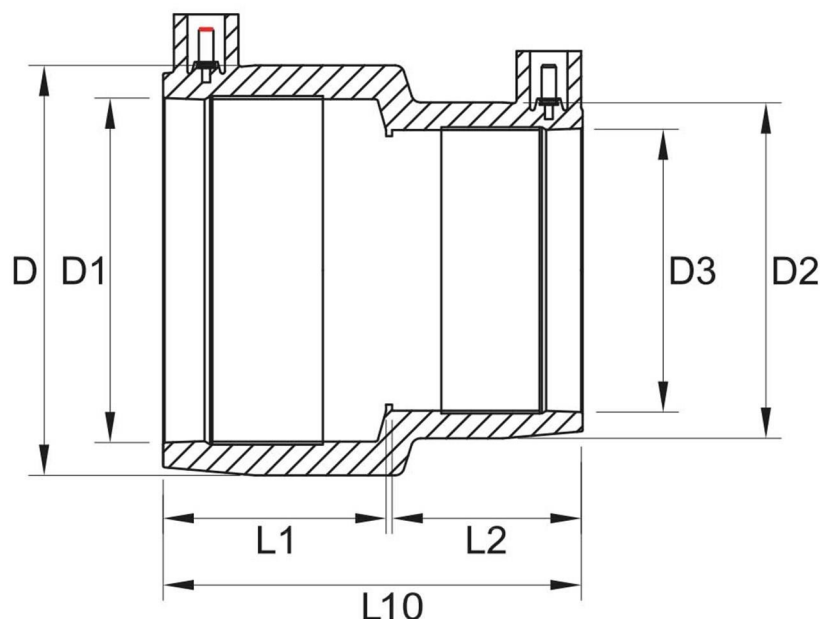

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10	L1	L2	D	D1	D2	D3	SDR	Svejsetid	Køletid	Teoretisk vægt
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		sek.	min.	kg
RBKHFA25X20	078140029	25X20	77	38.5	36.5	34	25	29	20	11	35	3	0,041
RBKHFA32X20	078141036	32X20	77	38.5	36.5	43	32	29	20	11	40	3	0,053
RBKHFA32X25	078140036	32X25	77	38.5	36.5	43	32	34	25	11	30	3	0,056
RBKHFA40X32	078140044	40X32	91	46	41	52	40	43	32	11	50	5	0,081
RBKHFA50X32	078141054	50X32	91	46.5	41	62	50	43	32	11	60	5	0,093
RBKHFA50X40	078140054	50X40	91	46.5	41	62	50	52	40	11	60	5	0,101
RBKHFA63X32	078142067	63X32	102	52	41	77	63	43	32	11	90	5	0,137
RBKHFA63X40	078141067	63X40	102	52	43	77	63	52	40	11	70	5	0,141
RBKHFA63X50	078140067	63X50	102	52	45.5	77	63	62	50	11	120	10	0,145
RBKHFA75X63	078140079	75X63	126	63	58.5	97	75	82	63	11 - 17.6	80	8	0,31
RBKHFA90X63	078141094	90X63	123	62	53	109.5	90	77	63	11 - 17.6	80	5	0,314
RBKHFA110X63	078142114	110X63	137	75	54	140	110	82	63	11 - 17.6	120	10	0,59
RBKHFA110X90	078140114	110X90	137	70	62	134	110	109.5	90	11 - 17.6	120	10	0,554
RBKHFA125X90	078141129	125X90	145	76	62	152	125	109.5	90	11 - 17.6	160	10	0,726
RBKHFA160X90	078141164	160X90	175	90	67	200	160	116	90	11 - 17.6	300	20	1,51
RBKHFA160X110	078142164	160X110	186	90	78	200	160	140	110	11 - 17.6	320	20	1,61
RBKHFA180X125	078142184	180X125	221	101	83	216	180	157	125	11 - 17.6	220	10	2,159

Kommentarer:

Kontroller at rør og fittings, der skal svejses sammen, er kompatible. Kontroller ligeledes PN og SDR-værdi, der står på fittingen, og sammenlign disse med mærkningen på røret. Korrekt installationsprocedure bør følges.