



fitt metalflex

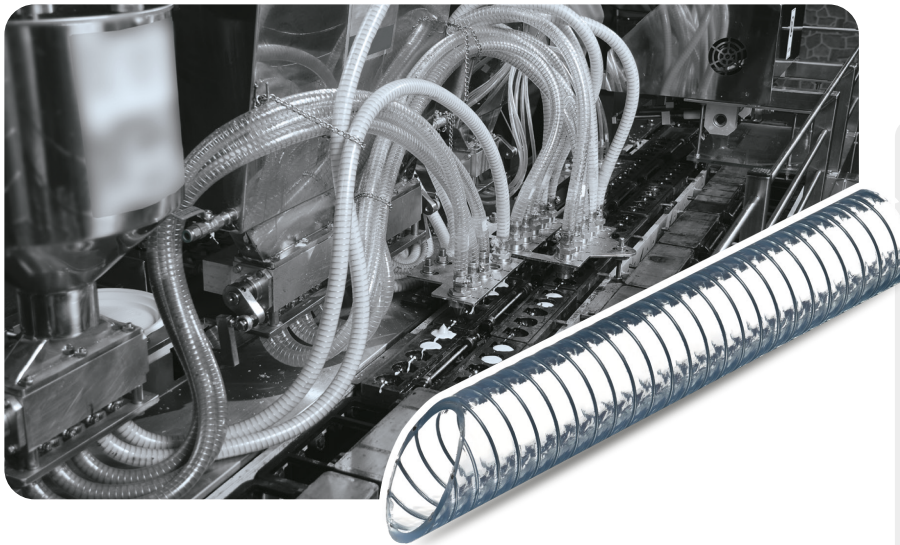

Hose for food liquid suction and delivery.
PVC hose with spiral in galvanized spring steel with reduced pitch that guarantees an excellent bending radius.

In compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C-D1.

Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel. PVC-Schlauch mit Spirale aus verzinktem Federstahl mit reduzierter Steigung, die einen optimalen Biegeradius garantiert.

Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C-D1.

- Crush resistance - Druckfestigkeit
- Flexibility - Flexibilität
- Smooth internal surface - Glatte Innenfläche
- UV resistance - UV-Beständigkeit
- 10°C/+65°C Working temperature - Betriebstemperatur



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegeradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	10	16,00	3,0	9	27	9	25	30	160
-	12	18,00	3,0	9	27	9	30	30	180
-	12	18,00	3,0	9	27	9	30	60	180
-	13	19,20	3,1	9	27	9	30	30	190
-	14	20,40	3,2	8	24	9	30	30	200
-	16	22,60	3,3	8	24	9	35	30	250
-	16	22,60	3,3	8	24	9	35	60	250
-	18	25,00	3,5	8	24	9	40	30	280
-	19	26,00	3,5	7	21	9	40	30	305
-	20	27,20	3,6	7	21	9	45	30	340
-	25	33,00	4,0	6	18	9	55	30	510
-	30	38,00	4,0	5	15	9	70	30	600
-	32	40,20	4,1	5	15	9	75	30	650
-	35	43,40	4,2	4	12	9	85	30	730
-	38	47,00	4,5	4	12	9	90	30	800
-	40	49,00	4,5	4	12	9	95	30	870
-	45	55,00	5,0	4	12	8	105	30	1100
-	51	61,40	5,2	3	9	8	120	30	1200
-	60	72,00	6,0	3	9	8	150	30	1800
-	63	75,00	6,0	3	9	8	160	30	1950
-	70	82,00	6,0	2,5	7,5	8	175	30	2200
-	76	88,00	6,0	2,5	7,5	8	190	30	2500
-	80	92,42	6,2	2,5	7,5	8	220	30	2700
-	90	104,00	7,0	2,5	7,5	7	245	30	3000
-	102	117,00	7,5	2,5	7,5	7	280	30	3400
-	110	125,00	7,5	2	6	6	345	30	3670
-	120	135,40	7,7	2	6	6	375	30	4400
-	127	143,00	8,0	2	6	6	410	30	4700
-	152	168,80	8,4	1	4	6	490	30	6350
-	152	168,80	8,4	1	4	6	490	20	6350

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°