



# Glasfiber og PE-dæksler



Kundeservice 7516 9029

Ambolten 1, 6800 Varde  
info@lhi.dk • www.lhi.dk



Brønddæksler til 1,5  
og 12,5 tons  
belastning

### Fordele ved glasfiber- og PE-dæksler:

- Høj styrke
- Lav vægt
- Let at håndtere
- Ruster ikke
- Børnesikret (PE-dæksel)

## Dæksler og karme i glasfiberarmeret polyester samt PE


Dæksler i glasfiberarmeret polyester kan modstå hjultryk på 12,5 tons og kan leveres i 300/400 - 600/700 - 800 og 1000 mm. Dæksel i PE er til 1,5 tons belastning.



Leveres med  
nedsænkede låse og  
nøgle

### Rund karm/dæksel Ø600 PE m/lås


Belastning: KL A 1,5T. VVSnr.: 225581600

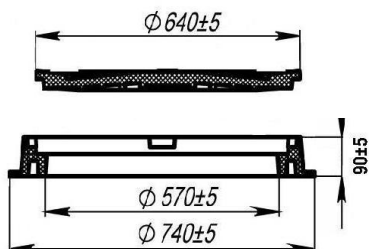


### Mål for glasfiberdæksler

| Beskrivelse mm | A     | B    | C         | D   | E    | F    | G  | Karm<br>kg. | Dæksel<br>kg. |
|----------------|-------|------|-----------|-----|------|------|----|-------------|---------------|
| Ø315/400       | Ø400  | Ø350 | Ø500      | 54  | 12,5 | Ø398 | 35 | 5,30        | 6,20          |
| Ø600           | Ø600  | Ø535 | Ø730      | 85  | 17,0 | Ø598 | 50 | 14,50       | 21,75         |
| Ø700           | Ø700  | Ø630 | Ø840      | 105 | 15,0 | Ø698 | 70 | 21,50       | 33,00         |
| 640 x 640 mm   | Ø600  | Ø535 | 640 x 640 | 85  | 100  | Ø598 | 50 | 15,70       | 21,75         |
| Ø800           | Ø800  | Ø730 | Ø900      | 100 | 20   | Ø798 | 70 | 16          | 53            |
| Ø1000          | Ø1000 | Ø940 | Ø1090     | 100 | 20   | Ø998 | 70 | 16          | 78            |


Dæksel profil



Karm profil / Rund



Karm profil / Firkantet






Indlagt stålarmring,  
og derfor sporbar.

## Firkantet karm/dæksel Ø600 af glasfiber


Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225582600

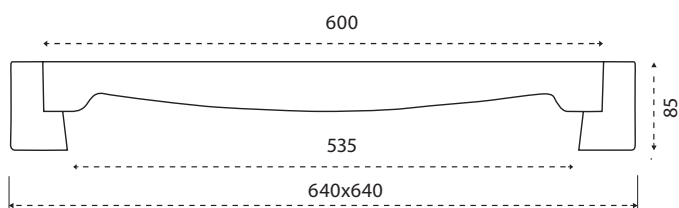

Indlagt stålarmring,  
og derfor sporbar.

## Rund karm/dæksel Ø315/400 af glasfiber


Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583040

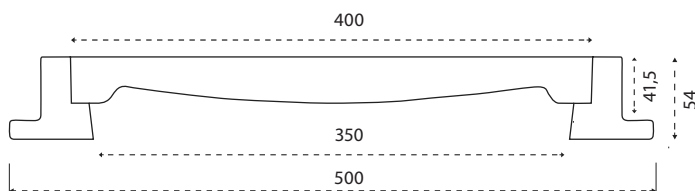

Indlagt stålarmring,  
og derfor sporbar.

## Rund karm/dæksel Ø600 af glasfiber


Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583060

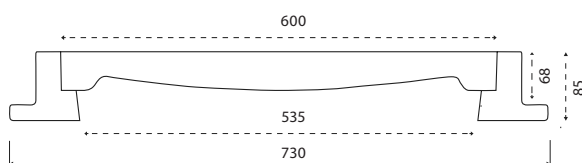

Indlagt stålarmring,  
og derfor sporbar.

## Rund karm/dæksel Ø700 af glasfiber


Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583070

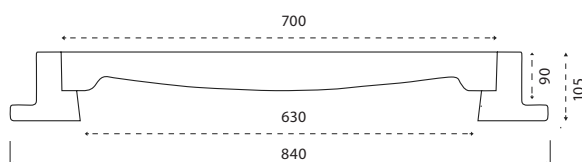



## Rund karm/dæksel Ø800 af glasfiber

Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583080

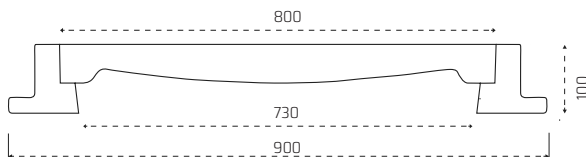


Indlagt stålarmering,  
og derfor sporbar.



## Rund karm/dæksel Ø1000 af glasfiber


Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583100

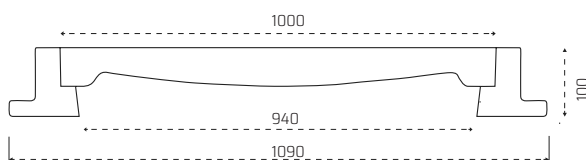

Indlagt stålarmering,  
og derfor sporbar.

**Undgå de  
tunge løft!**  
- skån ryggen  
og miljøet...

**Eks:** 315 og 425 mm opføringsrør  
med kegle og dæksel i genbrugsplast.

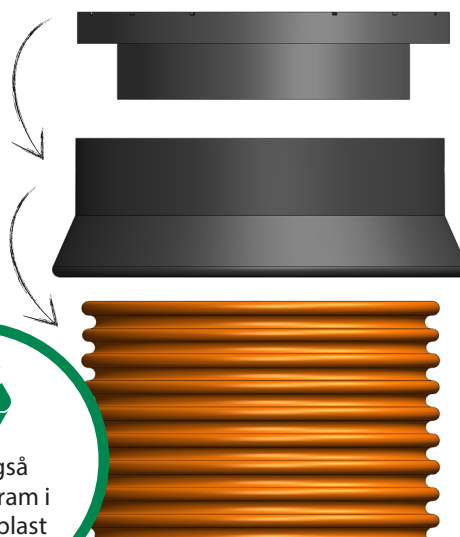

Vi har også  
fuldt program i  
genbrugsplast