

HÅNDVASKARMATUR NY NAUTIC

ENERGIKLASSE C, G3/8-FORBINDELSE

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



PRODUKTEGENSKABER

ECO-FLOW



HURTIG
MONTERING



- Nemt greb med tydelig markering af varmt og koldt vand
- Soft move, teknologi til let og præcis håndtering
- Patenteret hurtiglukkende møtrik til nem installation

ARTIKELNUMMER MM.

VVS-nr.
701617034

Artikelnummer:
GB41216051R

EAN-nummer
7393792234849

Emballage
L: 225,00 x W: 205,00 x H: 70,00 mm.
Vikt: 1,20 kg

ENERGIMÆRKNING OG CERTIFICERINGER




Villeroy & Boch Gustavsberg All
har produkter angående
til Branschregler Sikker
Vaterinstallation.



MONTERING & RENGØRING

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvalsledning til højre og varmtvalsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

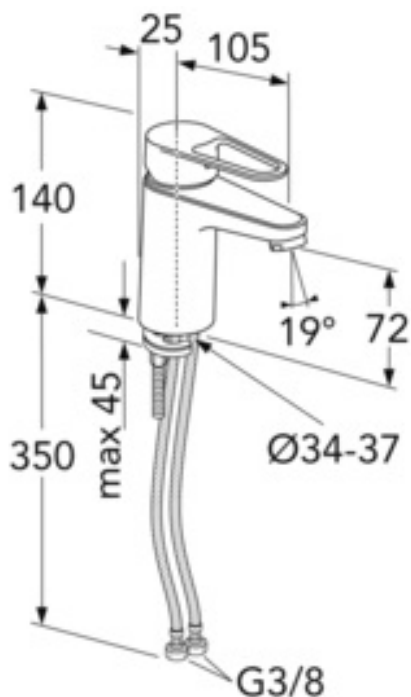

Villeroy & Boch Danmark A/S / Hvidsværmervej 165G 2610 Rødovre / www.gustavsberg.dk/ kundeservice@gustavsberg.com