

INNOVA

Optimer dit indeklima året rundt

Boligopvarmning og køling
Multi – flere indendørsenheder
Erhvervslokaler
Enkle køleløsninger

2025
2026



Luft-luft varmepumper



Wi-Fi

Innova har valgt at udstyre de fleste af sine varmepumper med integreret Wi-Fi som standard, så du kan styre pumpen med din smartphone, uanset hvor du befinder dig, uden at skulle bruge flere tusinde kroner eller besvær med installation af ekstra hardware. Alt du behøver er en smartphone og et trådløst hjemmenetværk (Wi-Fi), der er forbundet til internettet. Med fjernbetjeningen kan du nemt spare endnu mere energi og stadig have et behageligt tempereret hus at komme hjem til.



Lys i fjernbetjeningen

Innova tager højde for detaljer, som mange andre overser. Det lille ekstra, der gør det virkelig behageligt at have varmepumper. Næsten alle modeller af Innova har oplyste fjernbetjeningen, der giver dig mulighed for at se, hvad du laver, hvis du vil ændre en indstilling, når du ligger på sofaen uden at skulle rejse dig for at tænde lys.



Display med tænd/sluk

Du kan også tænde eller slukke for displayet på indedelen. Dette er praktisk, når du vil se, hvad varmepumpen er indstillet til, men ønsker en diskret varmepumpe, der ikke overtager rummet med tal og funktionslys, der altid er tændt.



Temperatursensor i fjernbetjeningen

Et almindeligt irritationsmoment ved luft-luft varmepumper er at få den indstillede temperatur, som du ønsker. De fleste varmepumper måler temperaturen ved indedelen, men det er ikke der, du opholder dig. De fleste Innova-pumper har en temperaturføler i fjernbetjeningen, så varmepumpen kører, indtil det bliver varmt, hvor du opholder dig. Lige som du vil have det!



Vedligeholdelsesvarme

Innova luft-luft varmepumper er udstyret med en vedligeholdelsesvarme-funktion på 8-10 grader, som du kan bruge til for eksempel sommerhuset i de perioder, du ikke er der, eller i garager og opbevaringsrum, hvor du er tilfreds med at holde temperaturen lidt over frysepunktet.



- Varmepumper med aircondition til boliger
- Multi – flere rum eller etager
- Kommercielle splitsystemer – opvarmning og køling til større ejendomme
- Effektive køleløsninger til mindre lokaler – splitsystemer og enhedsaggregater

INNOVA

Vi tilbringer en stor del af vores liv indendørs, og det er der, Innovas fokus ligger. Vi bestræber os på at tilbyde markedets mest prisvenlige produkter og løsninger til alles ret til et behageligt, sundt og energismart indeklima.

Innova er et svensk mærke og findes i Sverige, Danmark, Finland og Polen. Innovas koncept kombinerer en bred vifte af produkter og lokal tilstedeværelse. Innova blev startet som et svar på markedets høje krav til varmepumper til det nordiske klima, men som på grund af sin høje pris kun blev tilgængelig for en eksklusiv gruppe. Med Innova ønsker vi at sikre, at alle har råd til en varmepumpe, der er udviklet til vores nordiske klima.

Sortimentet omfatter en komplet serie af produkter, der hjælper dig med at kontrollere dit indeklima. Uanset om det er opvarmning, køling eller justering af luftfugtigheden, har vi produkter, der giver dig fuld kontrol. De fleste af vores produkter kan nemt fjernstyres via Wi-Fi og giver derfor mulighed for bedre komfort og større besparelser.

Bliv fremtidssikret og miljøbevidst med Innova og forøg samtidig værdien af din bolig!



Godt indeklima året rundt,
til alle behov og lokaler



Indhold

Boligvarme og køl.....	8
Titanium.....	10
Classic II.....	12
Balance II.....	14
Floor.....	16
Duplex.....	18
Duplex Extra Power.....	20
Duplex Extra Power Floor.....	22
Triplex.....	24
Multi.....	26
Kommercielle lokaler.....	30
4-vejs kassetter.....	32
Gulv/loft.....	34
Kanaltilslutning.....	36
AHU-kit.....	38
1-zone Multi PAC.....	40
T-Breeze.....	42
Mindre køleløsninger.....	44
Transportable enheder.....	45
Tilbehør.....	46

Flere grunde til at vælge luft-luft varmepumpe

1. Reducerede omkostninger

Ved at omdanne energien fra udeluften spredes varm luft ind i rummet med en ventilator. Det betyder, at du kan reducere din afhængighed af el-slugende enheder, som har betydeligt lavere effektivitet. For eksempel, en el-radiator omdanner 1 kWh elektricitet til 1 kWh varme, mens en luft-luft varmepumpe kan omdanne 1 kWh elektricitet til ca. 5 kWh varme. Med de høje elpriser, kan det være hurtigt at tjene investeringen ind – det forventes at kunne spare 25-50 procent af boligens varmeudgifter sammenlignet med el-radiatorer

2. Bedre luftkvalitet

En luft-luft varmepumpe tager sig ikke kun af opvarmningen i hjemmet. Da al luft filtreres, betyder det også, at processen bidrager til en bedre indendørs luftkvalitet. Dette kan især være gavnligt for dem, der lider af for eksempel pollenallergi.

3. Lavere klimapåvirkning


Danmark er i gang med omstilling fra opvarmning med fossile energikilder til grønne alternativer. Som samfund kan det dog være udfordrende særligt i de kolde vintermåneder, hvor varmebehovet er højt. En luft-luft varmepumpe fra Innova er klassificeret som en vedvarende energikilde og kan producere varme selv ned til meget lavere udetemperaturer, så det er en nem måde at tage et skridt i den rigtige retning på.

4. Varme om vinteren, køling om sommeren

De stærkt skiftende danske årstider stiller høje krav til et behageligt indeklima, hvilket kræver energi. En luft-luft varmepumpe fra Innova fungerer lige så godt til opvarmning som kølende aircondition. Det er også blevet fastslået, at produktivitet og fokus reduceres kraftigt ved høje temperaturer. Og på varme sommerdage – som risikerer at blive stadig varmere i fremtiden – er det endda afgørende for nogle mennesker at kunne vælge et køligere indeklima. Luft-luft varmepumpen er også udstyret med filtre, der kan forbedre indeklimaet, for eksempel for pollenallergikere.

5. Indbygget Wi-Fi

Alle luft-luft varmepumper fra Innova har en indbygget Wi-Fi-forbindelse. Det betyder, at du kan aktivere opvarmning via en app på din mobiltelefon, inden du kommer hjem til boligen – eller når du er på vej til sommerhuset. På samme måde kan det være rart at indstille, at soveværelset er behagelig køligt ved sengetid.

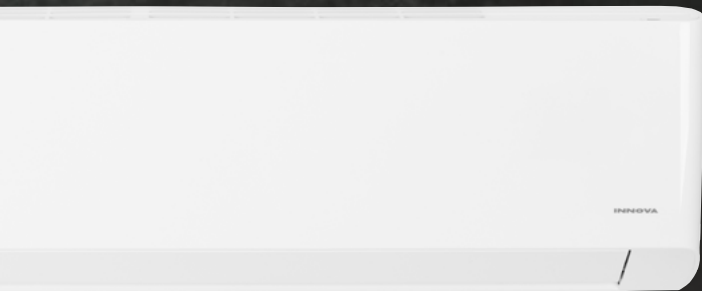

Øget interesse for luft-luft varmepumper

Der findes flere forskellige teknologier og produktinnovationer til at omdanne energi til varme og reducere varmeregningen.

På det seneste er der sket en kraftig stigning i interessen for luft-luft varmepumper, der bruger udeluft som energikilde til opvarmning.

Med en luft-luft varmepumpe kan du reducere din varmeregning markant. Med nutidens høje energipriser kan investeringen tjene sig selv hurtigt hjem.

INNOVA

Titanium
Classic II
Balance II
Floor II
Duplex
Duplex Extra Power
Duplex Extra Power Floor
Triplex

Boligvarme & køl

Når teknologi møder kvalitet

Brug af en luft-luft varmepumpe er en god måde at spare både penge og miljøet på. Hvor meget du kan spare kan variere, men helt op til 50 % omkostningsbesparelser er ikke ualmindeligt. Derudover forbedres luften i hjemmet også takket være luftfiltre og affugtningsfunktioner. Og kølefunktionen er en ekstra luksus i de varmeste perioder af sommeren, hvor du kan sove i et perfekt tempereret rum.

Når du køber en Innova luft-luft varmepumpe, behøver du ikke bruge mange penge for at få alle fordelene ud af at have en varmepumpe. Den overkommelige pris betyder, at du hurtigt kan begynde at spare penge – uden at skulle gå på kompromis med kvaliteten. Derudover kan du få hele 5 års garanti, når du registrerer din varmepumpe.

Smart varmepumpe med Wi-Fi

Selvom vi tror, at vi ikke har brug for visse funktioner, er det meget rart, når vi har dem. At styre temperaturen via en app er et godt eksempel. Når du tilslutter varmepumpen til dit Wi-Fi, kan du nemt indstille, hvornår den skal tændes og slukkes, og hvilken temperatur du ønsker via appen. Perfekt til dem, der gerne vil kunne tænde for varmen i sommerhuset på afstand, som gerne vil køle soveværelset af, inden de kommer hjem, eller som bare vil undgå at stå op og skal lede efter fjernbetjeningen.



Wi-Fi



Lys i
fjernbetjening



Tænd/sluk-display



Temperaturføler i
fjernbetjeningen




Vedligeholdelsesvarme



Titanium

A+++

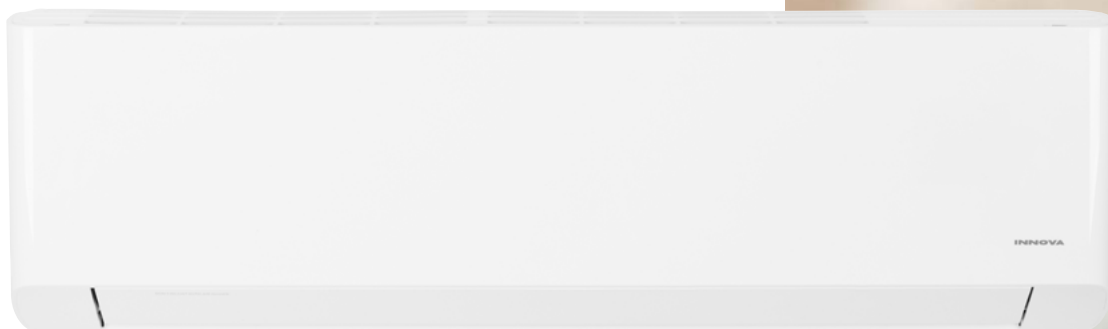

Varmepumpen, der kan modstå de hårde vintre


Prisvenlig og effektiv råstyrke til boliger og store sommerhuse.

- Udviklet til nordiske vintre med temperaturer ned til -30 °C.
- Højeste energiklasse og en af markedens højeste SCOP.
- Med det miljøvenlige og effektive kølemiddel R32.
- Klar til at blive styret af din smartphone med integreret Wi-Fi.
- Nattilstand for ekstra besparelser.
- Temperaturføler i fjernbetjeningen.



Udedel

Vibrations-
dæmpende



Med to roterende cylindre bliver rotationen mere velafbalanceret sammenlignet med konventionelle enkeltcylindre. Det reducerer vibrationsstøj betydeligt.

5 ÅRS FULL
GARANTI
Registrer din varme-
pump på innova.ac
INNOVA

Specifikationer

LUFT-LUFT VARMEPUMPE INNOVA TITANIUM				
INDEDEL			IWZA09NI-1	IWZA12NI-1
UDEDEL			IWZA09NO-1	IWZA12NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	3,5	3,5
	Årligt elforbrug	kWh/a	961	961
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+++ / 5,1	A+++ / 5,1
	Varmeeffekt (nominel)	kW	3,5	4,2
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 6,5	0,9 - 7,2
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	2,7	3,5
	Årligt elforbrug	kWh/a	111	144
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 8,5	A+++ / 8,5
	Køleffekt (nominel)	kW	2,7	3,5
	Køleffekt (min - max)	kW	0,7 - 5,0	0,9 - 5,0
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225
	Vægt	kg	13	13
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m³/h	450 - 800	450 - 800
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	18 - 43	21 - 46
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	58	58
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
	Vægt	kg	44,5	45,5
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	62 / 62	62 / 62
	Driftstrøm (max)	A	10,43	11,3
	Anbefalet sikring	A	13	13
	Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)		C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske/gas)		tommer	1/4" - 3/8	1/4" - 3/8
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Max rørlængde		m	15	20
Max højdeforskel		m	10	10
Forfyldt rørlængde		m	5	5
Efterfyldning gram/meter		g	20	20
El-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER				
Kølemiddel			R32	R32
GWP / CO2 ækvivalenter			675	675
Forfyldt mængde - vægt		kg	1,0	1
Forfyldt mængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,675	0,675
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,2	0,3
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,135	0,202
VARENUMMER INDEDEL			10358279	10363879
VARENUMMER UDEDEL			10358278	10363890

Classic II

Perfekt til boligen!



Kraftfuld elegance


En kraftig varmepumpe, der giver et behageligt indeklima året rundt. Ved at reducere energiforbruget gør du både økonomien og miljøet en tjeneste. Perfekt til boligen!

- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Indbygget Wi-Fi for app-styring.
- Trinløs vedligeholdelsesvarme ned til +8 °C for højere besparelser.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjeningen.
- Lys i fjernbetjening.
- Smagfuldt designet inddel med optimeret varme-/kølefordeling.
- Opvarmer effektivt ned til -30 °C takket være unik to-trinskompressor.



Udedel

Bygget og udviklet til vores nordiske klima



Gennem to roterende cylindre bliver rotationen mere velafbalanceret sammenlignet med konventionelle enkeltcylindre. Det reducerer vibrationsstøj betydeligt.

5 ÅRS FULL GARANTI
 Registrer din varmepumpe på innova.ac
INNOVA

Specifikationer

LUFT-LUFT VARMEPUMPE INNOVA CLASSIC				
INDEDEL			IGZF09NI-1	IGZF12NI-1
UDEDEL			IGZF09NO-1	IGZF12NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	2,9	3,2
	Årligt elforbrug	kWh/a	864	974
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,7 / A++	4,6 / A++
	Varmeeffekt (nominel)	kW	3,5	4,2
	Varmeeffekt (min - max)	kW	0,7 - 6,2	0,8 - 6,4
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	2,7	3,5
	Årligt elforbrug	kWh/a	121	161
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,8 / A++	7,6 / A++
	Køleffekt (nominel)	kW	2,7	3,5
	Køleffekt (min - max)	kW	0,7 - 4,9	0,8 - 5,0
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212
	Vægt	kg	11	11
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m³/h	320 - 680	390 - 680
	Lydniveau (SPL) (Lav - høj)	dB(A)	25 - 41	25 - 42
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	56	58
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
	Vægt	kg	42	44,5
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	53	54
	Driftstrøm (max)	A	10,4	10,9
	Anbefalet sikring	A	13	13
Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)		C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Max rørlængde		m	15	15
Max højdeforskel		m	10	10
Forfyldt rørlængde		m	5	5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16
EI-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER				
Kølemiddel			R32	R32
GWP / CO2 ækvivalenter			675	675
Fyldningsmængde - Vægt		kg	0,87	0,95
Fyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,587	0,641
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,16	0,16
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,108	0,108
VARENUMMER INDEDEL			10403172	10403167
VARENUMMER UDEDEL			10403197	10403205

Balance II

4 effekt-
størrelser



Nu endnu mere effektiv, mere støjsvag og mere kraftfuld

Balance II giver et velafbalanceret indeklima for den omkostningsbevidste.

- Fås i 4 effektstørrelser.
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Indbygget Wi-Fi.
- Vedligeholdelsesvarme +8 °C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjening.
- Lys i fjernbetjening.
- Høj varmeeffekt og energieffektiv selv ved lave udetemperaturer.
- Garanteret minimum driftstemperatur -25 °C.



Udedel

Flere grunde til at vælge Balance II

- Reducerede omkostninger
- Bedre luftkvalitet
- Lavere klimapåvirkning
- Varme om vinteren, køling om sommeren
- Indbygget Wi-Fi

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA BALANCE II						
INDEDEL			IGZCH09NI-1	IGZCH12NI-1	IGZCH18NI-1	IGZCH24NI-1
UDEDEL			IGZCH09NO-1	IGZCH12NO-1	IGZCH18NO-1	IGZCH24NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6
	Årligt elforbrug	kWh/a	840	1093	1400	1867
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,5	A+ / 4,1	A+ / 4,2	A+ / 4,2
	Varmeeffekt (nominel)	kW	3	3,8	5,6	7,8
	Varmeeffekt (min - max)	kW	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,2 - 6,8	1,8 - 9,4
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Årligt elforbrug	kWh/a	113	173	254	335
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 8,4	A++ / 7,1	A++ / 7,3	A++ / 7,0
	Køleffekt (nominel)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Køleffekt (min - max)	kW	0,8 - 3,6	0,9 - 4,3	1,0 - 6,4	2,0 - 8,8
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200	835 x 275 x 200	943 x 333 x 246	1078 x 333 x 246
	Vægt	kg	9	9	13	15
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m ³ /h	280 - 610	310 - 650	600 - 1000	800 - 1250
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	22 - 39	25 - 43	28 - 47	35 - 48
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	58	58	60	64
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 330	958 x 660 x 402
	Vægt	kg	24,5	25,5	31,5	41,5
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	61	62	65	70
	Driftstrøm (max)	A	7	8	10,3	13,1
	Anbefalet sikring	A	10	10	13	16
Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)		C	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	1/4" - 3/8	1/4" - 3/8	1/4" - 1/2	1/4" - 5/8"
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Max rørlængde		m	15	15	25	25
Max højdeforskel		m	10	10	10	10
Forfyldt rørlængde		m	5	5	5	5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	16	40
EI-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO ₂ ÆKVIVALENTER						
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32
GWP / CO ₂ ækvivalenter			675	675	675	675
Fyldningsmængde - vægt	kg		0,51	0,55	0,85	1,5
Fyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter	ton		344,250	371,25	573,750	1012,5
Max påfyldningsmængde - vægt	kg		0,16	0,16	0,32	0,8
Max påfyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter	ton		108	108	216	540
VARENUMMER INDEDEL			10403164	10403166	10403163	10403165
VARENUMMER UDEDEL			10403183	10403207	10403194	10403192

Floor



Elegant design og nem at placere

Mange mennesker kan ikke bruge en traditionel luft-luft varmepumpe, fordi de ikke har plads på væggen eller simpelthen ikke synes, den passer ind. Med Innova Floor placeres indedelen lavt på væggen i stedet for højt. Formen minder mere om en traditionel el-radiator. En stor fordel ved Floor er, at du kan vælge, om du vil have varme eller køl i toppen eller bunden af enheden. Den er derfor både nem at placere og elegant. Floor er simpelthen varmepumpen, der altid passer ind!

- Især velegnet til ældre huse, hvor loftshøjden er lavere, eller i boliger, hvor det ikke er muligt med en traditionel vægmonteret indedel.
- Gulvvarmefunktion, hvor varmen kan spredes både opad og nedad. Ved at vælge nedad er det næsten som at have gulvarme.
- Vedligeholdelsesvarme, der kan aktiveres fra 8 °C.
- Enhederne overholder ErP-direktiverne om energieffektivitet.



Udedel

Placeres lavt på væggen

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA FLOOR					
INDEDEL			IGZC09V2NI-1	IGZC12V2NI-1	IGZC18V2NI-1
UDEDEL			IGZC09V2NO-1	IGZC12V2NO-1	IGZC18V2NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	2,6	3,2	4,8
	Årligt elforbrug	kWh/a	867	1093	1680
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,2	A+ / 4,1	A+ / 4,0
	Varmeeffekt (nominel)	kW	2,9	3,8	5,33
	Varmeeffekt (min - max)	kW	0,6 - 3,65	1,05 - 4,4	1,1 - 6,2
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,2
	Årligt elforbrug	kWh/a	121	170	253
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 7,8	A++ / 7,2	A++ / 7,2
	Køleffekt (nominel)	kW	2,7	3,5	5,2
	Køleffekt (min - max)	kW	0,5 - 3,4	0,8 - 4,4	1,2 - 6,2
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600
	Vægt	kg	15,5	16	16
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m ³ /h	250 - 500	280 - 600	350 - 750
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	23 - 39	25 - 44	32 - 49
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	52	55	60
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	732 x 330 x 555	732 x 330 x 555	958 x 402 x 660
	Vægt	kg	24	27,5	41
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	61	63	65
	Driftstrøm (max)	A	5,21	7,39	10,43
	Anbefalet sikring	A	10	10	13
Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	1/4" - 3/8	1/4" - 3/8	1/4" - 1/2
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Max rørlængde		m	15	20	25
Max højdeforskel		m	10	10	10
Forfyldt rørlængde		m	5	5	5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	16
El-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO ₂ ÆKVIVALENTER					
Kølemiddel			R32	R32	R32
GWP / CO ₂ ækvivalenter			675	675	675
Fyldningsmængde - vægt	kg		0,51	0,75	1
Fyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter	ton		0,344	0,506	0,675
Max påfyldningsmængde - vægt	kg		0,16	0,24	0,32
Max påfyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter	ton		0,108	0,162	0,216
VARENUMMER INDEDEL			10503429	10503451	10503453
VARENUMMER UDEDEL			10503450	10503452	10503454

Duplex

2 indedele



To indedele for optimal effektfordeling!

For dem, der ønsker en mere jævn temperatur i boligen.
Ideel til boliger med flere etager!

- Individuel temperaturindstilling for hver indedel - indenfor samme driftstilstand (opvarmning eller køling).
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8 °C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjeningen.
- Lys i fjernbetjening.
- Høj varmeeffekt og energieffektiv selv ved lave udetemperaturer.
- Indbygget Wi-Fi.



Udedel



Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA DUPLEX			
INDEDEL			2 x IGZCH09NI-1
UDEDEL			1 x IGZM218V2NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	4,1
	Årligt elforbrug	kWh/a	1435
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 (A+)
	Varmeeffekt (nominel)	kW	5,65
	Varmeeffekt (min - max)	kW	2,58-6,5
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	5,3
	Årligt elforbrug	kWh/a	294
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,3 (A++)
	Køleffekt (nominel)	kW	5,3
	Køleffekt (min - max)	kW	2,14 - 5,8
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200
	Vægt	kg	9
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m ³ /h	280 - 610
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	22 - 39
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	58
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	822 x 550 x 352
	Vægt	kg	32
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	64
	Driftstrøm (estimeret)	A	11
	Anbefalet sikring	A	13
Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	1/4"-3/8" x 2
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)			4 x 1,5mm
Max rørlængde per indedel		m	10
Max rørlængde total		m	40
Max højdeforskel		m	15
Forfyldt rørlængde		m	10
Efterfyldning gram/meter		g	20
EI-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50
GWP / CO ₂ ÆKVIVALENTER			
Kølemiddel			R32
GWP / CO ₂ -ækvivalenter			675
Fyldningsmængde - vægt		kg	0,9
Fyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter		ton	0,608
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,6
Max påfyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter		ton	0,405
VARENUMMER INDEDEL		2 x 10403164	
VARENUMMER UDEDEL		1 x 10403177	

Hvorfor skal jeg vælge Innova Duplex med to indendørsenheder?

Det mest oplagte argument for flere indedele er at få en bedre fordeling af effekten i boligen, uanset om du i dag bruger det til opvarmning eller køling.

Med to indedele kan ventilatoren arbejde mere støjsvagt, hvilket bidrager til lavere støjniveau og bedre komfort.

Mange mennesker, der investerer i en luft-luft varmepumpe, opdager hurtigt fordelene ved også at kunne få behageligt kølende aircondition. Et almindeligt dilemma er, at behovet for varme og køling er størst to helt forskellige steder i huset. Med to indedele kan du optimere placeringen af den ene til opvarmning og den anden til køling.

Sørg for et behageligt tempereret hjem hele året rundt, og gør både miljøet og din pengepung en tjeneste! Med Innova Duplex behøver du ikke vælge over- eller underetage eller værelser frem for fællesrum. Vi giver dig begge dele!

Duplex Extra Power



Til dem, der har brug for fordelene ved to indedele med lidt ekstra kraft.

Hele 9,2 kW maks. varmeeffekt jævnt fordelt i hele boligen.
Perfekt til huse i flere etager!

- Individuel temperaturindstilling for hver indedel - indenfor samme driftstilstand (opvarmning eller køling).
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8 °C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjening.
- Lys i fjernbetjening.
- Høj varmeeffekt og energieffektiv selv ved lave udetemperaturer.
- Indbygget Wi-Fi.

Se næste løsning
for kombination
med Floor
indedel!



Udedel

Nu mere kraftfuld
og mere fleksibel!

Perfekt til
boliger med
flere etager



Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA DUPLEX EXTRA POWER			
INDEDEL			2 x IGZCH12NI-1
UDEDEL			1 x IGZM324V2NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	6,1
	Årligt elforbrug	kWh/a	2033
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,1 (A+)
	Varmeeffekt (nominel)	kW	8,6
	Varmeeffekt (min - max)	kW	2,8 - 9,2
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	7,1
	Årligt elforbrug	kWh/a	345
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 (A++)
	Køleffekt (nominel)	kW	7,1
	Køleffekt (min - max)	kW	2,3 - 9,2
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200
	Vægt	kg	9
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m ³ /h	310 - 650
	Lydniveau (SPL) (lav- høj)	dB(A)	25 - 43
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	59
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	964 x 660 x 402
	Vægt	kg	52
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	68
	Driftstrøm (estimeret)	A	14,6
	Anbefalet sikring	A	16
	Max tilsluttede indedele	st	3
Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	1/4"-3/8" x 2
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)			4 x 1,5mm
Max rørlængde per indedel		m	20
Max rørlængde total		m	60
Max højdeforskel		m	15
Forfyldt rørlængde		m	30
Efterfyldning gram/meter		g	20
El-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ækvivalenter			
Kølemiddel			R32
GWP / CO2 ækvivalenter			675
Fyldningsmængde - vægt		kg	1,7
Fyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	1,1475
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,6
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,405
VARENUMMER INDEDEL		2 x 10403166	
VARENUMMER UDEDEL		1 x 10403178	

Duplex Extra Power Floor



Innova Duplex Extra Power – fås nu også til boliger med skråvægge!

Ved at udskifte en af de traditionelle indedele med en såkaldt gulvmodel kan vi tilbyde den perfekte løsning til to-etagers boliger, hvor den øverste etage har skråvægge. Denne type installation involverer at placere indendørsenheden tæt på gulvet, hvilket gør den ideel til rum med skråvægge.

Gulvmodeller kan diskret integreres med rummets eksisterende indretning og design. Dette er især vigtigt i rum med skråvægge, hvor det kan være umuligt at finde plads til traditionelle vægmonterede indedele.

Varmepumpens placering tæt på gulvet gør det muligt effektivt at cirkulere den varme luft i hele rummet. Den varme luft stiger naturligt, hvilket bidrager til en jævn og behagelig temperatur i hele rummet. Du kan også vælge, om du vil have varme eller køl ud i toppen eller bunden af gulvmodellen.



Udedel


Ideel til boliger med skråvægge

Gulvmodul giver en jævn og behagelig temperatur

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA DUPLEX EXTRA POWER FLOOR				
INDEDEL			1 x IGZCH12NI-1	1 x IGZC12V2NI-1
UDEDEL			1 x IGZM324V2NO-1	
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	6,1	
	Årligt elforbrug	kWh/a	2033	
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,1 (A+)	
	Varmeeffekt (nominel)	kW	8,6	
	Varmeeffekt (min - max)	kW	2,8- 9,2	
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	7,1	
	Årligt elforbrug	kWh/a	345	
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 (A++)	
	Køleffekt (nominel)	kW	7,1	
	Køleffekt (min - max)	kW	2,3 - 9,2	
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200	700 x 215 x 600
	Vægt	kg	9	16
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m ³ /h	310 - 650	280 - 600
	Lydniveau (SPL) (lav- høj)	dB(A)	25 - 43	25 - 44
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	59	55
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	964 x 660 x 402	
	Vægt	kg	52	
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	68	
	Driftstrøm (estimeret)	A	14,6	
	Anbefalet sikring	A	16	
	Max tilsluttede indelede	st	3	
Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	
Rørstørrelse (væske / gas)		tom	1/4"-3/8" x 2	
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)			4 x 1,5mm	
Max rørlængde per indeedel		m	20	
Max rørlængde total		m	60	
Max højdeforskel		m	15	
Forfyldt rørlængde		m	30	
Efterfyldning gram/meter		g	20	
El-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER				
Kølemiddel			R32	
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER			675	
Fyldningsmængde - vægt		kg	1,7	
Fyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	1,1475	
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,6	
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalent- tervalenter		ton	0,405	
VARENUMMER INDEDEL		1 x 10403166	1 x 10503451	
VARENUMMER UDEDEL		1 x 10403178		

Triplex

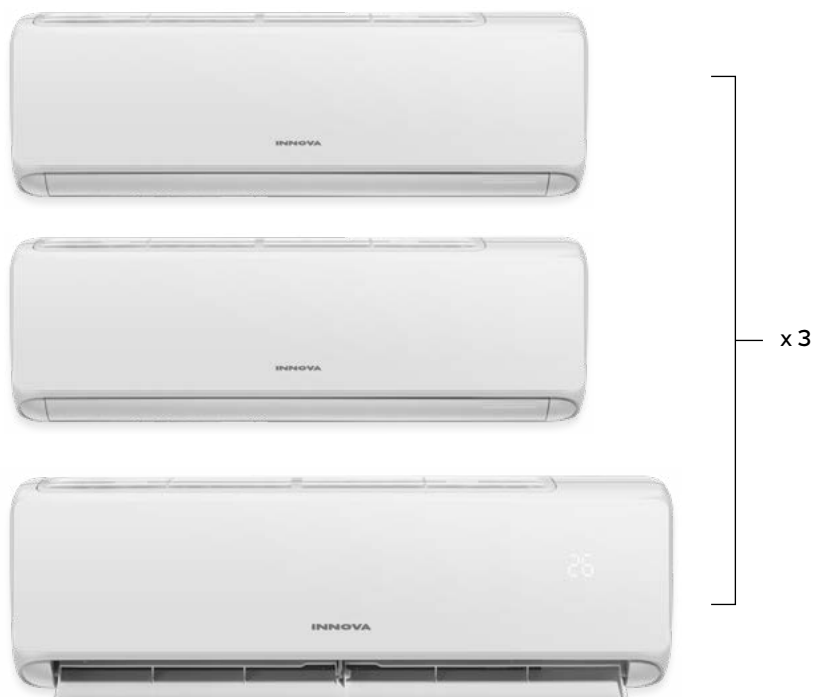

Tre indedele. To mindre og en større. Hele 10,2 kW maksimal varmeeffekt!

Perfekt kombination til for eksempel to værelser og et fællesareal (stue, opholdsrum eller lignende).

- Individuel temperaturindstilling for hver indedel - indenfor samme driftstilstand (opvarmning eller køling).
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8 °C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjening.
- Lys i fjernbetjening.
- Høj varmeeffekt selv ved lave udendørstemperaturer.
- Indbygget Wi-Fi.



Udedel

Supereffekt



Hvorfor skal jeg vælge Innova Triplex med tre indendørs-enheder?

Det mest oplagte argument for flere indelede er at få en bedre fordeling af effekten i boligen, uanset om du i dag bruger det til opvarmning eller køling.

En kraftfuld maskine med flere indelede arbejder mere støjsvagt, hvilket bidrager til lavere lydniveau og bedre komfort.

Mange mennesker, der investerer i en luft-luft varmepumpe, opdager hurtigt fordelene ved også at kunne få behageligt kølende aircondition. Et almindeligt dilemma er, at behovet for opvarmning og køling er størst forskellige steder i boligen. Triplex er en effektiv og kraftfuld løsning, der er designet til at sikre dit indeklima i hele huset ved effektivt at regulere to mindre rum og et større fællesareal.

Sørg for at have et behageligt tempereret hjem hele året rundt, og gør både miljøet og din pengepung en tjeneste! Med Innova Triplex behøver du ikke vælge oven- eller underetage eller værelser frem for fællesrum. Vi giver dig begge dele!

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA TRIPLEX			
INDEDEL			2 x IGZL07NI-1
			1 x IGZCH12NI-1
UDEDEL			1 x IGZM428NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	7,2
	Årligt elforbrug	kWh/a	2520
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 (A+)
	Varmeeffekt (nominel)	kW	9,5
	Varmeeffekt (min - max)	kW	2,8-10,25
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	8
	Årligt elforbrug	kWh/a	459
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 (A++)
	Køleffekt (nominel)	kW	8,0
	Køleffekt (min - max)	kW	2,3 - 10,2
INDEDEL 2x7	Dimensioner (B x H x D)	mm	790 x 275 x 200
	Vægt	kg	9
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m ³ /h	290 - 560
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	24 - 41
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	55
INDEDEL 1x12	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200
	Vægt	kg	9
	Luftstrøm (lav - høj) ved varmedrift	m ³ /h	310 - 650
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	25 - 43
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	59
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	964 x 715 x 453
	Vægt	kg	51
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	68
	Driftstrøm (estimeret)	A	15,88
	Anbefalet sikring	A	16
	Max tilsluttede indelede	st	4
Laveste garanterede drifttemp. (varme / køl)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	1/4"-3/8" x 3
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)			4 x 1,5mm
Max rørlængde per indelede		m	20
Max rørlængde total		m	70
Max højdeforskel		m	10
Forfyldt rørlængde		m	40
Efterfyldning gram/meter		g	20
EI-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50
GWP / CO ₂ ÆKVIVALENTER			
Kølemiddel			R32
GWP / CO ₂ -ækvivalenter			675
Fyldningsmængde - vægt		kg	2,0
Fyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter		ton	1,350
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,6
Max påfyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter		ton	0,405
VARENUMMER INDEDEL		2 x 10463679	1 x 10403166
VARENUMMER INDEDEL		1 x 10403179	

To til fem indedele for optimal effektfordeling

Multi

– Varmepumper med flere indedele

Hvis dit hus er stort, kan du med fordel benytte dig af en "Multi-løsning", med op til fem indedele forbundet til en udedel, for at få en mere jævn temperatur i huset. Ideel til bl.a. huse i flere etager. Med en "Multi-løsning" kan du også vælge at have forskellige temperaturer i forskellige rum - du vil måske gerne have det lidt køligere i soveværelserne end i resten af huset.



Lys i
fjernbetjening



Tænd/sluk-skærm



Temperaturføler i
fjernbetjening



Vedligeholdelsesvarme

Hvorfor skal jeg vælge Innova Multi?

Fleksibelt

Ideel til ejendomme og boliger med kompleks planløsning: Kontorer, klinikker og boliger med mange værelser eller flere etager.

- Individuel temperaturindstilling for hver indeedel - indenfor samme driftstilstand (opvarmning eller køling).
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme +8 °C.
- ECO-Energisparfunktion.
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjening.
- Lys i fjernbetjening.
- Høj varmeeffektivitet selv ved lave udendørstemperaturer – ned til -22 °C.

Specifikationer

LUFT-LUFT MULTISPLIT INNOVA VÆGHÆNGT							
INDEDELE			IGZCH07NI-1	IGZCH09NI-1	IGZCH12NI-1	IGZCH18NI-1	IGZCH24NI-1
INDEDELE	Dimensioner (B x H x D)	mm	708 x 260 x 185	835 x 275 x 200	835 x 275 x 200	943 x 333 x 246	1078 x 333 x 246
	Vægt	kg	7	9	9	13	15
	Luftstrøm (min - max)	m ³ /h	250 - 500	280 - 610	310 - 650	600 - 1000	800 - 1250
	Lydniveau (SPL) (min - max)	dB(A)	22 - 39	22 - 39	22 - 39	28 - 47	35 - 48
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	55	58	58	60	64
	Strømforsyning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
VARENUMMER INDEDEL			10463679	10403164	10403166	10403163	10403165

LUFT-LUFT MULTISPLIT INNOVA GULV / LOFT					
INDEDELE		IGZFCM09NI-1	IGZFCM12NI-1	IGZFCM18NI-1	IGZFCM24NI-1
INDEDELE	Dimensioner (B x D x H)	mm	870 x 235 x 665	870 x 235 x 665	870 x 235 x 665
	Vægt	kg	25	25	25,5
	Luftstrøm (min - max)	m ³ /h	420 - 700	420 - 700	410 - 680
	Lydniveau (SPL) (min - max)	dB(A)	26 - 38	26 - 38	26 - 38
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	52	52	52
	Strømforsyning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
VARENUMMER INDEDEL		10403133	10403135	10403134	10403150

LUFT-LUFT MULTISPLIT INNOVA FLOOR				
INDEDELE		IGZC09V2NI-1	IGZC12V2NI-1	IGZC18V2NI-1
INDEDELE	Dimensioner (B x D x H)	mm	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600
	Vægt	kg	15,5	16
	Luftstrøm (min - max)	m ³ /h	250 - 500	280 - 600
	Lydniveau (SPL) (min - max)	dB(A)	23 - 39	25 - 44
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	52	55
	Strømforsyning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
VARENUMMER INDEDEL		10503429	10503451	10503453

LUFT-LUFT MULTISPLIT INNOVA 4-VEJS KASSETTER				
INDEDELE		IGZCAM12NI-1	IGZCAM18NI-1	IGZCAM24NI-1
INDEDELE	Dimensioner (B x D x H)	mm	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240
	Vægt	kg	20	26
	Luftstrøm (min - maks.)	m ³ /h	450 - 650	450 - 710
	Lydniveau (SPL) (min - max)	dB(A)	34 - 44	35 - 47
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	55	58
	Strømforsyning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
VARENUMMER INDEDEL		10420582	10420583	10420584

Indedelev



Multi – Ideelt til store arealer med mange rum og etager



Multi

Specifikationer

LUFT-LUFT MULTISPLIT							
UDEDEL			IGZM218V2NO-1	IGZM324V2NO-1	IGZM428V2NO-1	IGZM436V2NO-1	IGZM542V2NO-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	4,1	6,1	7,2	10,5	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	1435	2247	2652	3675	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 (A+)	3,8 (A)	3,8 (A)	4,0 (A+)	N/A
	Varmeeffekt (nominel)	kW	5,65	8,6	9,5	12	13
	Varmeeffekt (min - max)	kW	2,58 - 6,5	2,8 - 9,2	2,8 - 10,25	3,0 - 14,0	3,0 - 15,5
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	5,3	7,1	8	10,6	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	294	365	417	515	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,3 (A++)	6,8 (A++)	6,7 (A++)	7,2 (A++)	N/A
	Køleffekt (nominel)	kW	5,3	7,1	8,0	10,6	12,1
	Køleffekt (min - max)	kW	2,14 - 5,8	2,3 - 9,2	2,3 - 11,0	2,6 - 12,0	2,6 - 15,2
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	839 x 550 x 395	964 x 660 x 402	964 x 660 x 402	1020 x 826 x 427	1020 x 826 x 427
	Vægt	kg	32	47,5	51	72	73
	Lydniveau - varme / køl (SPL)	dB(A)	54	58	58	60	60
	Driftstrøm (estimeret)	A	11	15	15,97	21,74	21,74
	Anbefalet sikring	A	13	16	16	25	25
	Max tilsluttede indelede	stk.	2	3	4	4	5
	Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)	C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske / gas)		tom	1/4"-3/8" x 2	1/4"-3/8" x 3	1/4"-3/8" x 4	1/4"-3/8" x 4	1/4"-3/8" x 5
Tilslutningskabel inde - ude (ledere x areal)			4 x 1,5mm	4 x 1,5mm	4 x 1,5mm	4 x 1,5mm	4 x 1,5mm
Max rørlængde per inde-del		m	20	20	20	25	25
Max rørlængde total		m	40	60	70	80	100
Max højdeforskel		m	15	15	15	25	25
Forfyldt rørlængde		m	10	30	40	40	50
Efterfyldning gram/meter		g	20	20	20	20	20
El-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER							
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32
GWP / CO2 ækvivalenter			675	675	675	675	675
Fyldningsmængde - vægt		kg	0,9	1,7	1,8	2,4	2,4
Fyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,608	1,148	1,215	1,620	1,620
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,6	0,6	0,6	0,8	1
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,405	0,405	0,405	0,54	0,675
VARENUMMER			10403177	10403178	10403179	10403174	10403169

TILBEHØR	VARENUMMER
Vægstativ (B x H x D) 750 x 400 x 475 mm	10402037
Gulvstativ (B x H x D) 850 x 400 x 380 mm	10402039

Udedele



Kombination	Indedele				
	A	B	C	D	E
IGZM218V2NO-1	7	7			
	7	9			
	7	12			
	9	9			
	9	12			
	12	12			
IGZM324V2NO-1	7	7			
	7	9			
	7	12			
	7	18			
	9	9			
	9	12			
	9	18			
	12	12			
	12	18			
	18	18			
	7	7	7		
	7	7	9		
	7	7	12		
	7	7	18		
	7	9	9		
	7	9	12		
	7	9	18		
	7	12	12		
	9	9	9		
	9	9	12		
	9	9	18		
	9	12	12		
	12	12	12		
IGZM428V2NO-1	7	7			
	7	9			
	7	12			
	7	18			
	9	9			
	9	12			
	9	18			
	12	12			
	12	18			
	18	18			
	7	7	7		
	7	7	9		
	7	7	12		
	7	7	18		
	7	9	9		
	7	9	12		
IGZM428V2NO-1	A	B	C	D	E
	7	9	18		
	7	12	12		
	7	12	18		
	9	9	9		
	9	9	12		
	9	9	18		
	9	12	12		
	9	12	18		
	12	12	12		
	12	12	18		
	7	7	7	7	
	7	7	7	9	
	7	7	7	12	
	7	7	7	18	
	7	7	7	21	
	7	7	7	24	
	7	7	9	9	
	7	7	9	12	
	7	7	9	18	
	7	7	9	21	
	7	7	9	24	
	7	9	12	12	
	7	9	12	18	
	7	9	12	21	
	7	9	12	24	
IGZM436V2NO-1	7	12			
	7	18			
	7	21			
	7	24			
	9	9			
	9	12			
	9	18			
	9	21			
	9	24			
	12	12			
	12	18			
	12	21			
	12	24			
	18	18			
	18	21			
	18	24			
	21	21			
	21	24			
	24	24			
	7	7	7		
	7	7	9		
	7	7	12		
	7	7	18		
	7	7	21		

Kombination	Indedele				
	A	B	C	D	E
IGZM436V2NO-1	7	7	24		
	7	9	9		
	7	9	12		
	7	9	18		
	7	9	21		
	7	9	24		
	7	12	12		
	7	12	18		
	7	12	21		
	7	12	24		
	7	18	18		
	7	18	21		
	7	18	24		
	7	21	21		
	7	21	24		
	9	9	9		
	9	9	12		
	9	9	18		
	9	9	21		
	9	9	24		
	9	12	12		
	9	12	18		
	9	12	21		
	9	12	24		
IGZM436V2NO-1	9	18	21		
	9	18	24		
	9	21	21		
	9	21	24		
	12	12	12		
	12	12	18		
	12	12	21		
	12	12	24		
	12	18	18		
	12	18	21		
	12	18	24		
	12	21	21		
	18	18	18		
	7	7	7	7	
	7	7	7	9	
	7	7	7	12	
	7	7	7	18	
	7	7	7	21	
	7	7	7	24	
	7	7	9	9	
	7	7	9	12	
	7	7	9	18	
	7	7	9	21	
	7	7	9	24	
	7	9	12	12	
	7	9	12	18	
	7	9	12	21	
	7	9	12	24	
IGZM436V2NO-1	7	12	12		
	7	12	18		
	7	12	21		
	7	12	24		
	7	12	12		
	7	12	18		
	7	12	21		
	7	12	24		
	7	18	18		
	7	18	21		
	7	18	24		
	9	9	9		
	9	9	12		
	9	9	18		
	9	9	21		
	9	9	24		
	9	12	12		
	9	12	18		
	9	12	21		
	9	12	24		
	9	18	18		
	9	18	21		
	9	18	24		
	9	21	21		
	9	21	24		
	9	24			
IGZM542V2NO-1	12	12			
	12	18			
	12	21			
	12	24			
	18	18			
	18	21			
	18	24			
	21	21			
	21	24			
	24	24			
	7	7	7		
	7	7	9		
	7	7	12		
	7	7	18		
	7	7	21		
	7	7	24		
	7	9	12		
	7	9	18		
	7	9	21		
	7	9	24		
	7	12	12		
	7	12	18		
	7	12	21		
	7	12	24		
	7	18	18		
	7	18	21		
	7	18	24		
	7	21	21		
	7	21	24		

Kombination	Indedele				
	A	B	C	D	E
IGZM542V2NO-1	21	24			
	24	24			
	7	7	7		
	7	7	9		
	7	7	12		
	7	7	18		
	7	7	21		
	7	7	24		
	7	9	9		
	7	9	12		
	7	9	18		
	7	9	21		
	7	9	24		
	7	9	21		
	7	18	18		
	7	18	21		
	7	18	24		
	7	12	12		
	7	12	18		
	7	12	21		
	7	12	24		
	7	21	21		
	7	21	24		
	9	9	9		
	9	9	12		
IGZM542V2NO-1	A	B	C	D	E
	12	24	24		
	18	18	18		
	18	18	21		
	18	18	24		
	18	21	21		
	18	21	24		
	21	21	21		
	7	7	7	7	
	7	7	7	9	
	7	7	7	12	
	7	7	7	18	
	7	7	7	21	
	7	7	7	24	
	7	7	9	9	
	7	7	9	12	
	7	7	9	18	
	7	7	9	21	
	7	7	9	24	
	7	7	12	12	
	7	7	12	18	
	7	7	12	21	
	7	7	12	24	
	7	7	18	18	
	7	7	18	21	
	7	7	18	24	
	7	9	18	21	
	7	9	18	24	
	7	9	21	21	
	7	9	21	24	
	7	12	12	12	
	7	12	12	18	
	7	12	12	21	
	7	12	12	24	
	7	12	18	18	

Kombination	Indedele				
IGZM542V2NO-1	A	B	C	D	E
	7	12	18	21	
	7	12	18	24	
	7	12	21	21	
	7	18	18	18	
	9	9	9	9	
	9	9	9	12	
	9	9	9	18	
	9	9	9	21	
	9	9	9	24	
	9	9	12	12	
	9	9	12	18	
	9	9	12	21	
	9	9	12	24	
	9	9	18	18	
	9	9	18	21	
	9	9	18	24	
	9	9	21	21	
	9	9	21	24	
	9	12	12	12	
	9	12	12	18	
	9	12	12	21	
	9	12	12	24	
	9	12	18	18	
	9	12	18	21	
	9	12	18	24	
	9	12	18	18	
	7	7	7	7	7
	7	7	7	7	9
	7	7	7	7	12
	7	7	7	7	18
	7	7	7	7	21
	7	7	7	7	24
	7	7	7	9	9
	7	7	7	9	12
	7	7	7	9	18
	7	7	7	9	21
	7	7	7	9	24
	7	7	7	12	12
	7	7	7	12	18
7	7	7	12	21	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7	12	24	
7	7	7</			

4-vejs kassetter

Gulv/loft

Kanaltilslutning

AHU-kit

1-zone multi PAC

T-Breeze

Kommercielle lokaler

– varmepumper/AC til kommercielle lokaler/B2B

Innova tilbyder prisvenlige varmepumpe- og køleløsninger til større rum og kommercielle lokaler, som stiller højere krav til effekt og dimensionering. Disse systemer kræver omhyggeligt projektering samt certificerede køleinstallatører. Et kommercielt split-system kan have op til fire indedele i samme temperaturzone forbundet til en og samme udedel. Indedelene kan placeres på gulv, væg, i nedsænkede lofter eller i ventilationskanaler.

- Gode funktioner for brugeren
- Gode funktioner under installation



WiFi – tilvalg



Temperaturføler i
fjernbetjeningen



Vedligeholdelsesvarme



4-vejs kassetter



360°
udblæsning

Oplev styrken i vores 4-vejs kassetter til kommercielle lokaler

Vi er stolte af at kunne tilbyde vores avancerede 4-vejs kassetter, der er specielt designet til kommercielle lokaler, der har brug for pålidelig og effektiv køling eller opvarmning. Kassetterne har en række funktioner, der sikrer maksimal komfort og praktisk anvendelse.

- Et smart valg for maksimal komfort og effektivitet
- Kompakt design og lettere konstruktion
- Forbedret hygiejne med Self Clean
- Vedligeholdelsesvarme – 8 °C
- Indbygget Wi-Fi i den fortrådede fjernbetjening
- Ingen multiboks nødvendig til 1-zone multi-applikationer
- Kan låses til køledrift



NYHED!

Til åbne
rum som
kontorlandskaber
og butikker

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA PAC V2 4-VEJS KASSETTER										
INDEDEL			IGZCAPS35V2NI-1	IGZCAPS50V2NI-1	IGZCAPB71V2NI-1	IGZCAPB85V2NI-1	IGZCAPB100V2NI-1	IGZCAPB125V2NI-1	IGZCAPB140V2NI-1	IGZCAPB160V2NI-1
UDEDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	3,0	3,9	5,00	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	1034	1270	1628	1954	2227	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,2 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+	4,4 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Varmeeffekt (nominel)	kW	4	5,6	7,8	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Varmeeffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,5	3,0 - 12,5	3,6 - 14,5	3,9 - 16	4,5 - 17,5
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	173	258	371	432	557	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,1 / A++	7,2 / A++	6,7 / A++	6,9 / A++	6,6 / A++	6,1 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
	Køleffekt (nominel)	kW	3,5	5	7,1	8,5	10,5	12,1	13,4	14,5
	Køleffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,2	2,4 - 7,6	2,9 - 9	3,2 - 11,0	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 15
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	570×570×260	570×570×260	840×840×200	840×840×200	840×840×240	840×840×240	840×840×290	840×840×290
	Vægt	kg	16	16	21	21	23	23	25	26
	Luftstrøm (lav - høj)	m ³ /h	400 - 600	500 - 720	800 - 1100	1000 - 1400	1000 - 1500	1100 - 1700	1400 - 2000	1600 - 2300
	Lydniveau (SPL) lav - høj	dB(A)	29 - 36	35 - 43	34 - 39	38 - 47	38 - 43	39 - 48	41 - 50	44 - 52
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	47	51	51	59	56	61	64	65
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675×285×553	745×300×555	889×340×660	889×340×660	940×370×820	940×370×820	940×370×820	990×370×960
	Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Anbefalet sikring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Laveste garanterede drifts-temp. (varme / køl)			C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rørstørrelse (væske / gas)			tom	1/4" - 3/8	1/4" - 1/2	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde – ude (antal x areal)				4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max rørlængde		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max højdeforskel		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Forfyldt rørlængde		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
El-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO ₂ ÆKVIVALENTER										
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Fyldningsmængde - vægt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Fyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyldningsmængde - CO ₂ ækvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
VARENUMMER INDEDEL			10403128	10403129	10403121	10403125	10403124	10403123	10403127	10403126
VARENUMMER UDEDEL			10403188	10403202	10403201	10403198	10403193	10403199	10403206	10403200

TILBEHØR	VARENUMMER
FORTRÅDET FJERNBETJENING IGWRC-XE7A-24/H	10447815
FORTRÅDET FJERNBETJENING WI-FI IGWRC-XE7A-24/HC	10447816
PANEL PAC 4-VEJS IGCPTF05 620 X 620	10403023
PANEL PAC 4-VEJS IGCPTF06 950 X 950	10403019
PANEL PAC 4-VEJS IGZFEK-1 ELEVATION 840 X 840	10403021
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME60 DRY CONTACT	10503124
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME30 BACNET	10505307
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME50 MODBUS	10505305
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-LE60 GATE CONTROL	10505306




570×570 mm



840×840 mm

Gulv/loft

Lang
kastelængde

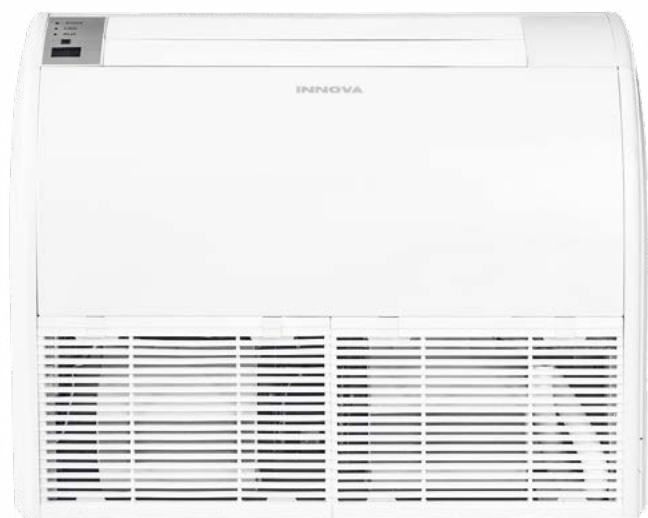

Bedre indeklima og jævn og behagelig temperatur

Ideel til detailbutikker og dybe lokaler takket være dens lange kastelængde. Dobbelte lameller i udblæsningen sikrer effektiv luftfordeling.

- Et smart valg for maksimal komfort og effektivitet
- Kompakt design og lettere konstruktion
- Forbedret hygiejne med Self Clean
- Vedligeholdelsesvarme – 8 °C
- Indbygget Wi-Fi i den fortrådede fjernbetjening
- Ingen multiboks nødvendig til 1-zone multi-applikationer
- Kan låses til køledrift



NYHED!



Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA PAC V2 GULV / LOFT										
INDEDEL			IGZFCP35V2NI-1	IGZFCP50V2NI-1	IGZFCP71V2NI-1	IGZFCP85V2NI-1	IGZFCP100V2NI-1	IGZFCP125V2NI-1	IGZFCP140V2NI-1	IGZFCP160V2NI-1
UDEDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	3,10	3,9	4,70	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	1059	1300	1530	1867	2333	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,1 / A+	4,2 / A+	4,3 / A+	4,5 / A+	4,2 / A	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Varmeeffekt (nominel)	kW	4	5,6	7,7	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Varmeeffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,8	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	170	285	345	438	556	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 / A++	6,5 / A	7,2 / A++	6,8 / A	6,3 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
	Køleffekt (nominel)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	12,1	13,4	14,5
	Køleffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,5	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	870×665×235	870×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235
	Vægt	kg	24	25	31	32	32	39,5	42	42
	Luftstrøm (lav - høj)	m ³ /h	400 - 650	600 - 900	900 - 1250	1000 - 1400	1200 - 1600	1400 - 1900	1500 - 2300	1600 - 2400
	Lydniveau (SPL) (lav- høj)	dB(A)	28 - 35	36 - 41	35 - 41	39 - 46	43 - 48	38 - 45	43 - 51	44 - 53
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	49	59	54	62	65	57	67	67
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675×285×553	745×300×555	889×340×660	889×340×660	940×370×820	940×370×820	940×370×820	990×370×960
	Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Anbefalet sikring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Laveste garanterede drifts-temp. (varme / køl)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rørstørrelse(væske / gas)		tom	1/4" - 3/8	1/4" - 1/2	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde - ude			4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max rørlængde		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max højdeforskel		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Forfyldt rørlængde		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
EI-data		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER										
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Fyldningsmængde - vægt	kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50	
Fyldningsmængde - CO2 ækvivalenter	ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363	
Max påfyldningsmængde - Vægt	kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2	
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalenter	ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81	
VARENUMMER INDEDEL			10403132	10403149	10403144	10403147	10403143	10403145	10403148	10403152
VARENUMMER UDEDEL			10403188	10403202	10403201	10403198	10403193	10403199	10403206	10403200

TILBEHØR	VARENUMMER
FORRÅDET FJERNBETJENING IGWRC-XE7A-24/H	10447815
FORRÅDET FJERNBETJENING WI-FI IGWRC-XE7A-24/HC	10447816
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME60 DRY CONTACT	10503124
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME30 BACNET	10505307
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME50 MODBUS	10505305
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-LE60 GATE CONTROL	10505306



870×665×235




1200×665×235



1570×665×235

Kanaltilslutning

Valgbar indtag

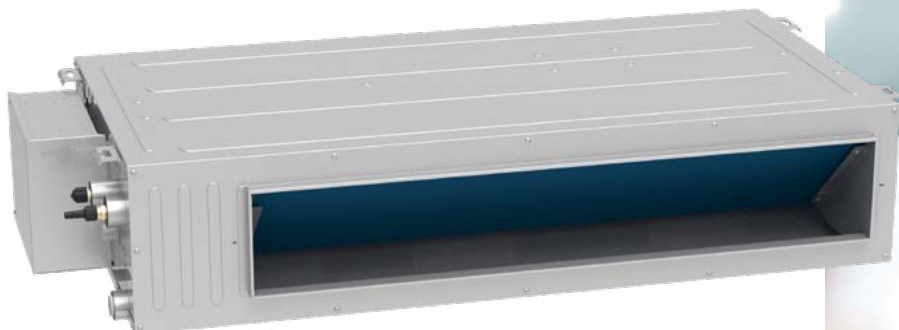

Forbedre dit kommercielle indeklima med vores kanaliserede indendørsenheder

Vores kanaliserede indendørsenheder er designet til at levere overlegen ydeevne og alsidighed, hvilket gør dem til det perfekte valg til en lang række applikationer.

- Et smart valg for maksimal komfort og effektivitet
- Kompakt design og lettere konstruktion
- Forbedret hygiejne med Self Clean
- Vedligeholdelsesvarme – 8 °C
- Indbygget Wi-Fi i den fortrådede fjernbetjening
- Ingen multiboks nødvendig til 1-zone multi-applikationer
- Kan låses til køledrift




NYHED!

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA PAC V2 KANALTILSLUTNING										
INDEDEL			IGZDUP35V2NI-1	IGZDUP50V2NI-1	IGZDUP71V2NI-1	IGZDUP85V2NI-1	IGZDUP100V2NI-1	IGZDUP125V2NI-1	IGZDUP140V2NI-1	IGZDUP160V2NI-1
UDEDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	3,00	3,9	4,70	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	1050	1365	1605	2049	2333	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 / A+	4,0 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Varmeeffekt (nominel)	kW	4	5,6	8	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Varmeeffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,5	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	189	294	377	465	574	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,5 / A	6,3 / A++	6,6 / A++	6,4 / A	6,4 / A	6,1 / A	6,1 / A	6,1 / A
	Køleffekt (nominel)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	12,1	13,4	14,5
	Køleffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,8	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	700X450X200	1000X450X200	900X655X260	900X655X260	1340X655X260	1340X655X260	1400X700X300	1400X700X300
	Vægt	kg	18	24	29,5	29,5	43	43	52	55
	Luftstrøm (lav - høj)	m³/h	400 - 600	600 - 900	800 - 1100	1000 - 1400	1200 - 1700	1400 - 2000	1500 - 2300	1700 - 2600
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	30 - 35	31 - 36	31 - 37	37 - 43	36 - 39	40 - 43	38 - 43	40 - 46
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	56	59	58	65	62	66	66	69
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Anbefalet sikring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Laveste garanterede drifts-temp. (varme / køl)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	1/4" - 3/8	1/4" - 1/2	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde – ude			4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max rørlængde		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max højdeforskel		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Forfyldt rørlængde		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
EI-data		V/ Fase/ Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER										
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675	675	675
Fyldningsmængde - vægt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Fyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
VARENUMMER INDEDEL			10403157	10403162	10403170	10403158	10403154	10403160	10403159	10403155
VARENUMMER UDEDEL			10403188	10403202	10403201	10403198	10403193	10403199	10403206	10403200

TILBEHØR	VARENUMMER
FORTRÅDET FJERNBETJENING IGWRC-XE7A-24/H	10447815
FORTRÅDET FJERNBETJENING WI-FI IGWRC-XE7A-24/HC	10447816
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME60 DRY CONTACT	10503124
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME30 BACNET	10505307
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME50 MODBUS	10505305
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-LE60 GATE CONTROL	10505306
MODTAGER IGGW-JS13 WIFI PAC V2 MED FJERNBETJENING	10505308
MODTAGER IGGW-JS12 PAC V2 MED FJERNBETJENING	10505309

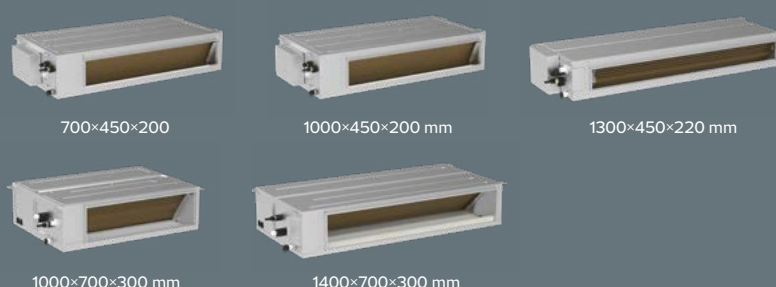

AHU-kit

DX-styring til
ventilationsaggregater



Varmepumpeløsning for ventilationsaggregater

Med vores AHU-kit kan Innovas PAC-udedele tilsluttes ventilationsaggregater og derved styre effekten via et 0-10 V signal. Takket være varmepumpeteknologien opnås en energieffektiv køle- og varmeløsning via ventilationen.

Ved at bruge eksisterende ventilationsaggregater i stedet for separate indedele får du også en løsning, der er nem at placere, æstetisk tiltalende og omkostningseffektiv.

Fordele sammenlignet separate køle- eller varmeblader:

- Vedvarende energi til opvarmning
- Lavere driftsomkostninger
- Energieffektiv køling/varme
- Prisvenligt



NYHED!





Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA PAC V2 AHU										
INDEDEL			INNOVA AHU KIT IGZPACV2 R32							
UDEDEL			IGZPAC35V-2NO-1	IGZPAC50V-2NO-1	IGZPAC71V-2NO-1	IGZPAC85V-2NO-1	IGZPAC100N-V2O3-1	IGZPAC125V-2NO3-1	IGZPAC140V-2NO3-1	IGZPAC160V-2NO3-1
UDEDEL	Varmeeffekt (nominel)	kW	4	5,6	8	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Varmeeffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,5	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
	Køleffekt (nominel)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	12,1	13,4	16
	Køleffekt (min - max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,8	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
	Laveste lufttemp. DX batteriindtag	C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C
	Dimensioner (B x H x D)	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
Anbefalet sikring			A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A
Laveste garanterede drifts-temp. (varme / køl)			C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rørstørrelse (væske/gas)			tom	1/4" - 3/8	1/4" - 1/2	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde - ude				2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Max rørlængde			m	30	30	30	30	75	75	75
Max højdeforskel			m	15	20	20	25	30	30	30
Forfyldt rørlængde			m	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyldning gram/meter			g	16	16	20	20	20	35	35
El-data			V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER										
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
VARENUMMER AHU KIT			10466285	10466285	10466285	10466285	10466285	10466285	10466285	10466285
VARENUMMER UDEDEL			10403188	10403202	10403201	10403198	10403193	10403199	10403206	10403200
FJERNBETJENING			10447815	10447815	10447815	10447815	10447815	10447815	10447815	10447815



Tilslutning til ventilations-aggregat

Fjernbetjening

Analogt input DC 0-10V			Sættemperatur (°C) køl	Sættemperatur (°C) varme
Standardværdi (V)	Volt (V)			
	Min værdi	Max værdi		
0,5	0	1,15	Standardværdi	Standardværdi
1,5	1,35	1,65	16	16
2	1,85	2,15	17	17
2,5	2,35	2,65	18	18
3	2,85	3,15	19	19
3,5	3,35	3,65	20	20
4	3,85	4,15	21	21
4,5	4,35	4,65	22	22
5	4,85	5,15	23	23
5,5	5,35	5,65	24	24
6	5,85	6,15	25	25
6,5	6,35	6,65	26	26
7	6,85	7,15	27	27
7,5	7,35	7,65	28	28
8	7,85	8,15	29	29


AHU-kit

Varenummer 10466285

1-zone multi PAC

Omkostningseffektiv løsning med bedre fordeling af varme eller køling

Med Innova PAC er det muligt at lave en mere enkel løsning med flere indedele, men med samme temperaturzone. Dette er en enkel og omkostnings-effektiv løsning, da der ikke er behov for individuel temperaturregulering, men det kræver mere end én indedel at få en bedre fordeling af varme eller køling. Op til fire indedele kan tilsluttes i samme temperaturzone som master/slave.

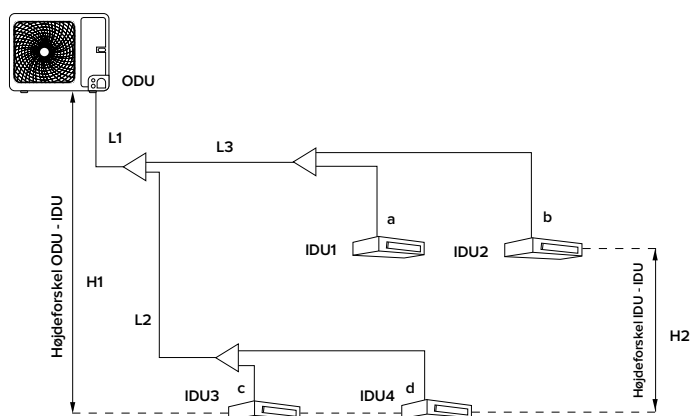

5 ÅRS FULL
GARANTI
Registrer din varme-
pump på innova.ac
INNOVA

NYHED!

Enkel løsning med flere indedele, men med én temperaturzone

Specifikationer

IGZPAC MED 2 INDEDELE		
STØRRELSE UDEDEL	STØRRELSE INDEDEL X 2	FORGRENINGSSÆT VARENUMMER
71	35	10403224
100	50	10403224
125	71	10403222
140	71	10403222
160	85	10403222
IGZPAC MED 3 INDEDELE		
STØRRELSE UDEDEL	STØRRELSE INDEDEL X 3	FORGRENINGSSÆT VARENUMMER
100	35	10403224 + 10403222
125	50	10403222 + 10403222
140	50	10403222 + 10403222
160	71	10403222 + 10403225
IGZPAC MED 4 INDEDELE		
STØRRELSE UDEDEL	STØRRELSE INDEDEL X 4	FORGRENINGSSÆT VARENUMMER
125	35	10403224 + 10403224 + 10403222
140	35	10403224 + 10403224 + 10403222
160	50	10403222 + 10403222 + 10403222

TILBEHØR	
Fortrådet fjernbetjening IGWRC-XE7A-24/H	10447815

RØRLÆNGDER		
Max rørlængde total	$L1+L2+L3+a+b+c+d$	Se specifikationer for ODU
Min rørlængde	$L1+L2+L3+a+b+c+d$	Se specifikationer for ODU
Max højdeforskel ODU - IDU	H1	Se specifikationer for ODU
Max højdeforskel IDU - IDU	H2	0,5 m
Max længdeforskel efter forgreningssæt	$L2 - L3$ $(L2+a+b) - L3$ $(L2+a+b) - (L3+c+d)$	8 m
Max rørlængde forgreningssæt	$L3+a$; $L3+b$; $L2+c;L2+d$	20 m

RØRSTØRRELSER		
STØRRELSE INDE/UDE	VÆSKERØR	GASRØR
35	1/4	3/8
50	1/4	1/2
71 - 160	3/8	5/8

Rør mellem udedelen og forgreningssættet skal svare til udedelens størrelse.
Rør mellem forgreningssættet og indedelen skal svare til indedelens størrelse.

T-Breeze

Kraftfuld og frit gulvstående
til store åbne arealer

- Nem at installere, indedel står direkte på gulvet.
- Høj luftcirkulation.
- Kun 40 cm dyb.
- 3-faset.
- Høj effekt.

Til store lokaler med åben planløsning, der har brug for køling eller opvarmning og let installation. Den kraftfulde indedel sikrer sammen med enhedens høje kapacitet på op til 16 kW effektiv fordeling af køl eller varme over store, åbne arealer. Enheden er velegnet til forskellige typer haller og andre åbne lokaler, f.eks. til sportshaller, ventehaller, servicehaller, biludstillinger eller værksteder.



Indedel



Udedel

OBS! Enheden kræver installation af varmekabel ved varmedrift.

Op til
16 kW



Konstrueret til store
åbne områder

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA T-BREEZE				
INDEDEL			IGZT48V2NI3-1	IGZT55V2NI3-1
UDEDEL			IGZT48V2NO3-1	IGZT55V2NO3-1
VARME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	9,20	12,00
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 - A	4,0 - A
	Varmeeffekt (nominel)	kW	13,5	17
	Varmeeffekt (min - max)	kW	2,8 - 14	4,2 - 19
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	12,5	16
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 - A	6,1 - A
	Køleffekt (nominel)	kW	12,5	16
	Køleffekt (min - max)	kW	3,6 13,5	3,4 - 17,2
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	587 / 394 / 1882	587 / 394 / 1882
	Vægt	kg	57	58
	Luftstrøm (Lav - høj)	m ³ /h	1800 - 2400	1800 - 2400
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	51 - 57	52 - 57
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	68	67
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	1028 / 530 / 822	990 / 427 / 961
	Vægt	kg	94	97,5
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	69	76
	Anbefalet sikring	A	3 X 16	3 X 16
	Laveste garanterede driftstemp. (varme / køl)	C	-15°C / -15°C	-15°C / -15°C
Rørstørrelse (væske/gas)		tom	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde – ude (antal x areal)			4 X 1,5	4 X 1,5
Max rørlængde		m	30	30
Max højdeforskel		m	20	20
Forfyldt rørlængde		m	5	5
Efterfyldning gram/meter		g	40	40
El-data		V / Fase / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER				
Kølemiddel			R32	R32
GWP			675	675
Fyldningsmængde - vægt		kg	2,60	2,90
Fyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	1,755	1,958
Max påfyldningsmængde - vægt		kg	1	1
Max påfyldningsmængde - CO2 ækvivalenter		ton	0,675	0,675
VARENUMMER INDEDEL			10485103	10485107
VARENUMMER UDEDEL			10485104	10485108

TILBEHØR	
Gulvstativ	10402043
Varmekabel 150 W 3m	10420466

Transportable
aggregater

Mindre køleløsninger

Enkle, men effektive køleløsninger

Til mindre butikslokaler, mødelokaler, boliger og kontorer, hvor en fast installation af permanent klimaanlæg måske ikke er en mulighed, tilbyder vi enkle og fleksible løsninger såsom mobile anlæg. Disse er ideelle, der hvor det ikke er muligt eller ønsket at lave huller i facaden eller installation af en udedel på ydersiden af bygningen.

Vores mobile klimaanlæg kræver ingen installation og er nemme at flytte. Du kan nemt placere dem i forskellige rum eller tage dem med dig, for eksempel til sommerhuset. Da alle de komponenter, der kræves for køling, er indbygget i enheden, er disse anlæg både praktiske og brugervenlige.

Mens en fast installeret varmepumpe med god køleeffekt kan være den mest energieffektive løsning, er vores mobile enheder en fremragende mulighed for fleksibel og midlertidig brug, hvor traditionelle installationer ikke er mulige, eller når budgettet er begrænset.



IGPCX-27-2



IGPCX-35-2

Wi-Fi

Hvordan virker det?

Dit mobile klima anlæg genererer køling ved at bortlede varme via udblæsningsslangen. Varmen skal føres ud af huset via slangen, som derfor skal forbindes til en åbning eller et ventilationshul. I processen affugter enheden også luften, hvilket bidrager yderligere til øget komfort. Kondensvandet opsamles i en indbygget beholder og kan derefter enten fordampe gennem udblæsningsslangen eller ledes direkte ud i det fri eller til afløb ved tilslutning af en slange (slangetilslutning indgår, slange medfølger ikke). For at opnå maksimal effekt skal vandet bortledes via en slange.

Du kan altid nyde behagelig kulde – tag den med i sommerhuset

Det fleksible format gør det nemt at passe enden ind uden at være i vejen. Enhederne er af ensartet høj kvalitet og er perfekt tilpasset til at blive flyttet mellem forskellige lokationer på grund af deres design. Med lavt energiforbrug og støjniveau samt en høj grad af driftssikkerhed får du et transportabelt klima anlæg, der kan hjælpe dig med et behageligt indeklima.

Indbygget Wi-Fi

IGPCX-35-2 er udstyret med indbygget Wi-Fi, så du nemt og smidigt kan sørge for, at dit soveværelse er køligt, når du har brug for det, nemt og problemfrit via en app på din telefon.

Specifikationer

MODEL	IGPCX-27-2	IGPCX-35-2
Køleeffekt kW*	2,6	3,5
Luftmængde m ³ /h høj/middel/lav	320/290/260	380/330/280
Energiklasse / EER	A / 2,6	A / 2,6
Effektoptagning W	1150	1550
Driftstrøm Køle drift A (max)	5,5	8,0
Spænding V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Lydniveau dB(A) høj/middel/lav*	53/51/49	53/51/49
Kølemiddel/mængde i g	R290/220	R290/280
Mål HxBxD mm	805x304x358	835x405x385
Vægt kg	27	35,5
Anbefalet rumstørrelse kvm	11–20	15–28
VARENUMMER	10447748	10447747

Ifølge EN14511-2011

*Køleeffekt og lydniveau baseret på 35 °C/24 °C

Tilbehør

Boligvarme & køl

	VARENR	TITANIUM IWZA	CLASSIC II IGZF	BALANCE II IGZCH	FLOOR IGZC	DUPLEX	DUPLEX EP	DUPLEX EPF	TRIPLEX
FORTRÅDET FJERNBETJENING IGZWRC3-1	10458896	X	X	X	X	X	X	X	X

Multi

	VARENR	4-VEJS IGZCAM	BALANCE II IGZCH	GULV / LOFT IGZFCM	FLOOR IGZCOM
FORTRÅDET FJERNBETJENING IGZWRC3-1	10458896	X	X	X	X
PANEL 4-VEJS IPLCKUNI2 600 X 600	10403022	X			
PANEL 4-VEJS IPLCKUNI1 800 X 800	10403020	X			

Kommercielle lokaler

	VARENR	4-VEJS IGZCAP	GULV / LOFT IGZFCP	KANAL IGZDUP	T-FRESH IGZT
FORTRÅDET FJERNBETJENING IGWRC-XE7A-24/H	10447815	X	X	X	
FORTRÅDET FJERNBETJENING WI-FI IGWRC-XE7A-24/HC	10447816	X	X	X	
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME60 DRY CONTACT	10503124	X	X	X	
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME30 BACNET	10505307	X	X	X	
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-ME50 MODBUS	10505305	X	X	X	
INTERFACEMODUL PAC V2 IGGW-LE60 GATE CONTROL	10505306	X	X	X	
MODTAGER IGGW-JS13 WIFI PAC V2 MED FJERNBETJENING	10505308	X	X	X	
MODTAGER IGGW-JS12 PAC V2 MED FJERNBETJENING	10505309	X	X	X	
WI-FI MODUL IGZWIFI1-1	10403004	X		X	
WI-FI MODUL IGZWIFI2-1	10403006		X		
PANEL PAC 4-VEJS IGCPTF05 620 X 620	10403023	X			
PANEL PAC 4-VEJS IGCPTF06 950 X 950	10403019	X			
PANEL PAC 4-VEJS IGZFED-1 ELEVATION 840 X 840	10403021	X			
Y-JOINT IGZBCP25-1 2 INDEDELE	10403222	X	X	X	
Y-JOINT IGZBCP25-1 3 INDEDELE	10403224	X	X	X	
Y-JOINT IGZBCP25-1 4 INDEDELE	10403225	X	X	X	
VARMEKABEL 150 W 3 M	10420466				X

Tilbehør diverse

Konsoller	VARENR
Vægkonsol (B x H x D) 750 x 400 x 475 mm	10402037
Gulvkonsol (B x H x D) 850 x 400 x 380 mm	10402039
Gulvkonsol (B x H x D) 850 x 400 x 380 mm	10402043
Montagefødder justerbare 100-140 mm M10	10469093
Montagekonsolsæt RB 250 x 130 x 50 mm	10399191
Montagekonsolsæt RB 400 x 130 x 50 mm	10399186
Montagekonsolsæt RB 400 x 130 x 95 mm	10399199
Montagekonsolsæt RB 400 x 180 x 95 mm	10399197
Montagekonsolsæt RB 600 x 180 x 95 mm	10399188
Montagekonsolsæt RB 600 x 130 x 95 mm	10399195
Montagekonsolsæt RB 1000 x 180 x 95 mm	10399189
Montagekonsolsæt SDX 450 x 163 x 98 mm	10304083
Montagekonsolsæt SDX 600 x 163 x 98 mm	10304084
Montagekonsolsæt SDX 600 x 163 x 98 mm uden skinne	10304085
Montagekonsol forhøjersæt SDX 600 x 163 x 50 mm	10316329
Drypbakke med varmekabel (B x H x D) 780 x 125 x 330 mm	10402035
Halvtag udedel (B x H x D) 1000 x 180 x 500 mm	10402038
Varmepumpeskjuler (B x H x D) 1010 x 720 x 501 mm	10402042
Kølerør	VARENR
Isoleret kølerør 1/4" x 3/8" 5 m	1821636
Isoleret kølerør 1/4" x 3/8" 10 m	2195253
Isoleret kølerør 1/4" x 3/8" 20 m	10408305
Isoleret kølerør 1/4" x 1/2" 20 m	10408299
Isoleret kølerør 3/8" x 5/8" 5 m	2873719
Isoleret kølerør 3/8" x 5/8" 20 m	10408300
Isoleret kølerør 1/4" 20 m	10408302
Isoleret kølerør 3/8" 20 m	10408304
Isoleret kølerør 5/8" 20 m	10408303
Isoleret kølerør 1/2" 20 m	10408308
Isoleret kølerør 3/4" 20 m	10408307

Markedsføres af Ahlsell Danmark A/S
www.innova.ac, www.ahlsell.dk
klimasupport@ahlsell.dk
Telefon: +45 43 24 17 18

Ahlsell Sverige AB, grundlagt i 1877, udvikler sammen med førende producenter Innova varmepumper. Vores vision er et solidt sortiment af varmepumper, der kan modstå de belastninger en varmepumpe udsættes for. Et pålideligt produkt, der i højgrad reducerer varmeudgifter og er en rentabel investering over tid. Innova-serien er specialbygget til vores nordiske klima og har alle de krævede sikkerhedsfunktioner til at fungere i mange år.

Med forbehold for produkt- og versionsændringer samt eventuelle trykfejl henviser vi til www.ahlsell.dk for opdaterede data.

INNOVA

Art.nr. INNOVA BROCHURER