


SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, NBR flerhålspackning. Högre packningstäthet ger platsbesparing och enkel montering av flera kablar.



Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp

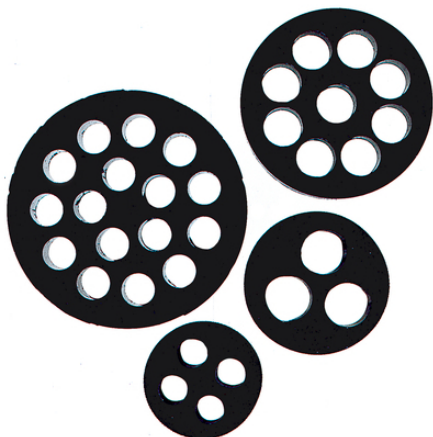

Monteringstid



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Enkel genomföring av flera kablar i en förskruvning

Högre packningsdensitet möjliggör konstruktion med mindre delar

Användningsområden

För användning i SKINTOP® förskruvningar.

En flerhålspackning som används istället för standardpackningen.

SKINTOP® DIX-M FKM är beständig mot olja, vatten, baser, syror, lösningsmedel etc.

Övrigt

IP68 går att uppnå när alla öppningar är stängda och alla hål är optimalt använda, dvs. vid användning av kablar med nominell diameter och/eller SKINTOP® DIX-DV tätningspluggar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Vid förfrågan:

specialformer

Färg:

Svart (RAL 9005)

Senaste uppdatering (17.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Material:	NBR FKM
Skyddsklass:	IP 54
Temperaturområde:	-50 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® DIX-M

Art nr	Benämning/storlek	Storlek M	Antal kablar x kabel Ø	Antal / förp.
SKINTOP® DIX-M				
53316220	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316230	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316240	16240	M 16	2 x 4.0	100
53316420	16420	M 16	4 x 2.0	100
53320250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53320260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53320340	20340	M 20	3 x 4.0	100
53320353	20353	M 20	3 x 5.3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4.0	100
53320920	20920	M 20	9 x 2.0	100
53320430	20430	M 20	4 x 3.0	100
53325260	25260	M 25	2 x 6.0	50
53325250	25250	M 25	2 x 5.0	50
53325350	25350	M 25	3 x 5.0	50
53325360	25360	M 25	3 x 6.0	50
53325370	25370	M 25	3 x 7.0	50
53325450	25450	M 25	4 x 5.0	50
53325540	25540	M 25	5 x 4.0	50
53325640	25640	M 25	6 x 4.0	50
53332270	32270	M 32	2 x 7.0	50
53332280	32280	M 32	2 x 8.0	50
53332290	32290	M 32	2 x 9.0	50
53332370	32370	M 32	3 x 7.0	50
53332380	32380	M 32	3 x 8.0	50
53332460	32460	M 32	4 x 6.0	50
53332470	32470	M 32	4 x 7.0	50
53332560	32560	M 32	5 x 6.0	50
53332650	32650	M 32	6 x 5.0	50
53332840	32840	M 32	8 x 4.0	50
53332850	32850	M 32	8 x 5.0	50
53332940	32940	M 32	9 x 4.0	50
53340290	40290	M 40	2 x 9.0	25
53340310	40310	M 40	3 x 10.0	25
53340480	40480	M 40	4 x 8.0	25

SKINTOP® DIX-M

Art nr	Benämning/storlek	Storlek M	Antal kablar x kabel Ø	Antal / förp.
53340490	40490	M 40	4 x 9.0	25
53340580	40580	M 40	5 x 8.0	25
53340590	40590	M 40	5 x 9.0	25
53340670	40670	M 40	6 x 7.0	25
53340860	40860	M 40	8 x 6.0	25
53340969	40969	M 40	9 x 6.9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8.0	10
53350680	50680	M 50	6 x 8.0	10
53350780	50780	M 50	7 x 8.0	10
53350870	50870	M 50	8 x 7.0	10
53350147	50147	M 50	14 x 7.0	10
53350164	50164	M 50	16 x 4.0	10
53350166	50166	M 50	16 x 6.0	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53420260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53440969	40969	M 40	9 x 6.9	25

Senaste uppdatering (17.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16