


Borskruer

m/udv. 6-kt

DIN 7504K

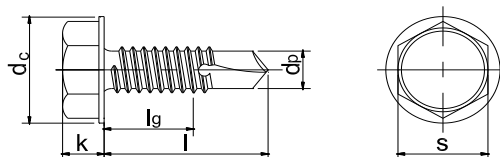

Dimensions in millimeters

Thread size (d)			ST 2,9	ST 3,5	(ST 3,9)	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
s	max.		4	5,5	5,5	7	8	8	10
	min.		3,82	5,32	5,32	6,78	7,78	7,78	9,78
d _c	max.		6,3	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
	min.		5,8	7,6	7,6	8,1	9,8	10	12,2
k	max.		2,8	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
	min.		2,5	3	3	3,6	3,8	4,8	5,3
Drilling range (sheet/ or plate thickness)	from		0,7	0,7	0,7	1,75	1,75	1,75	2
	to		1,9	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6
d _p			2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
Nominal size	l		l _g min.						
	min.	max.							
9,50	8,75	10,25	3,25	2,85					
13,00	12,10	13,90	6,6	6,2	5,8	4,3	3,7		
16,00	15,10	16,90	9,6	9,2	8,8	7,3	5,8	5	
19,00	18,00	20,00	12,5	12,1	11,7	10,3	8,7	8	7
22,00	21,00	23,00		15,1	14,7	13,3	11,7	11	10
25,00	24,00	26,00		18,1	17,7	16,3	14,7	14	13
32,00	30,75	33,25			24,5	23	21,5	21	20
38,00	36,75	39,25			30,5	29	27,5	27	26
45,00	43,75	46,25					34,5	34	33
50,00	48,75	51,25					39,5	39	38

l_g is the distance from the underside of the head to the last major diameter of the thread