

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.

---

## Montagebuk til samleskinner



---

## Dine fordele

- Til montering af skærmerklemmer SK
- De ensidede samleskinneholdere AB-SK egner sig især til en pladsbesparende ledertilslutning ved klemmer og moduler med kabelindføring i siden

## Tekniske data

## Artikelegenskaber

|             |            |
|-------------|------------|
| Produkttype | Montagebuk |
| Poltal      | 1          |


## Status for vedligeholdelse af data

|                 |    |
|-----------------|----|
| Artikelrevision | 02 |
|-----------------|----|

## Elektriske egenskaber

|                  |     |
|------------------|-----|
| Mærkestrøm $I_N$ | 0 A |
|------------------|-----|

## Mål

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Målskitse          |  |
| Bredde             | 6,2 mm                                                                              |
| Højde              | 77,35 mm                                                                            |
| Dybde på NS 35/7,5 | 28,7 mm                                                                             |
| Dybde på NS 35/15  | 36,2 mm                                                                             |

## Materialeangivelser

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Farve                | grå |
| Materiale            | PA  |
| Isolationsmaterialer | PA  |

## Miljø- og levetidsbetingelser


## Omgivelser

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)             | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)   |
| Omgivelsestemperatur (montage)           | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Omgivelsestemperatur (aktivering)        | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

## Montage

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
|----------------|---------------------|

## Tegninger

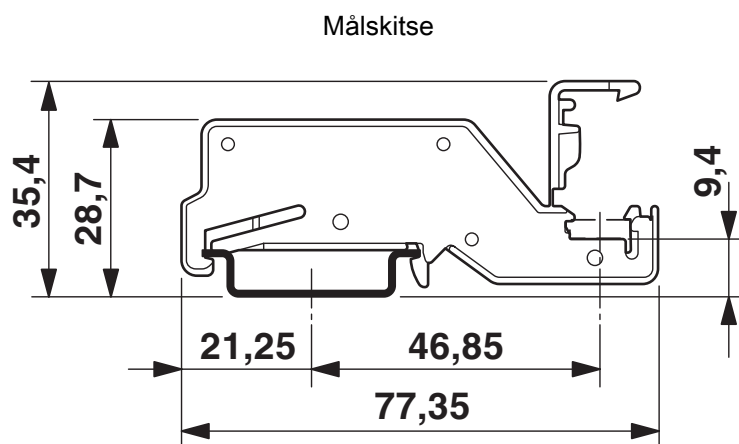

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400607 |
| ECLASS-12.0 | 27400607 |
| ECLASS-13.0 | 27400607 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001166 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja, Ingen undtagelser |
|---------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                     |
|                                        | Ingen farlige stoffer over grænseværdierne |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Henvielse til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S  
Hammerholmen 43C, 1. tv.  
DK-2650 Hvidovre  
36 77 44 11  
[kundeservice@phoenixcontact.dk](mailto:kundeservice@phoenixcontact.dk)