

# Ventilationshætte

VHL




## Beskrivelse

VHL lamelhætten er udviklet specielt for at opnå en arkitektonisk rigtig afslutning på luftindtag og -afkast på taget. Lamelhætten leveres som standard i galvaniseret udførelse, men kan også leveres med sort pulverlakering.

For at opnå en harmonisk overgang fra rør til hætte, kan der som tilslutning til hætten vælges et rør eller en taggennemføring (F.eks. GISOL eller GISOLP) med dimension svarende til ØD, under tag kan røret eventuelt reduceres til Ød<sub>1</sub> (se monteringsforslag 1).

Lamelhætten kan dog også monteres direkte på rør med diameteren Ød<sub>1</sub> (se monteringsforslag 2).

## Dimensioner

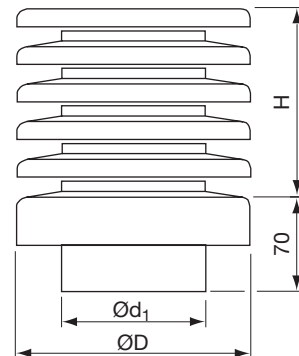


| Ød <sub>1</sub><br>nom | ØD<br>nom | H<br>mm | Friareal<br>net<br>m <sup>2</sup> | m<br>kg | m <sup>3</sup> /h*<br>indtag |
|------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------------|
| 100                    | 224       | 110     | 0,019                             | 1,40    | 175                          |
| 125                    | 250       | 145     | 0,033                             | 1,90    | 270                          |
| 160                    | 280       | 180     | 0,055                             | 2,30    | 430                          |
| 200                    | 315       | 250     | 0,100                             | 3,40    | 690                          |
| 250                    | 400       | 250     | 0,125                             | 5,20    | 1000                         |
| 315                    | 450       | 290     | 0,182                             | 8,70    | 1600                         |
| 400                    | 560       | 370     | 0,306                             | 13,4    | 2600                         |
| 500                    | 630       | 410     | 0,441                             | 15,2    | 3900                         |


\* Anbefalet maksimal volumenstrøm ved anvendelse af VHL som indtagshætte.

H = indbygningsmål

### Monteringsforslag 1

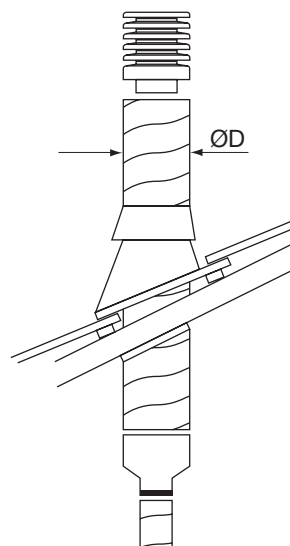

### Monteringsforslag 2

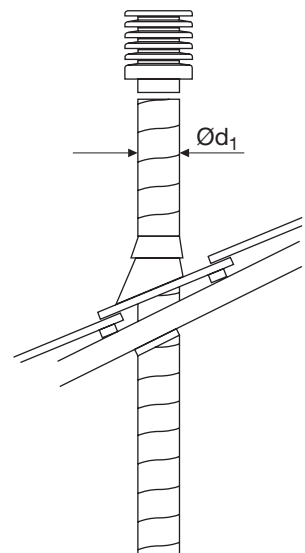

## Bestillingskode


|                     |            |            |            |          |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|
|                     | <b>VHL</b> | <b>125</b> | <b>250</b> | <b>S</b> |
| Produkt             |            |            |            |          |
| Dimension Ød        |            |            |            |          |
| Dimension ØD        |            |            |            |          |
| Evt. farve (S=sort) |            |            |            |          |

## Ventilationshætte

VHL

## Tekniske data

## Indtag

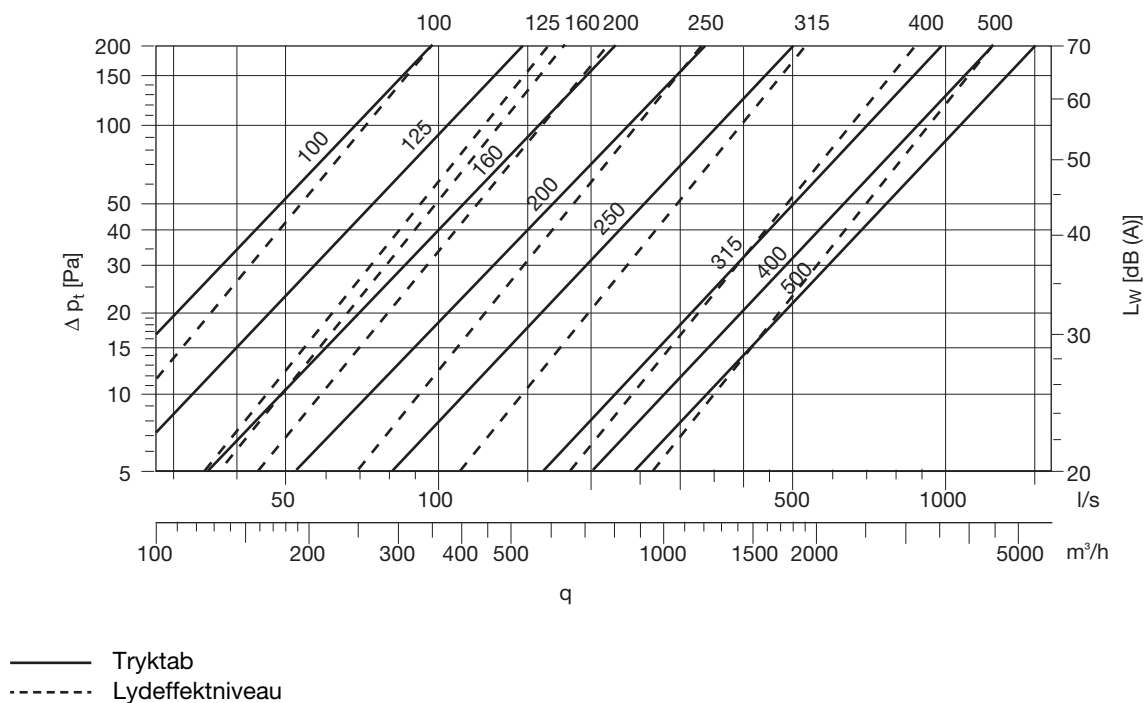

## Afkast

