


Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 480m

1009231

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.

Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm) i henhold til EN ISO 15875

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm. Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

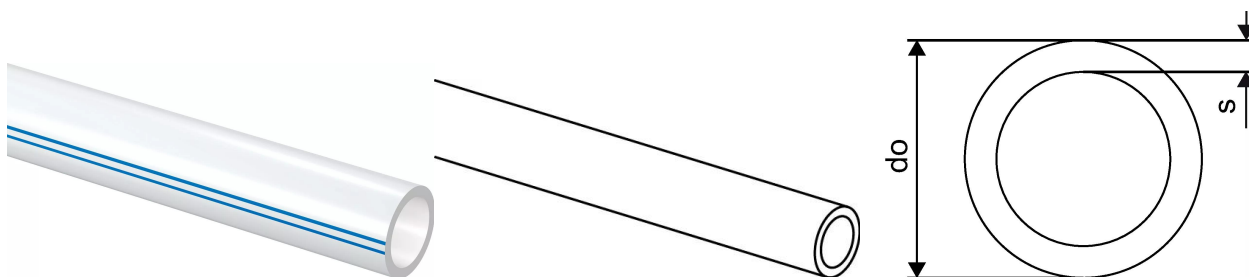

Om Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejltemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 20x2,0 480m

1009231

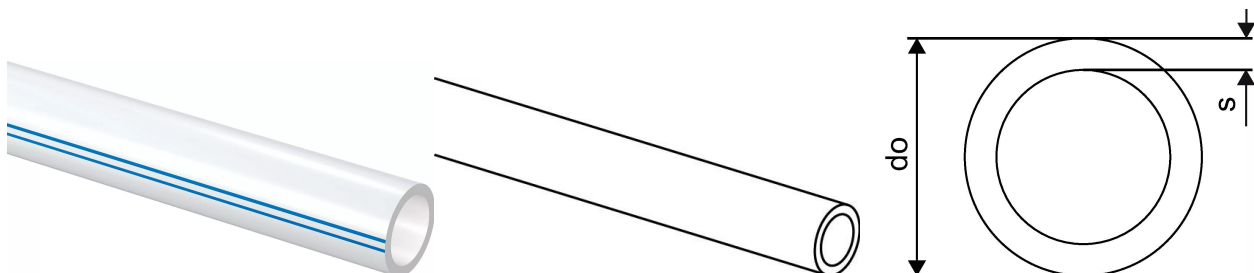

Teknisk data

Item no EAN	7321500044374
Item no GTIN	07321500044374
VVS nr	087217148
RSK no.	2418243
Item no NRF	8361975
Item no LVI	2018171
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 3	480
Emballagemængde 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905256204
Packaging GTIN PL4	06414905256211
Højde mm	20 mm
Vægt kg	0,115 kg
Bredde mm	20 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs