


COOL-FIT 2.0 Fleksibel slange



Generelt:

- Fleksibel EPDM slange med beskyttelse i rustfri stål
- Messing overgang
- Præisolering i NBR skum med slagfast og rivefri kappe
- Med løs omløber G i den ene ende og nippel-gevind GA i den anden ende

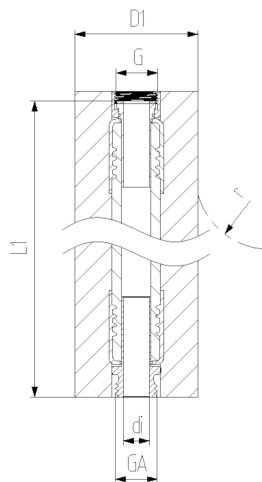

d	DN	Gevind	G/GA	PN	Vare nr.	VVS	L1	di	D1	r
(mm)	(mm)		(inch)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	G/GA	1/2"	10	738 924 206		1000	15	39	119
25	20	G/GA	3/4"	10	738 924 207		1000	19	44	156
32	25	G/GA	1"	10	738 924 208		1000	25	51	192
40	32	G/GA	1 1/4"	8	738 924 209		1500	32	59	252
50	40	G/GA	1 1/2"	6	738 924 210		2000	38	69	312
63	50	G/GA	2"	6	738 924 211		2000	52	82	372

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>