


Fitt venflex pu ld

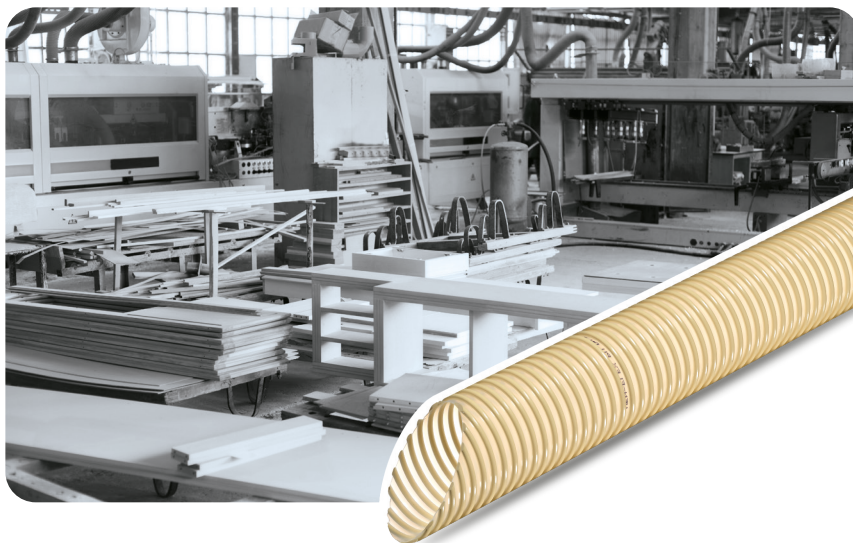

Dust extraction hose with anti-abrasive properties. PU spiral hose with reinforcement spiral in rigid shock-resistant PVC.

In compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

Abriebfester Schlauch für die Staubabsaugung. PU-Spiralschlauch mit Verstärkungsspirale aus hartem, stoßfestem PVC.

Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

- Abrasion resistance - Abriebfestigkeit
- Flexibility - Flexibilität
- Smooth internal surface - Glatte Innenfläche
- Ozone resistance - Ozonbeständig
- 40°C/+75°C Working temperature - Betriebstemperatur



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1 1/4	32	37,00	2,5	-	-	3	32	20	175
-	35	40,20	2,6	-	-	3	35	20	190
1 1/2	38	43,40	2,7	-	-	3	38	20	200
-	40	45,60	2,8	-	-	3	40	20	230
1 3/4	45	50,80	2,9	-	-	3	45	20	270
2	50	56,40	3,2	-	-	3	50	20	310
-	60	66,80	3,4	-	-	2	60	20	390
2 1/2	63	70,00	3,5	-	-	2	63	20	440
-	70	79,40	4,7	-	-	2	70	20	467
3	76	85,60	4,8	-	-	2	76	20	543
-	80	90,40	5,2	-	-	2	80	20	629
-	90	100,60	5,3	-	-	2	90	20	718
-	100	111,00	5,5	-	-	2	100	20	833
-	110	121,60	5,8	-	-	1	110	20	971
-	120	132,00	6,0	-	-	1	120	20	1007
-	125	137,20	6,1	-	-	1	125	20	1082
-	130	142,60	6,3	-	-	1	130	20	1185
-	140	152,80	6,4	-	-	1	140	20	1263
-	150	163,20	6,6	-	-	1	150	20	1334
-	160	173,20	6,6	-	-	1	150	20	1512

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°