



FUSAMATIC SVEJSEBØJNING 45°, PN 16

1203/11-001

PE100, 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider

Svejssemuffer giver mulighed for et fuldsvejst rørsystem. Fusamatic svejssemuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger og deres unikke egenskaber giver mulighed for automatisk aflæsning af svejsetider samt reduktion af svejsetider og fejlsvejsninger.

Produktbeskrivelse:

Fusamatic svejsebøjning 45° med automatisk aflæsning af svejsetider. Til vand, spildevand og gas, -10 °C til + 40 °C.

Standarder:

Fusamatic svejsefittings er godkendt iht.:

- DK-VAND godkendt materiale
- EN ISO 15494
- EN 12201-3
- EN 1555-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3


Fordele:

- Godkendt til vand (PN16) og gas (10 bar)
- Indstøbte svejsetråde reducerer svejsetider og fejlsvejsninger
- 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider
- Individuelt nummereret, og stregkode samt QR-kode giver fuld sporbarhed af hver enkelt fitting, så den kan spores hele vejen fra råmaterialer til færdigt produkt.
- Stregkoden for svejsning er i overensstemmelse med ISO 13950. Sporbarhedsstregkoden er i overensstemmelse med ISO 12176-4.
- Manuelle svejseparametre er indstøbt
- Permanent mærkning med batchnummer og visuel indikator for svejsning
- Med Fusion Assist App kan både Fusion fittings og øvrige produkter registreres med en unik GPS-lokation som i app'en kan kombineres med et foto af installationen

Tilbehør:

Elektrosvejsmaskine, rørskærer, rørskraber, rørtilpasnings- og afrundingsklammer, generatorer



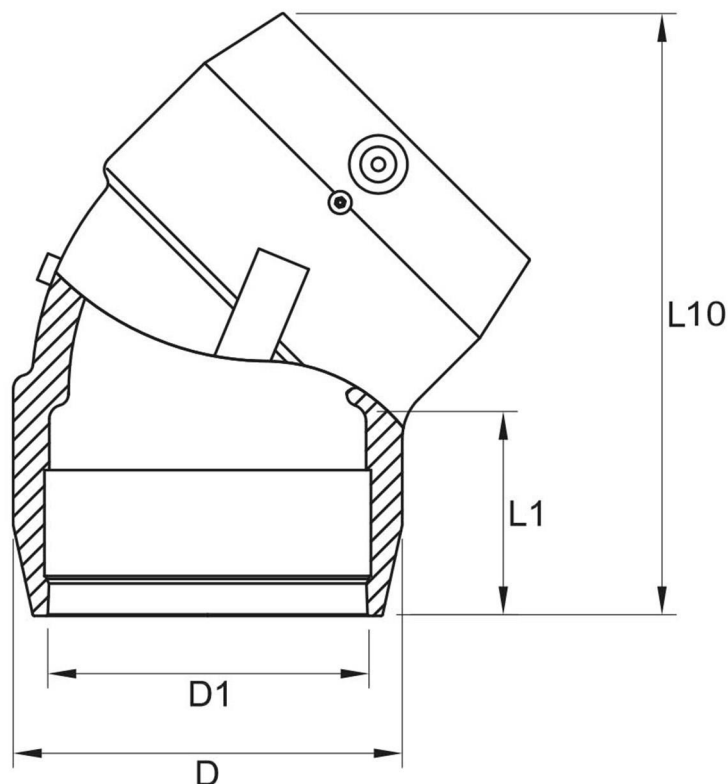

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10 mm	L1 mm	D mm	D1 mm	SDR	Svejsetid sek.	Køletid min.	Teoretisk vægt kg
EBKHFA32X45	078131036	32-45	99	39	44	32	11	45	5	0,082
EBKHFA40X45	078131044	40-45	108	41.5	53	40	11	50	5	0,104
EBKHFA50X45	078131054	50-45	124	44.5	64	50	11	90	5	0,139
EBKHFA63X45	078131067	63-45	137	50	78.5	63	11 - 17.6	35	5	0,234
EBKHFA75X45	078131079	75-45	165	54	94	75	11 - 17.6	70	5	0,351
EBKHFA90X45	078131094	90-45	177	60	117	90	11 - 17.6	110	10	0,55
EBKHFA110X45	078131114	110-45	213	75	137	110	11 - 17.6	140	10	0,93
EBKHFA125X45	078131129	125-45	240	81	154	125	11 - 17.6	140	10	1,276
EBKHFA160X45	078131164	160-45	287.2	89	201	160	11 - 17.6	360	20	2,64
EBKHFA180X45	078131184	180-45	299	90	222	180	11 - 17.6	360	20	3,25
EBKHFA200X45	078131204	200-45	350	90	243	200	11 - 17.6	440	20	4,6
EBKHFA225X45	078131229	225-45	377	100	274	225	11 - 17.6	600	30	5,6
EBKHFA250X45	078131254	250-45	421	109	304	250	11 - 21	900	30	8,35

Kommentarer:

Kontroller at rør og fittings, der skal svejses sammen, er kompatible. Kontroller ligeledes PN og SDR-værdi, der står på fittingen, og sammenlign disse med mærkningen på røret. Korrekt installationsprocedure bør følges.