447B

SIKKERHEDSVENTIL MED MUFFE

TEKNISKE SPECIFICATIONER

MAKS TRYK:	10 BAR
DESIGN TEMPERATUR:	0-110°C
OVERTRYK:	10%
RE-SÆTNINGS TRYK:	20% (MINIMUM 0,6 BAR)




DATA PÅ SIKKERHEDSVENTIL

447 SERIEN ER CE MÆRKET OG OPFYLDER ALLE KRAV TIL EU´s TRYKDIREKTIV 2014/68.

VENTILEN KAN ANVENDES TIL VÆSKER I GRUPPE 2.


MATERIALER

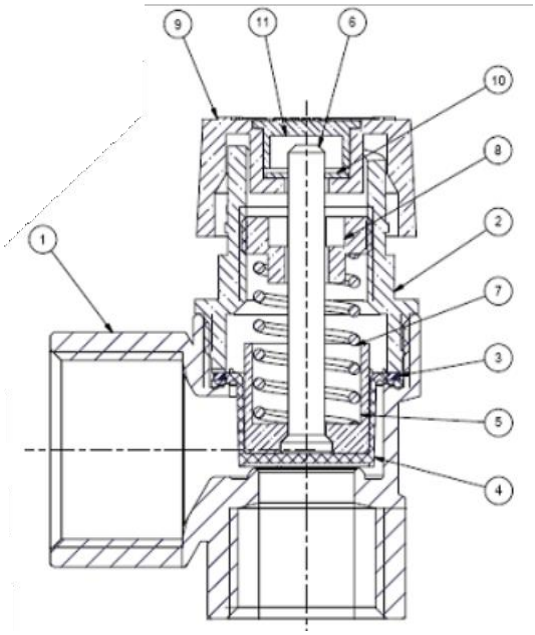

POS.	BESKRIVELSE	N.	MATERIALE
1	VENTILHUS	1	MESSING CW617N EN12165
2	TOPSKRUE	1	PA6 30% GLASFIBER
3	PAKNING	1	VULKANISERET FIBER
4	MEMBRAN	1	EPDM 70
5	LUKKER	1	POM 30% GLASS FIBER
6	STEMPEL	1	POM
7	SPRING	1	STÅL C98 EN10270-1 SH FOSF.
8	JUSTERINGS SKRUE	1	POM 30% GLASS FIBER
9	HÅNDTAG	1	ABS
10	PAKNINGSLÅS	1	STÅL C72
11	TOP	1	PA6

DIMENSIONER

Gevind (D)	VERSION	H	h	L
1/2”	FRA 1,8 BAR TIL 7 BAR	62	22	25
1/2”	8 BAR OG 10 BAR	70	25	25
3/4”	FRA 1,8 BAR TIL 7 BAR	80	24	30
3/4”	8 BAR OG 10 BAR	82	25	32
1”	FRA 1,8 BAR TIL 10 BAR	112	30	38

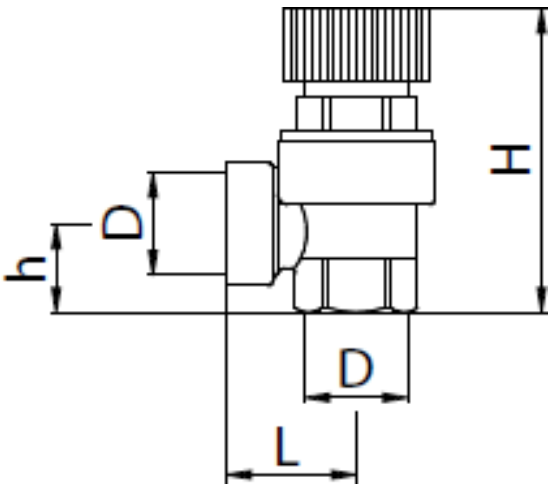

SIKKERHEDSVENTILER