

PRODUKTDATABLAD

DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Damp Proof armaturer, gennemfortrådet (L, N, E)

Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd



Produktfordele

- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)
- Beslaget kan flyttes hvilket gør at allerede eksisterende skruehuller kan genbruges
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Høj lumenpakke: op til 120 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Spredningsvinkel: 120°
- Gennemfortrådningskabel 3x1.5 mm er pre-installeret



- Hus i polykarbonat


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	44,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	240 mA
Startstrøm	12 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	170 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	34
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	29
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	46
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	5100 lm
Belysnings effektivitet	115 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	ikke relevant

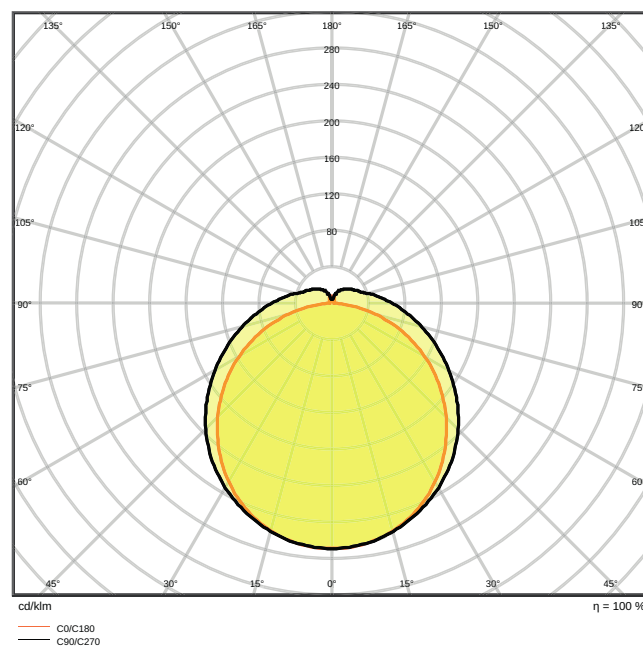


LDC typ cone

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	- mm
Længde	1290.00 mm
Bredde	86.00 mm
Højde	68.00 mm
Produktvægt	1160,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-35...+50 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+70 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dimmable	No
Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Monteringslængde	- mm
Monteringsbredde	- mm
Monteringsdiameter	- mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	100000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begrænset overflade temperatur	Ja
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from May 2020
--------------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

DOWNLOADS

DOWNLOADS




	User instruction DAMPPROOF COMPACT IP66
	Tender documents Tender Text 4058075424241
	Tender documents DAMP PROOF COMPACT IP66 1200 44W3000K IP66 GR-EN
	Declarations of conformity DP COMPACT
	IES file (IES) DP Compact 1200 44W 3000K GR IP66
	LDT file (Eulumdat) DP Compact 1200 44W 3000K GR IP66
	R3D file (Relux 3D Model) dampproof compact 1200
	M3D file (3D Model) Dampproof Compact 1200
	UGR file (UGR table) DP Compact 1200 44W 3000K GR IP66



LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075424258	Shipping box 6	1,340 mm x 200 mm x 240 mm	8380.00 g	64.32 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION





Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.