


Geberit GIS bidet-element, universel

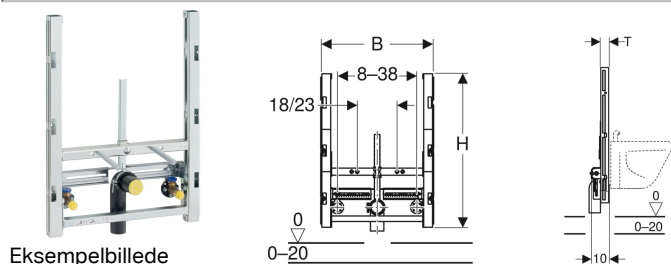

Anvendelser

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0-20 cm

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem

Indeholdt i leveringen

- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 tætningskiver
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringsshylstre
- 3 beskyttelses- og markeringspropper

- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige
- Tætningskive selvkøbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/ 1500 kPa

Tekniske data

Materiale | Stål

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
461.530.00.1	617025200	50 cm	69 cm	4 cm