

**AXOR Montreux**  
**Termostatararmatur til indbygning med krydsgreb og afspærring**  
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **16800000**



## Kendetegn

- 1 udtag
- termostatkartusche, keramikventiler 90°
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 25 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- tilslutningstype: indbygningsdel
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028
- Kiwa K11292\_Thermostatic Mixers EN1111
- TMV 2 Kiwa UK 190301
- Belg 24/124/27.6
- Belg 24201276


## Teknologi



## Produktbillede




## Måltegning

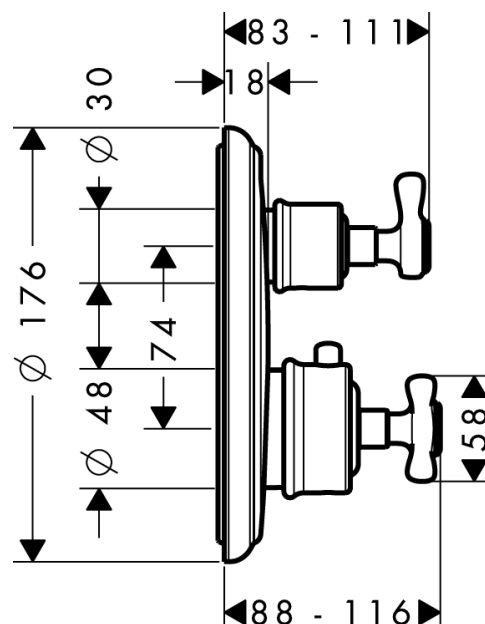

**AXOR Montreux**  
**Termostatarmer til indbygning med krydsgreb og afspærring**  
 Overflade: **Krom**    Art.Nr.: **16800000**



## Gennemløbsdiagram




**AXOR Montreux**  
**Termostataarmatur til indbygning med krydsgreb og afspærring**  
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **16800000**



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >03/10

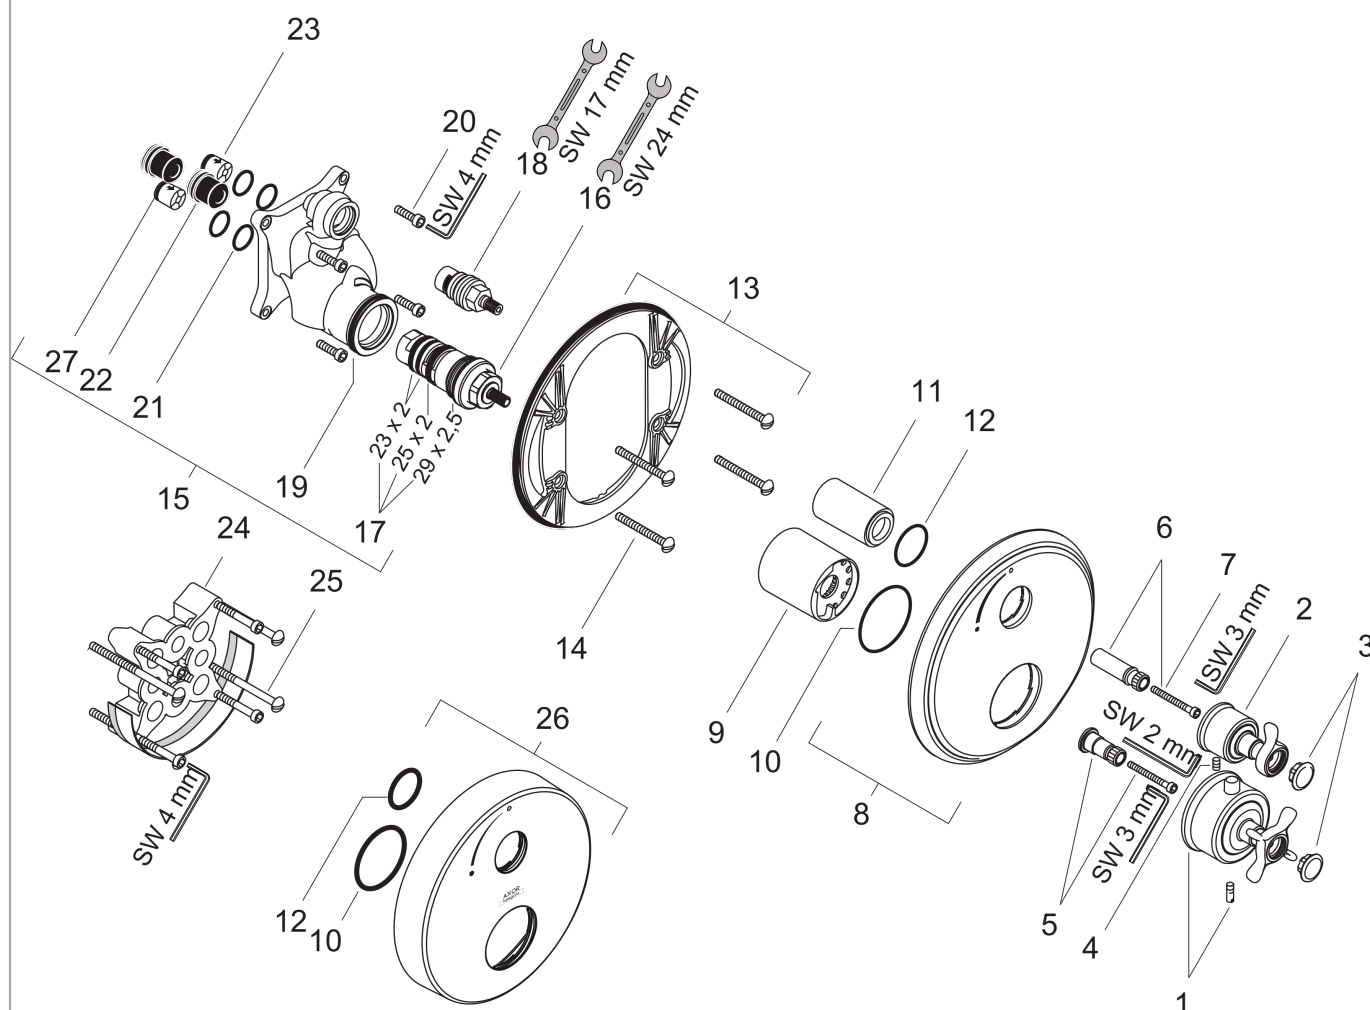

**AXOR Montreux**  
**Termostatarmanatur til indbygning med krydsgreb og afspærring**  
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **16800000**



## Reservedelsliste

Konstruktionsår: >03/10

| Pos. |                                                        | Art.Nr.  | PC | PU |
|------|--------------------------------------------------------|----------|----|----|
| 1    | Termostatgreb                                          | 16594000 | 16 | 1  |
| 2    | Greb                                                   | 98637000 | 15 | 1  |
| 3    | Dæknnap sæt til greb koldt / varmt / neutral           | 97987000 | 11 | 1  |
| 4    | Tapskrue M4x8                                          | 97669000 | 1  | 1  |
| 5    | Grebadapter                                            | 96435000 | 6  | 1  |
| 6    | Grebadapter                                            | 96451000 | 5  | 1  |
| 7    | Cylinderskrue M4x35                                    | 92160000 | 1  | 1  |
| 8    | Roset                                                  | 98668000 | 15 | 1  |
| 9    | Hylster                                                | 96439000 | 9  | 1  |
| 10   | O-ring 48x3                                            | 95508000 | 1  | 1  |
| 11   | Hylster                                                | 96446000 | 8  | 1  |
| 12   | O-ring 29x3                                            | 98371000 | 2  | 1  |
| 13   | Bærerrosset                                            | 96447000 | 10 | 1  |
| 14   | Bærerskruesæt                                          | 96454000 | 3  | 1  |
| 15   | Funktionsblok kpl.                                     | 92760000 | 18 | 1  |
| 16   | Temperatur reguleringsenhed                            | 94282000 | 15 | 1  |
| 17   | Tætningssæt                                            | 95037000 | 10 | 1  |
| 18   | Afspærringsventil højre lukkende                       | 94009000 | 9  | 1  |
| 19   | O-ring 39x2                                            | 98158000 | 1  | 1  |
| 20   | Skruesæt                                               | 96525000 | 3  | 1  |
| 21   | O-ring 16x2                                            | 98133000 | 1  | 1  |
| 22   | Lyddæmper                                              | 94073000 | 7  | 1  |
| 23   | Kontraventil-sæt DW 15                                 | 94074000 | 5  | 1  |
| 24   | Forlænger 25 mm                                        | 13595000 | 98 | 1  |
| 25   | Bærerskruesæt                                          | 97747000 | 1  | 1  |
| 26   | Dækplade højde = 33 mm (ved for stor indbygningsdybde) | 14963000 | 98 | 1  |
| 27   | Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)                   | 92594000 | 5  | 1  |
| a    | Indbygningsdel                                         | 01800180 | 98 | 1  |
| b    | Adapter til forbyttede tilslutninger                   | 93181000 | 18 | 1  |
| c    | Kontraventil med si                                    | 92499000 | 5  | 1  |
| d    | Forlænger 22 mm (Ø 170 mm)                             | 13596000 | 98 | 1  |