




99530405 SCALA1 3-45 50 Hz

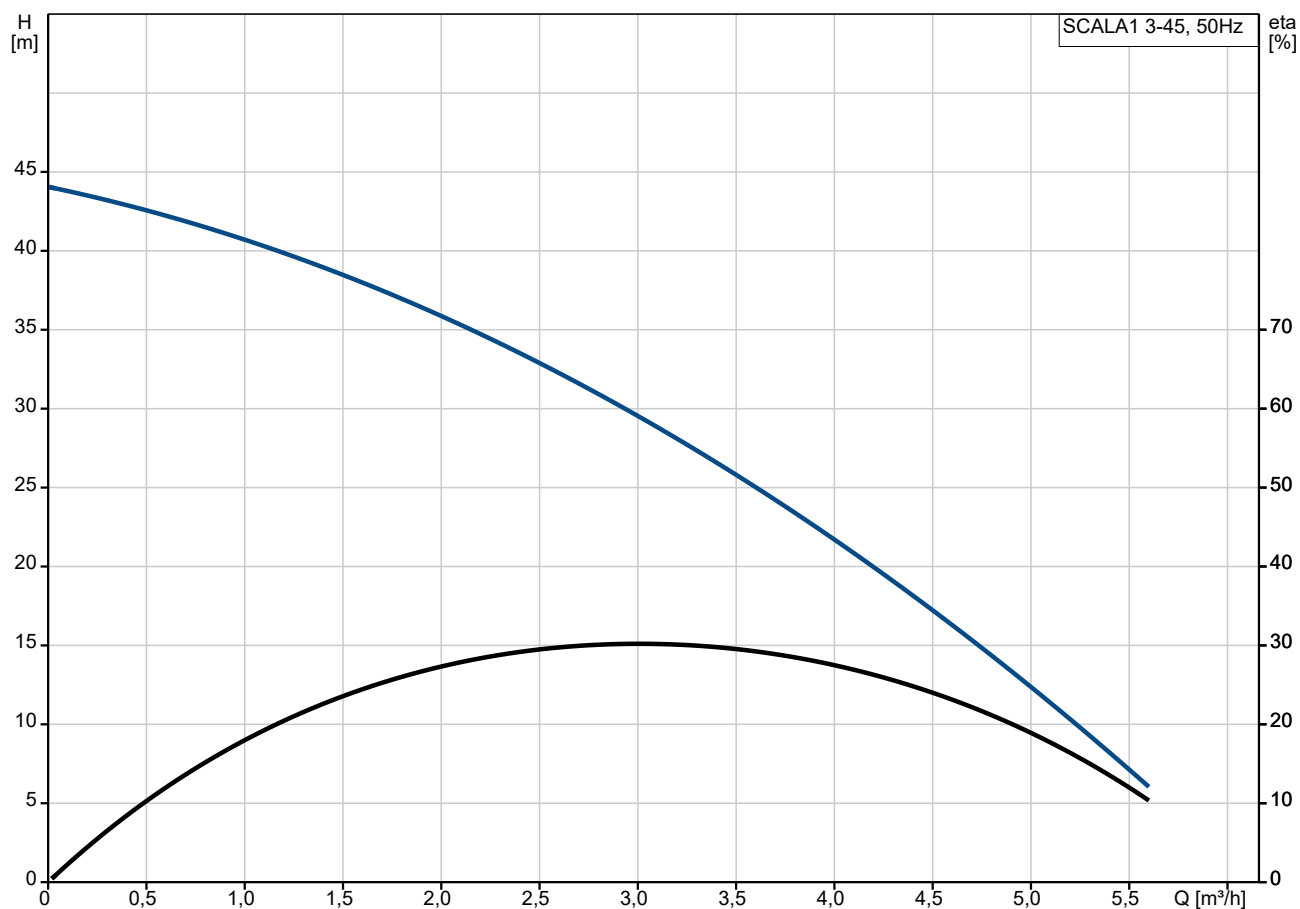




Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³

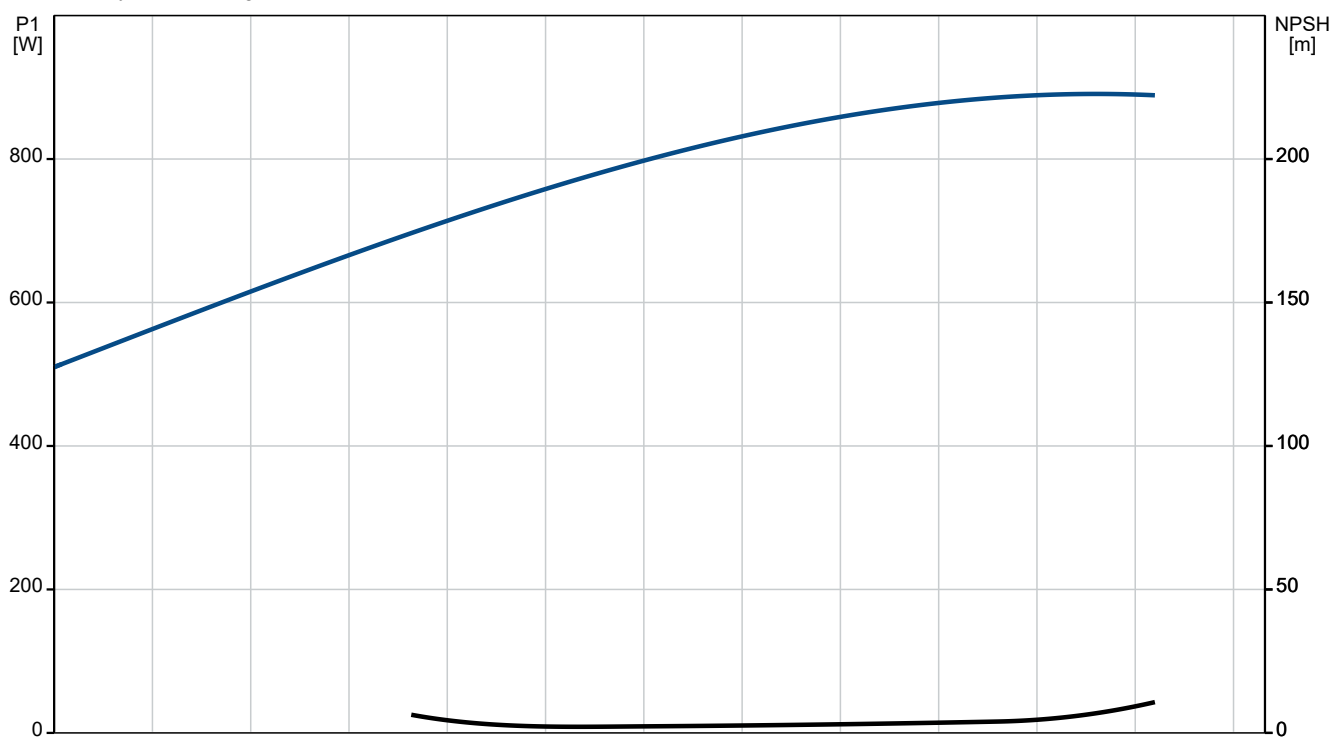



Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	SCALA1 3-45
Prod. nr.:	99530405
EAN nr.:	5713830591598
Teknisk:	
Nominelt flow:	3.59 m³/h
Nominal løftehøjde:	25 m
Maks. løftehøjde:	44 m
Type akseltætning:	BVBP
Godkendelser:	CE,EAC,AAA
Godkendelser til drikkevand:	WRAS,ACS
Kurvetolerance:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Starttryk:	2.2 bar
Materialer:	
Pumpehus:	Composite
Løber:	Composite
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 55 °C
Max. driftstryk.:	8 bar
Maksimum tilladelse tilløbstryk:	3 bar
Type indløbsforbindelse:	R
Type afgangsforsindelse:	R
Dimension indløb:	1 inch
Dimension - afgang:	1 inch
Trykklasse for rørtilløbning:	PN 8
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	0 .. 45 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
P1 max.:	900 W
Mærkeeffekt - P2:	0.58 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Maksimum strømforbrug:	4.1 A
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	X4D
Kapslingsklasse (IEC 85):	F
Kabellængde:	1.5 m
Strømsik:	Type E/F (CEE7/7)
Elstik:	Schuko plug
Andre:	
Netto vægt:	12 kg
Bruttovægt:	14 kg
Shipping volume:	0.046 m³
Opbevaringstemp.område:	-40 .. 70 °C
VVS:	385183045
Svensk RSK nr.:	5854000
Finsk LVI nr.:	4732545
Norsk NRF nr.:	9045229
Oprindelsesland:	HU
Brugerdefineret toldnr.:	84137075

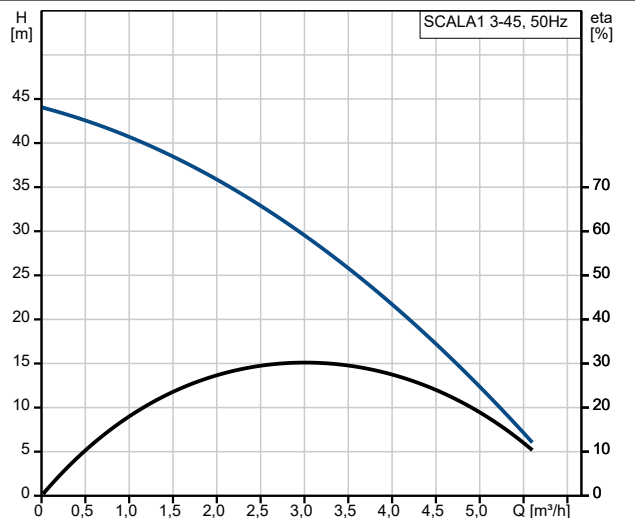

Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³

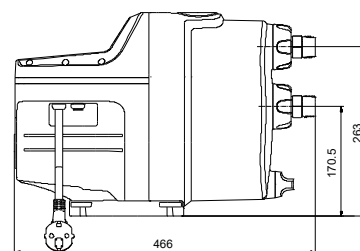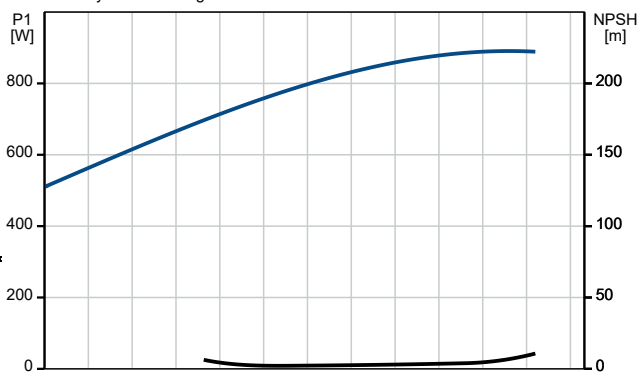

99530405 SCALA1 3-45 50 Hz

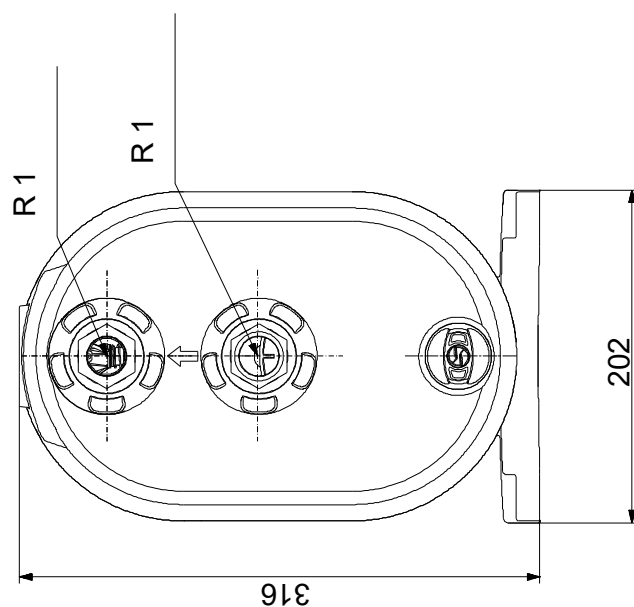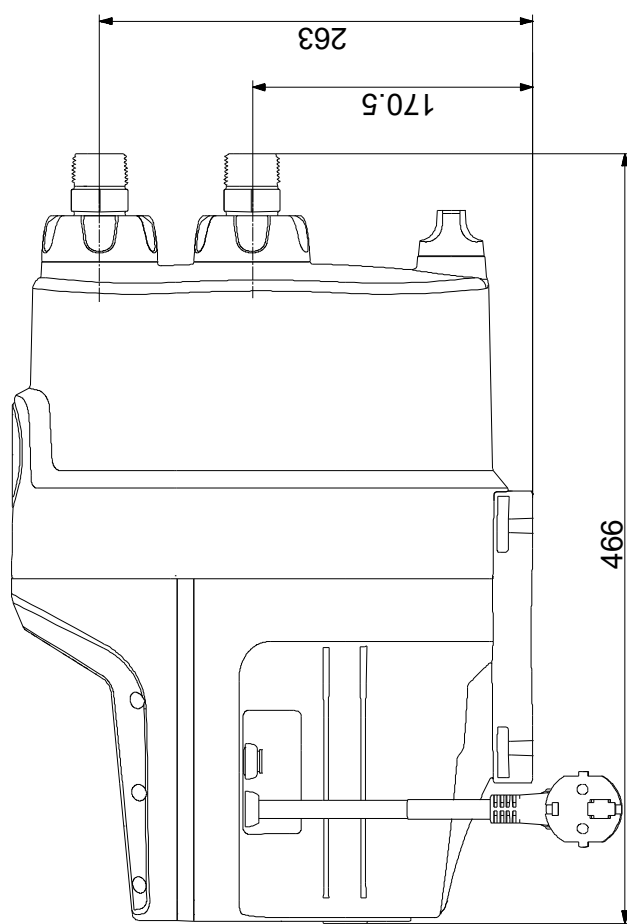

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.