


## Uponor S-Press vinkel 45° 50-50

**1046914**

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".


Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

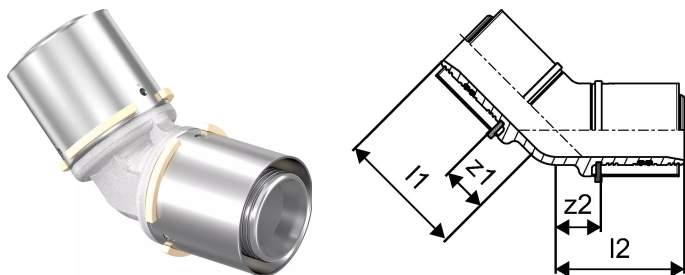

No about information

## Uponor S-Press vinkel 45° 50-50

1046914

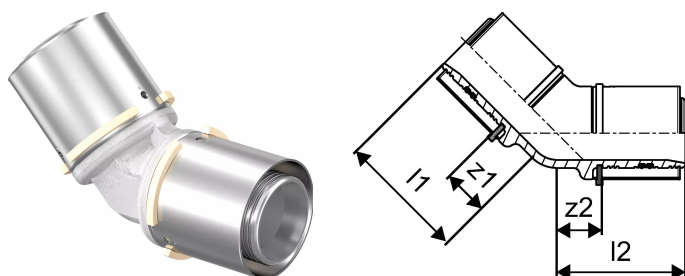

### Teknisk data

VVS nr 045473050

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Mængde 1              | 3     |
| Mængde 2              | 300   |
| Måleenhed (UOM)       | stk   |
| Mål udvendig diameter | 50 mm |
| Længde (l1)           | 63 mm |
| Længde (l2)           | 63 mm |
| z1                    | 25 mm |
| z2                    | 25 mm |

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)