



Geberit betjeningsplade Kappa50, til dobbeltskyl



Eksempelbillede

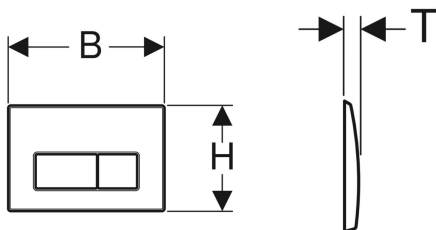

Anvendelser

- Til aktivering af skyl på Geberit Kappa indbygningscisterner

Egenskaber

- Top/front betjening

- Trykstænger lydisolaret, hurtigindstilling uden værktøj

Tekniske data

Betjeningskraft | < 20 N

Leverancens indhold

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B	H	T
115.258.00.1	617084440	Børstet	Rustfrit stål	21.1 cm	14.2 cm	1.5 cm
115.260.11.1	617085400	Alpin-hvid	Støbt zink	21.1 cm	14.2 cm	1.5 cm
115.260.21.1	617085404	Blankforkromet	Støbt zink	21.1 cm	14.2 cm	1.5 cm
115.260.46.1	617085410	Matforkromet	Støbt zink	21.1 cm	14.2 cm	1.5 cm

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner