

AXOR Uno
Termostatarmeratur til indbygning med afspærring
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **38700000**



Kendetegn

- 1 udtag
- termostatkartusche, keramikventiler 90°
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 25 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- tilslutningstype: indbygningsdel
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028
- JWWA E-565
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111
- TMV 2 Kiwa UK 190301
- Belg 24201276

Teknologi




Certifikater / Bæredygtighed



Produktbillede




Måltegning

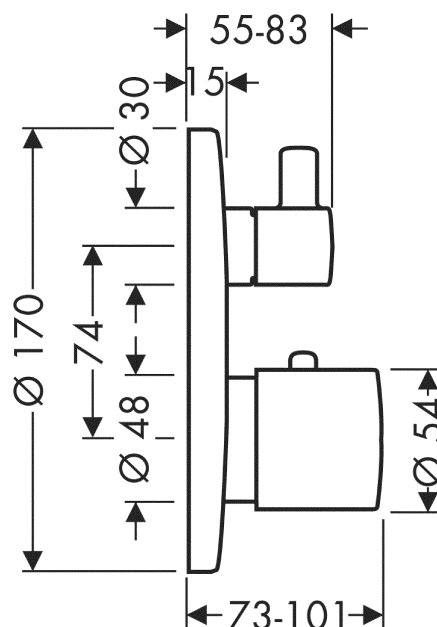

AXOR Uno
Termostatarmer til indbygning med afspærring
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **38700000**



Gennemløbsdiagram




AXOR Uno
Termostatarmatur til indbygning med afspærring
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **38700000**



Sprængskitse

Konstruktionsår: >09/12

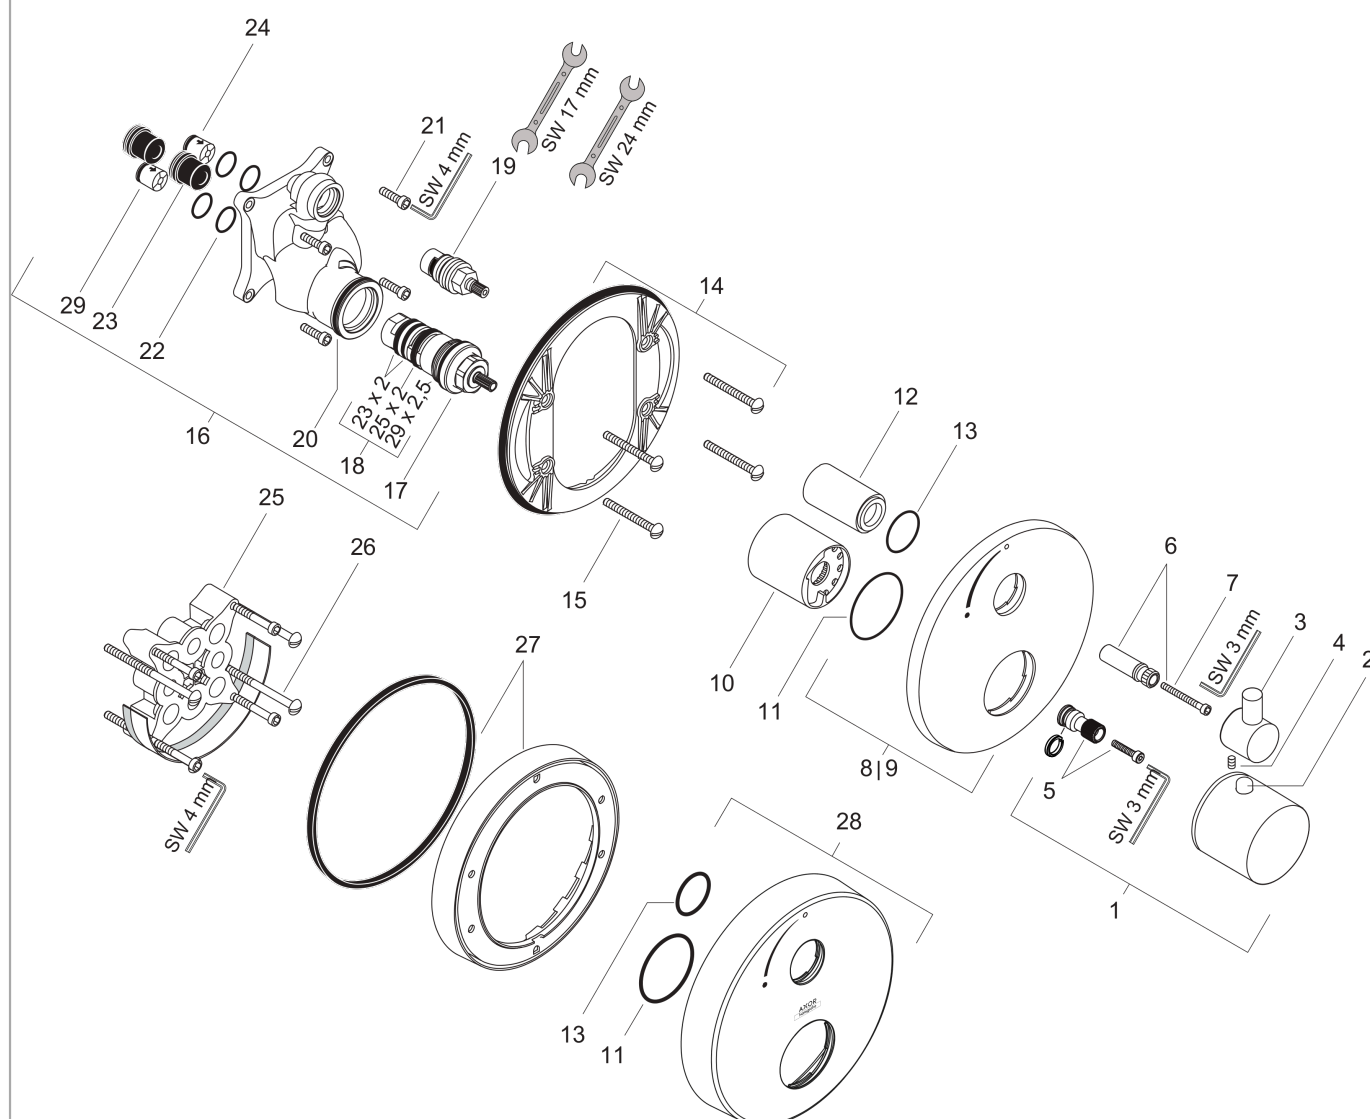

AXOR Uno
Termostatararmatur til indbygning med afspærring
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **38700000**



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >09/12

Pos.		Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	38391000	11	1
2	Trykknop	92848000	2	1
3	Grebe	96421000	11	1
4	Tapskrue M4x8	97669000	1	1
5	Grebadapter	96435000	6	1
6	Grebadapter	96451000	5	1
7	Cylinderskrue M4x35	92160000	1	1
8	Roset Ø 170 mm	95804000	15	1
9	Roset til forbyttede tilslutninger	97193000	11	1
10	Hylster	96439000	9	1
11	O-ring 48x3	95508000	1	1
12	Hylster	96446000	8	1
13	O-ring 29x3	98371000	2	1
14	Bærerrosen	96447000	10	1
15	Bærerskruesæt	96454000	3	1
16	Funktionsblok kpl.	92760000	18	1
17	Temperatur reguleringsenhed	94282000	15	1
18	Tætningssæt	95037000	10	1
19	Afspærringsventil højre lukkende	94009000	9	1
20	O-ring 39x2	98158000	1	1
21	Skruesæt	96525000	3	1
22	O-ring 16x2	98133000	1	1
23	Lyddæmper	94073000	7	1
24	Kontraventil-sæt DW 15	94074000	5	1
25	Forlænger 25 mm	13595000	98	1
26	Bærerskruesæt	97747000	1	1
27	Forlænger 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	98	1
28	Dækplade højde = 33 mm (ved for stor indbygningsdybde)	14963000	98	1
29	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	92594000	5	1
a	Adapter til forbyttede tilslutninger	93181000	18	1
b	Indbygningsdel	01800180	98	1
c	Trykknop rød	97212000	7	1
d	Kontraventil med si	92499000	5	1