
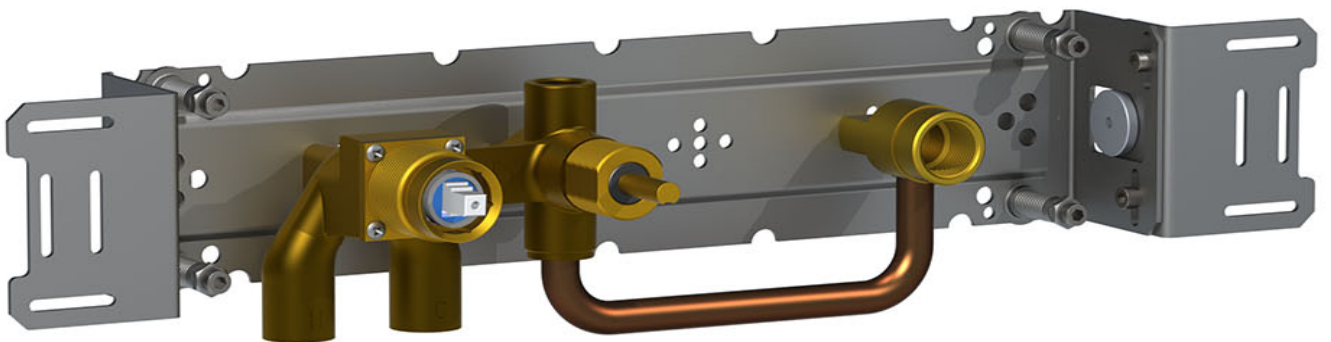


Dato:

Kunde:

Projekt:

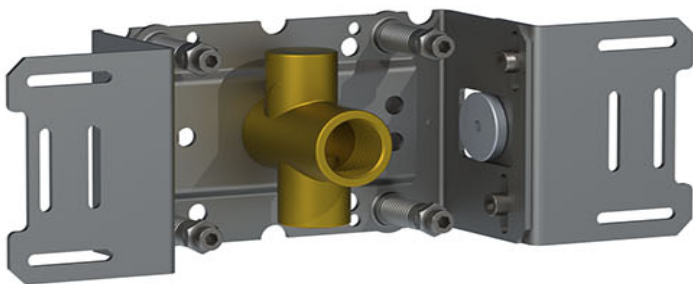


2400F


Et-grebsblander for stor vandmængde, med omskifter, en fast og en løs afgangsmuffe 200M. Med pex-rørsikring.VVS nr. 715128700

Flow


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2400F	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

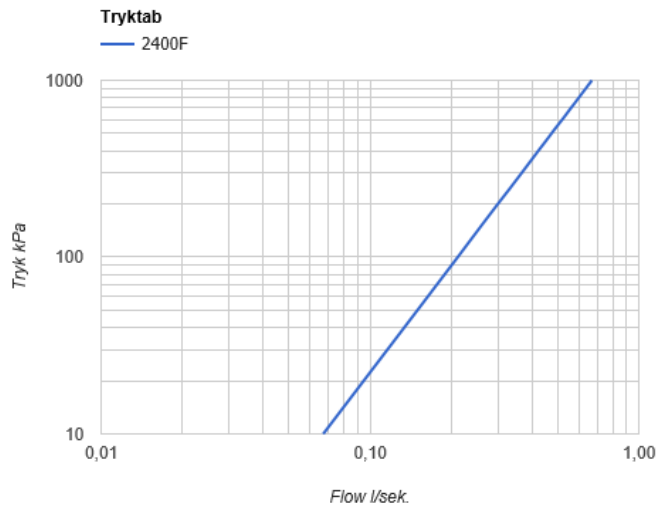**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15mm CU rør ilodet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med medleveret 1/2" - 15mm kompressionskoblinger og Lekagesikringsboks til PEX-rør
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)

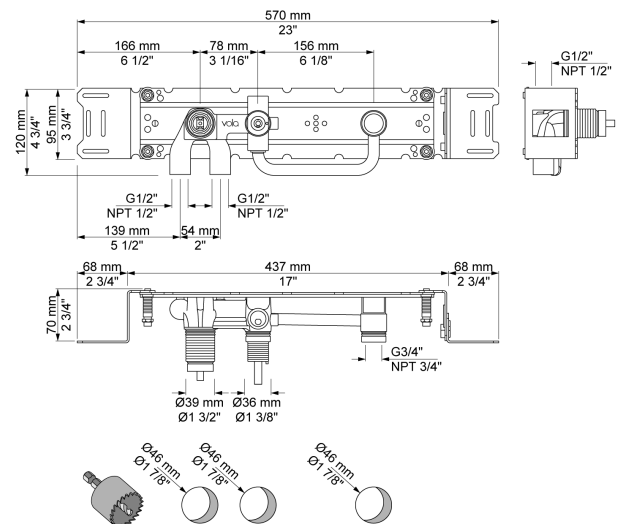

Leveres i farverne

**200M**

Løs afgangsmuffe. Tilgang: 1/2". Afgang:
715139100

3/4". VVS nr.

