



AVK REPARATIONSKLAMME TYPE FS10

748/01-2214

Med håndtag, AISI 316, EPDM gummi, vulkaniseret plade

AVK reparationsklammer sikrer en omkostningseffektiv og driftssikker løsning til hurtig reparation af rør. Et rør med et hul eller en revne, kan repareres permanent. Reparationsklammerne er fremstillet af rustfrit stål og er passiveret for at sikre optimal beskyttelse mod korrosion. Klammerne har en gummibeklædt pakning med vaffelstruktur for at sikre fuldstændig forsegling.

Produktbeskrivelse:

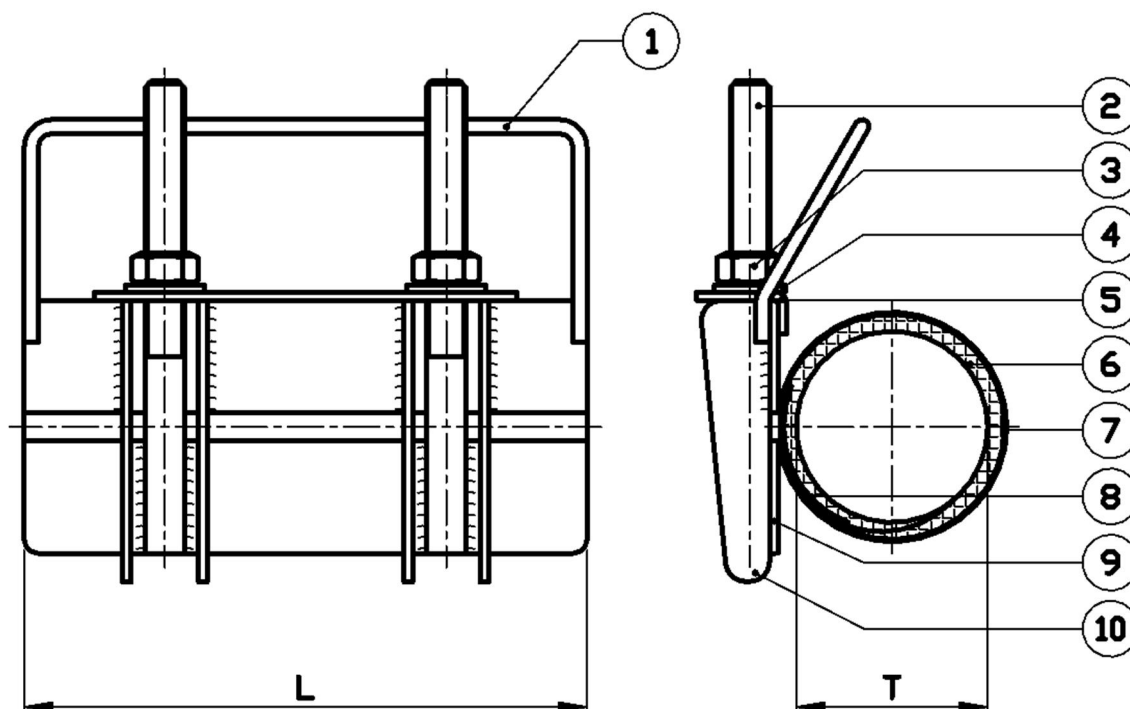
FS10 - reparationsklamme i rustfrit stål med enkeltbånd og håndtag. Til vand -40° C til +100° C

Fordele:

- Reparationsklamme af oprullet plade i rustfrit stål AISI 316
- Design med svejsede AISI 316 gevindstykker
- Fremstillet med håndtag for let installation
- Bejdet og passiveret efter svejsning
- Gevindstykker er teflonbelagte for at forhindre koldsvejsning (rivning)
- Møtrikker i rustfrit stål i A4-kvalitet
- Pakning af EPDM med vaffelstruktur
- Plade fuldstændig vulkaniseret med gummipakning
- Maks. tolerance er 12 mm (afhænger af rørdiameter)
- Findes i forskellige diametre: DN40-DN350
- Findes i forskellige længder: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 og 600 mm (andre længder på forespørgsel)
- Trykklasse for vand/spildevand: 16 bar for DN40-DN150, 10 bar for DN175-DN300 og 6 bar for DN350
- Kan anvendes ved gastryk til og med 0,3 bar. Kontakt venligst vores salgsafdeling for en løsning til applikationer med højere tryk.
- Beskyttelseskapper af plastik på gevindstykkerne



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. Greb	Rustfrit syrefast stål AISI 316L	6. Gummibeklædning	EPDM gummi
2. Gevindstykke	Rustfrit syrefast stål AISI 316 PTFE-belagt	7. Plade, hus	Rustfrit syrefast stål AISI 316L
3. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4	8. Vulkaniseret plade	Rustfrit syrefast stål AISI 316L
4. Skive	Rustfrit syrefast stål A4	9. Sideplade	Rustfrit syrefast stål AISI 316L
5. Bro	Rustfrit syrefast stål AISI 316L	10. Finger	Rustfrit syrefast stål AISI 316L

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	T mm	L12 mm	Bolte (no x M x L)	Teoretisk vægt / kg
748-01-004020-2214	101827545	40 - 45	200	2XM14X180	1,7
748-01-004720-2214	101827553	47 - 53	200	2XM14X180	1,8
748-01-005420-2214	101827561	54 - 61	200	2XM14X180	1,9
748-01-006020-2214	101827567	60 - 67	200	2XM14X180	1,9
748-01-006720-2214	101827574	67 - 74	200	2XM14X180	2,0
748-01-007020-2214	101827577	70 - 77	200	2XM14X180	2,0
748-01-007320-2214	101827580	73 - 80	200	2XM14X180	2,0
748-01-007620-2214	101827583	76 - 83	200	2XM14X180	2,0
748-01-008220-2214	101827589	82 - 89	200	2XM14X180	2,1
748-01-008720-2214	101827594	87 - 94	200	2XM14X180	2,1
748-01-009120-2214	101827598	91 - 98	200	2XM14X180	2,1
748-01-009520-2214	101827602	95 - 102	200	2XM14X180	2,2
748-01-009820-2214	101827608	98 - 108	200	2XM14X180	2,2
748-01-010220-2214	101827612	102 - 112	200	2XM14X180	2,2
748-01-010820-2214	101827618	108 - 118	200	2XM14X180	2,3
748-01-011320-2214	101827623	113 - 123	200	2XM14X180	2,3
748-01-011820-2214	101827628	118 - 128	200	2XM14X180	2,3
748-01-012020-2214	101827631	120 - 131	200	2XM14X180	2,3
748-01-013520-2214	101827645	135 - 145	200	2XM14X180	2,4
748-01-014420-2214	101827655	144 - 155	200	2XM14X180	2,5
748-01-015920-2214	101827670	159 - 170	200	2XM14X180	2,6

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

AVK REPARATIONSKLAMME TYPE FS10**748/01-2214****Med håndtag, AISI 316, EPDM gummi, vulkaniseret plade****Referencenumre og dimensioner:**

AVK nr.	VVS nr	T mm	L12 mm	Bolte (no x M x L)	Teoretisk vægt / kg
748-01-016520-2214	101827675	165 - 175	200	2XM14X180	2,7
748-01-017420-2214	101827684	174 - 184	200	2XM14X180	2,7
748-01-017620-2214	101827686	176 - 186	200	2XM14X180	2,7
748-01-018620-2214	101827696	186 - 196	200	2XM14X180	2,8