



AVK REPARATIONSKLAMME TYPE FSA10

748/21-2214

Med håndtag, AISI 316L, EPDM gummi, vulkaniseret plade

AVK reparationsklammer sikrer en omkostningseffektiv og driftssikker løsning til hurtig reparation af rør. Et rør med et hul eller en revne, kan repareres permanent. Reparationsklammerne er fremstillet af rustfrit stål og er passiveret for at sikre optimal beskyttelse mod korrosion. Klammerne har en gummibeklædt pakning med vaffelstruktur for at sikre fuldstændig forsegling.

Produktbeskrivelse:

FSA10 - reparationsklamme i rustfrit stål med enkeltbånd og håndtag, med gevindafgang. Til gas, vand og spildevand -40° C til +100° C

Fordele:

- Reparationsklamme af oprullet plade i rustfrit stål AISI 316L
- Design med svejsede AISI 316L gevindstykker
- Fremstillet med håndtag for let installation
- Bejdset og passiveret efter svejsning
- Fremstillet med BSP-gevind (andre gevind på forespørgsel)
- Gevindstykker er teflonbelagte for at forhindre koldsvejsning (rivning)
- Møtrikker i rustfrit stål A4-kvalitet
- Pakning i EPDM med vaffelstruktur
- Plade fuldstændig vulkaniseret med gummipakning
- Maks. tolerance er 12 mm (afhænger af rørdiameter)
- Findes i forskellige diametre: DN40-DN350
- Findes i forskellige længder: 150, 200, 250, 300, 400, 500 og 600 mm (andre længder på forespørgsel)
- Trykklasse for vand/spildevand: 16 bar for DN40-DN150, 10 bar for DN175-DN300 og 6 bar for DN350
- Kan anvendes ved gastryk: 4 bar for DN 40-150, 3 bar for DN175-300 og 2 bar for DN 350.
- Beskyttelseskapper af plastik på gevindstykkerne




Expect... **AVK**

AVK REPARATIONSKLAMME TYPE FSA10

748/21-2214

Med håndtag, AISI 316L, EPDM gummi, vulkaniseret plade

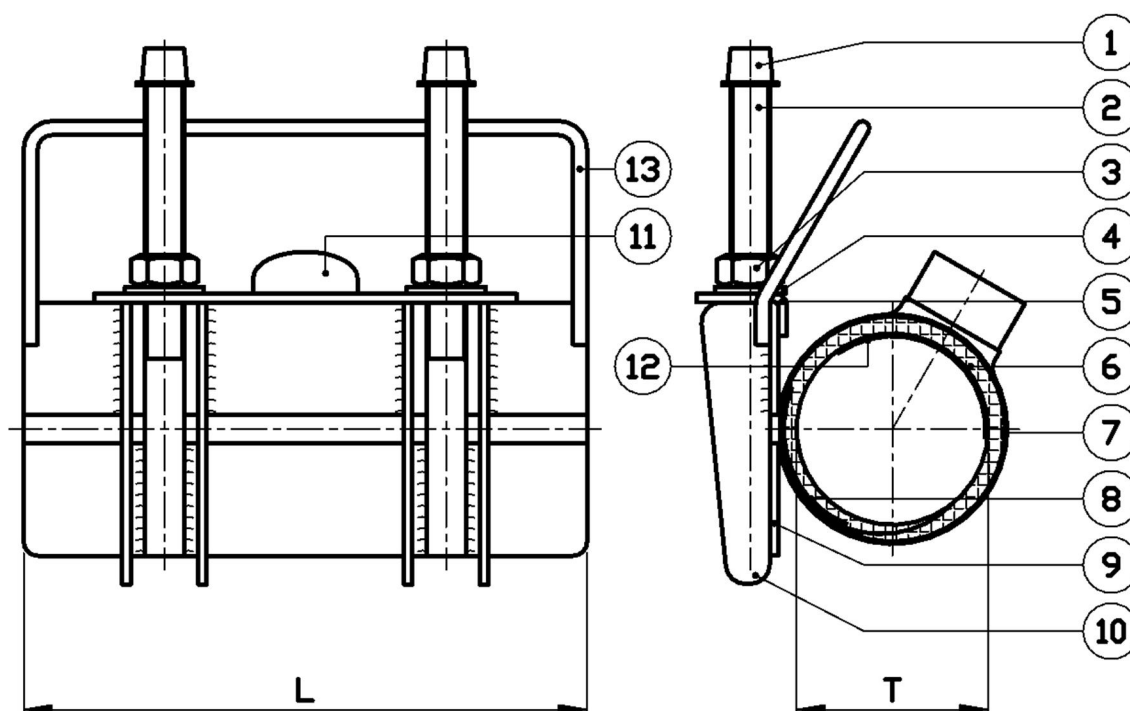

Komponentliste:

1. Finger	Rustfrit syrefast stål AISI 316L	7. Plade, hus	Rustfrit syrefast stål AISI 316L
2. Gevindstykke	Rustfrit syrefast stål AISI 316L	8. Vulkaniseret plade	Rustfrit syrefast stål AISI 316L
3. Møtrik	Rustfrit stål A4 antifriktion	9. Sideplade	Rustfrit syrefast stål AISI 316L
4. Skive	Rustfrit syrefast stål A4	10. Afgang	Rustfrit syrefast stål AISI 316L
5. Bro	Rustfrit syrefast stål AISI 316L	11. Pakning	EPDM gummi
6. Gummibeklædning	EPDM gummi	12. Greb	Rustfrit syrefast stål AISI 316L

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	T mm	L12 mm	BSP gevind "	Bolte antal x M x L	Teoretisk vægt / kg
748-21-004720-221405		47 - 53	200	1"	2XM14X180	2.0
748-21-004720-221407		47 - 53	200	1 1/4"	2XM14X180	2.0
748-21-005420-221405		54 - 61	200	1"	2XM14X180	2.0
748-21-006020-221405		60 - 67	200	1"	2XM14X180	2.0
748-21-006020-221407		60 - 67	200	1 1/4"	2XM14X180	2.0
748-21-006320-221405		63 - 70	200	1"	2XM14X180	2.0
748-21-006320-221407		63 - 70	200	1 1/4"	2XM14X180	2.0
748-21-006720-221405		67 - 74	200	1"	2XM14X180	2.0
748-21-006720-221407		67 - 74	200	1 1/4"	2XM14X180	2.1
748-21-007020-221405		70 - 77	200	1"	2XM14X180	2.0
748-21-007020-221407		70 - 77	200	1 1/4"	2XM14X180	2.1
748-21-007320-221403		73 - 80	200	3/4"	2XM14X180	2.0
748-21-007320-221405		73 - 80	200	1"	2XM14X180	2.0
748-21-007320-221411		73 - 80	200	2"	2XM14X180	2.1
748-21-007620-221405		76 - 83	200	1"	2XM14X180	2.1
748-21-007620-221407		76 - 83	200	1 1/4"	2XM14X180	2.1
748-21-008220-221405		82 - 89	200	1"	2XM14X180	2.1
748-21-008220-221407		82 - 89	200	1 1/4"	2XM14X180	2.2
748-21-008720-221403		87 - 94	200	3/4"	2XM14X180	2.2
748-21-008720-221405		87 - 94	200	1"	2XM14X180	2.2

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

AVK REPARATIONSKLAMME TYPE FSA10**748/21-2214****Med håndtag, AISI 316L, EPDM gummi, vulkaniseret plade****Referencenumre og dimensioner:**

AVK nr.	VVS nr	T mm	L12 mm	BSP gevind "	Bolte antal x M x L	Teoretisk vægt / kg
748-21-008720-221407		87 - 94	200	1 1/4"	2XM14X180	2.2
748-21-008720-221409		87 - 94	200	1 1/2"	2XM14X180	2.2
748-21-008720-221411		87 - 94	200	2"	2XM14X180	2.2
748-21-009120-221405		91 - 98	200	1"	2XM14X180	2.2
748-21-009520-221405		95 - 102	200	1"	2XM14X180	2.2
748-21-009520-221407		95 - 102	200	1 1/4"	2XM14X180	2.3
748-21-009520-221411		95 - 102	200	2"	2XM14X180	2.3
748-21-009540-221411		95 - 102	400	2"	4XM14X180	4.4
748-21-009820-221405		98 - 108	200	1"	2XM14X180	2.2
748-21-009820-221407		98 - 108	200	1 1/4"	2XM14X180	2.3
748-21-009820-221409		98 - 108	200	1 1/2"	2XM14X180	2.3
748-21-010220-221403		102 - 112	200	3/4"	2XM14X180	2.3
748-21-010220-221405		102 - 112	200	1"	2XM14X180	2.3
748-21-010220-221407		102 - 112	200	1 1/4"	2XM14X180	2.3
748-21-010220-221409		102 - 112	200	1 1/2"	2XM14X180	2.3
748-21-010220-221411		102 - 112	200	2"	2XM14X180	2.3
748-21-010820-221405		108 - 118	200	1"	2XM14X180	2.3
748-21-010820-221407		108 - 118	200	1 1/4"	2XM14X180	2.4
748-21-010820-221409		108 - 118	200	1 1/2"	2XM14X180	2.4
748-21-010820-221411		108 - 118	200	2"	2XM14X180	2.4
748-21-010830-221407		108 - 118	300	1 1/4"	3XM14X180	3.5
748-21-011320-221403		113 - 123	200	3/4"	2XM14X180	2.3
748-21-011320-221405		113 - 123	200	1"	2XM14X180	2.3
748-21-011320-221407		113 - 123	200	1 1/4"	2XM14X180	2.4
748-21-011820-221405		118 - 128	200	1"	2XM14X180	2.4
748-21-011820-221407		118 - 128	200	1 1/4"	2XM14X180	2.4
748-21-011820-221409		118 - 128	200	1 1/2"	2XM14X180	2.5
748-21-011820-221411		118 - 128	200	2"	2XM14X180	2.4
748-21-011840-221411		118 - 128	400	2"	4XM14X180	4.7
748-21-013220-221403		132 - 142	200	3/4"	2XM14X180	2.5
748-21-013520-221405		135 - 145	200	1"	2XM14X180	2.5
748-21-013520-221407		135 - 145	200	1 1/4"	2XM14X180	2.5
748-21-013520-221409		135 - 145	200	1 1/2"	2XM14X180	2.6
748-21-013520-221411		135 - 145	200	2"	2XM14X180	2.6
748-21-014420-221411		144 - 155	200	2"	2XM14X180	2.6
748-21-015120-221405		151 - 161	200	1"	2XM14X180	2.6
748-21-015420-221405		154 - 166	200	1"	2XM14X180	2.6
748-21-015420-221407		154 - 166	200	1 1/4"	2XM14X180	2.7
748-21-015420-221411		154 - 166	200	2"	2XM14X180	2.7
748-21-015920-221403		159 - 170	200	3/4"	2XM14X180	2.6
748-21-015920-221407		159 - 170	200	1 1/4"	2XM14X180	2.7
748-21-015920-221409		159 - 170	200	1 1/2"	2XM14X180	2.7
748-21-015920-221411		159 - 170	200	2"	2XM14X180	2.7
748-21-016520-221405		165 - 175	200	1"	2XM14X180	2.8
748-21-016520-221407		165 - 175	200	1 1/4"	2XM14X180	2.8
748-21-016520-221411		165 - 175	200	2"	2XM14X180	2.8
748-21-016740-221411		167 - 177	400	2"	4XM14X180	5.5
748-21-017020-221411		170 - 182	200	2"	2XM14X180	2.9
748-21-017620-221407		176 - 186	200	1 1/4"	2XM14X180	2.8
748-21-017620-221411		176 - 186	200	2"	2XM14X180	2.9
748-21-019320-221403		193 - 203	200	3/4"	2XM14X180	2.9
748-21-019320-221405		193 - 203	200	1"	2xM14x180	2.9
748-21-019320-221409		193 - 203	200	1 1/2"	2XM14X180	3.0
748-21-019320-221411		193 - 203	200	2"	2XM14X180	3.0
748-21-019325-221411		193 - 203	250	2"	3XM14X180	3.9
748-21-021520-221411		215 - 225	200	2"	2XM14X180	3.7
748-21-021920-221403		219 - 229	200	3/4"	2XM14X180	3.6
748-21-021920-221411		219 - 229	200	2"	2XM14X180	3.7
748-21-023020-221411		230 - 240	200	2"	2X M14X180	3.3
748-21-024320-221411		243 - 254	200	2"	2XM14X180	3.8
748-21-024325-221411		243 - 254	250	2"	3XM14X180	5.0

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.