


Dato:

Kunde:

Projekt:

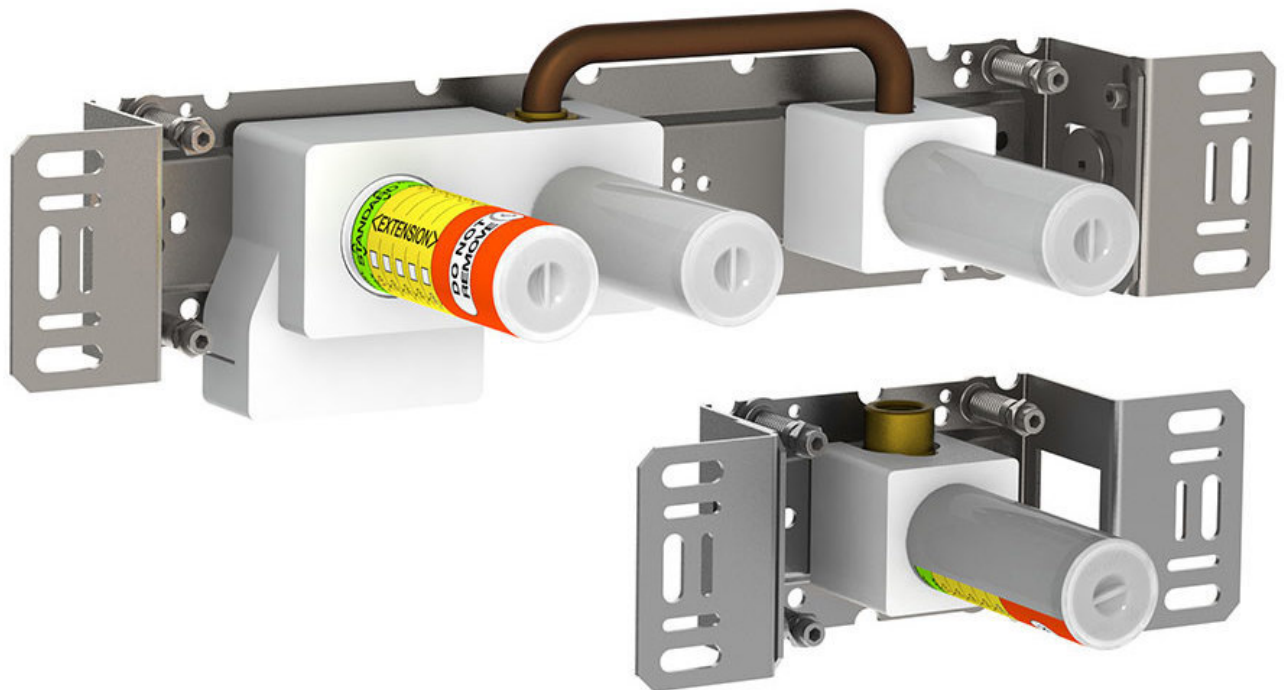


2400R

Et-grebsblander for stor vandmængde, med omskifter, med en fast afgangsmuffe og en løs afgangsmuffe 200M.


Med pex-rørsikring.

Flow


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2400R	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

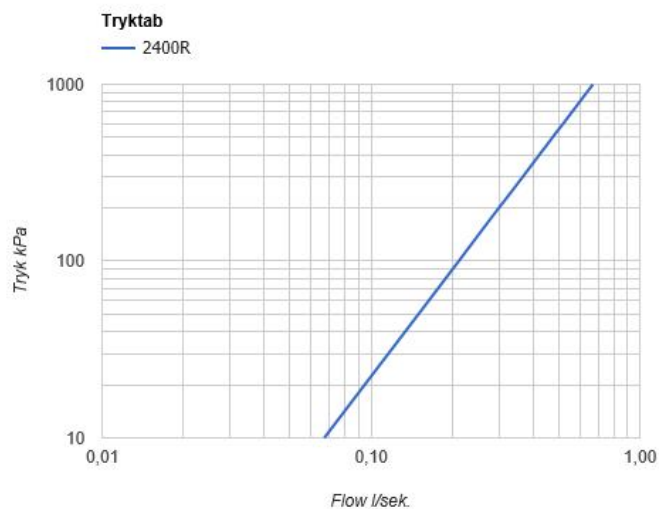**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med medleveret ½" - 15 mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks til PEX-rør
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)

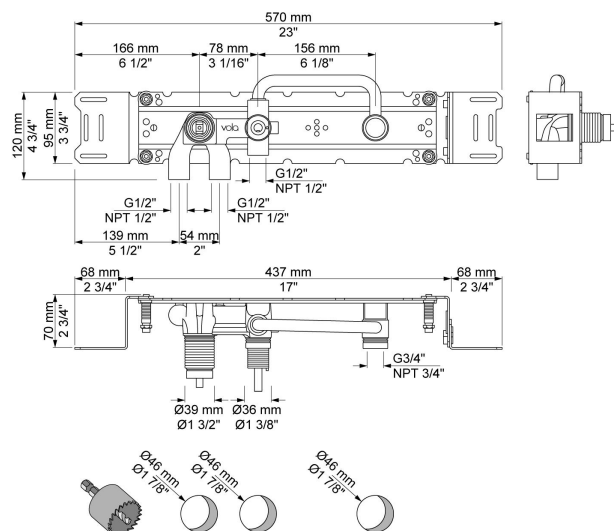

Leveres i farverne

**200M**

Løs afgangsmuffe.

Tilgang: $\frac{1}{2}$ ".Afgang: $\frac{3}{4}$ ".