

Ventiler og måleinstrumenter

Ventiler

Snavsfilter

Filter messing


Magnetitfilter AVI 1728, a-collection

Snavs-/magnetitfilter til varme- og kølesystemer, som renser systemet for urenheder og magnetiske partikler, kan anvendes med kemikalier og glykolopløsninger, magnetring 28.000 GAUSS.

Tekniske data

Tænding	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Max. medietemperatur (kontinuerlig)	110 °C
Max. arbejdsdruk	10 bar

Artikel nr	Betegnelse	Dimension (Nominel diameter)	Enhed
10505400	Magnetitfilter	Ansl. 20 (3/4")	ST
10505401	Magnetitfilter	Ansl. 25 (1")	ST
10505402	Magnetitfilter	Ansl. 32 (1 1/4")	ST
10505403	Magnetitfilter	Ansl. 40 (1 1/2")	ST

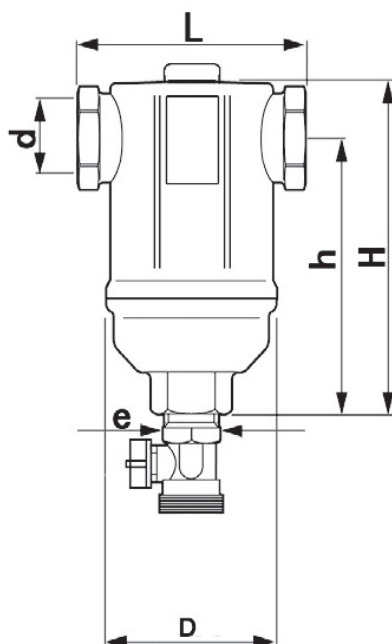

Mål og vægt						
d	H (mm)	h (mm)	D (mm)	L (mm)	e	Vægt (kg)
3/4"	126	106	65	100	1/2"	1,1
1"	132	109	65	100	1/2"	1,2
1 1/4"	147	122	65	100	1/2"	1,3
1 1/2"	189	156	65	100	1/2"	1,4



Magnetitring AVI 1728, a-collection

Magnetring til a-collection snavs/magnetit filter AVI 1728

Tekniske data

Reservedel	Ja, det er det
Tilbehør	Ja, det er det
Type af tilbehør/reservedel	Andet

Artikel nr	Betegnelse	Enhed
10505404	Magnetitring	ST



Flow

Dimension	Maks. flow
3/4"	1,3m ³ /t
1"	2,0m ³ /t
1 1/4"	3,7m ³ /t
1 1/2"	5,0m ³ /t

Trykfald (kPa)

