


# Kuglehane Type 745514

med PRK trykskruer, fuldt gennemløb  
VA godkendt



Version 01\_06



kuglehane med PRK trykskruer VA-godkendt

#### Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning, perfekt som stikledningsventil med 2 PRK trykskruer

#### Test:

Testet efter NKB 13 produktregler, regler for afspærringsarmatur i jord

#### Ekstra tilbehør:


Garniture: rør med plade vvs nr. 145221-000 og letmodel vvs nr. 145223-000 garniturerne findes i 2 modeller 900-1500mm jorddækning og 1100-1900mm jorddækning

#### Materiale


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Trykskrue:       | formstøbt Acetal-plast              |
| Ventilhus:       | Afzinkningsbestandig messing CW602N |
| Nippel:          | Afzinkningsbestandig messing CW602N |
| Spindel:         | Rustfrit stål - AISI 303            |
| Spindel-pakning: | Teflon + O-ringe af NBR gummi       |
| Kugle:           | Rustfrit syrefast stål - AISI 316   |
| Toppakning:      | NBR o-ringe                         |
| Omløber:         | Afzinkningsbestandig messing CW602N |
| Tætningsringe:   | Teflon                              |

# Kuglehane Type 745514 med 16mm spindelfirkant

kuglehane model 745514 er særdeles velegnet som stikledningsventil, den har fuldt gennembløb, nem og hurtig at betjene og montere, vedligeholdelses fri, fremstillet af de bedste materialer og selvfølgelig gennemtestet og VA godkendt



Version 01\_06

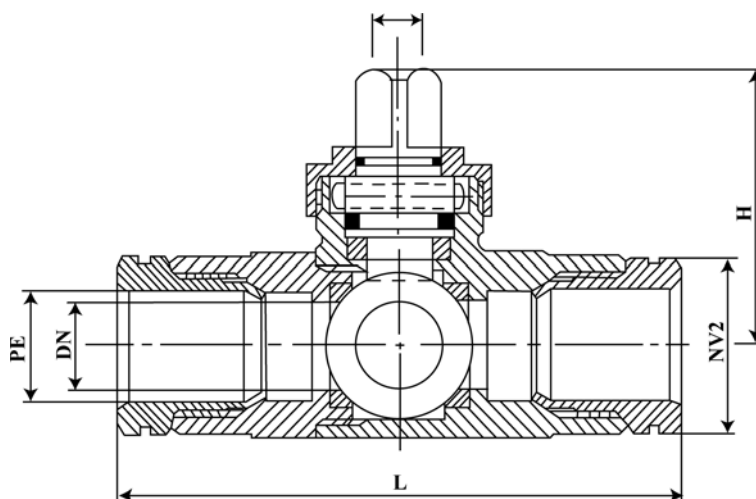

## Komponentliste

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Spindel      | 6.Omløber       |
| 2. Hus          | 7.NBR O-ringe   |
| 3. Nippel       | 8.PRK trykskrue |
| 4. Kugle        |                 |
| 5. Teflon ringe |                 |

| VVS nr.    | PE mm | DN mm | L mm | H mm | NV1 mm | NV2 mm | Vægt kg |
|------------|-------|-------|------|------|--------|--------|---------|
| 745514-025 | 25    | 20    | 129  | 61   | 16     | 40     | 0,9     |
| 745514-032 | 32    | 25    | 156  | 66   | 16     | 48     | 1,4     |
| 745514-040 | 40    | 32    | 172  | 71   | 16     | 55     | 1,9     |
| 745514-050 | 50    | 40    | 197  | 81   | 16     | 69     | 3,2     |

## J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82  
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk