


Geberit Mapress Therm reduktion med nippelende

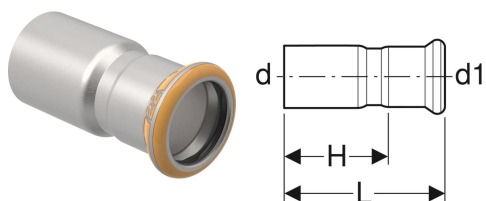

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand og industri

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale | Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Therm							
42403	036355222	15 / 12	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm	Ny
42405	036355263	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm	Ny
42406	036355272	20 / 15	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm	Ny
42407	036355324	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm	Ny
42408	036355329	25 / 15	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm	Ny
42409	036355339	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm	Ny
42410	036355365	32 / 12	35 mm	15 mm	7.5 cm	5.5 cm	Ny
42412	036355371	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm	Ny
42413	036355382	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm	Ny
42418	036355420	40 / 32	42 mm	35 mm	7.7 cm	5.1 cm	Ny
42424	036355445	50 / 40	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.2 cm	Ny
42428	036355616	65 / 50	76.1 mm	54 mm	14.6 cm	11.1 cm	Ny
42438	036355644	80 / 50	88.9 mm	54 mm	16.2 cm	12.8 cm	Ny
42439	036355648	80 / 65	88.9 mm	76.1 mm	16.1 cm	10.8 cm	Ny
42446	036355676	100 / 65	108 mm	76.1 mm	18.4 cm	13.1 cm	Ny
42448	036355679	100 / 80	108 mm	88.9 mm	20.3 cm	14.3 cm	Ny