


Uponor S-Press vinkel 40-40

1046908

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".



Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

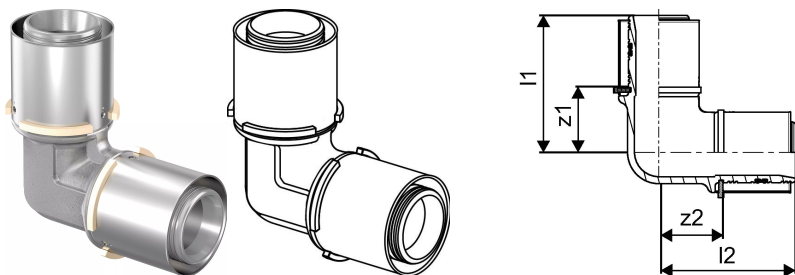

No about information

Uponor S-Press vinkel 40-40

1046908

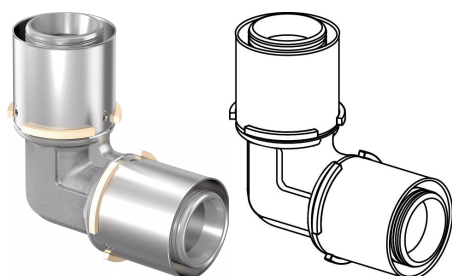

Teknisk data

VVS nr	045470140
Mængde 1	5
Mængde 2	600
Måleenhed (UOM)	stk
Mål udvendig diameter	40 mm
Længde (l1)	72 mm
Længde (l2)	72 mm
z1	34 mm
z2	34 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs