


Geberit PE P-vandlås



Eksempelbillede

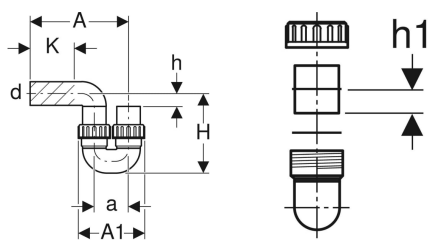

Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber

- Afløb vandret
- Indløb lodret

- Trækkraftfast
- Omløber af PP
- Med tætning af EPDM
- UV-beständig

Tekniske data

Vandlåshøjde	≥ 70 mm
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Afløbsydelse	A	A1	a	H	h	h1	K
364.730.16.1		60	63 mm	1.4 l/s	30.5 cm	18.5 cm	9.5 cm	20.5 cm	5 cm	3.4 cm	16 cm
365.730.16.1	184177275	70	75 mm	2.4 l/s	34.5 cm	25 cm	13.5 cm	29.5 cm	7 cm	3.4 cm	14 cm
366.730.16.1	184177290	90	90 mm	3.6 l/s	41 cm	27 cm	14 cm	27 cm	5 cm	5.6 cm	20 cm
367.730.16.1	184177310	100	110 mm	5.9 l/s	46 cm	31 cm	16 cm	31.5 cm	6 cm	5.6 cm	22 cm