



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-fatninger og er designede som erstatning for halogen eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	345 lm
Lysstyrke (nom.)	650 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz

Power (Rated) (Nom)	4,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	520 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.6
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2inch/50mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

CorePro LEDspot LV

	421457
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951430706300
Ordreproduktnavn	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
EAN/UPC – produkt	8719514307063
Ordrekode	30706300

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002494602
Nettovægt (stykke)	0,045 kg

Målskitse




MR16 12V 4.4-35W 345lm 36D 2700K ND


Product

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D


Fotometriske data

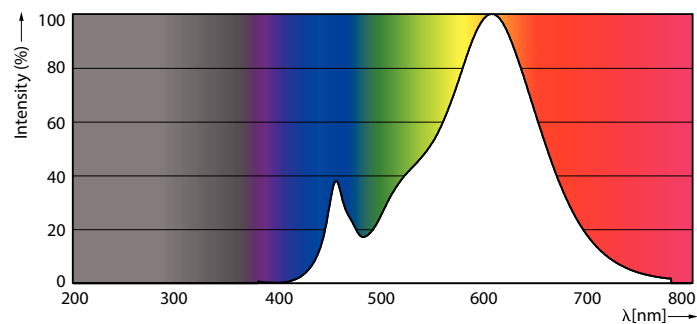

LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-POC





LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-ADL

CorePro LEDspot LV

Levetid

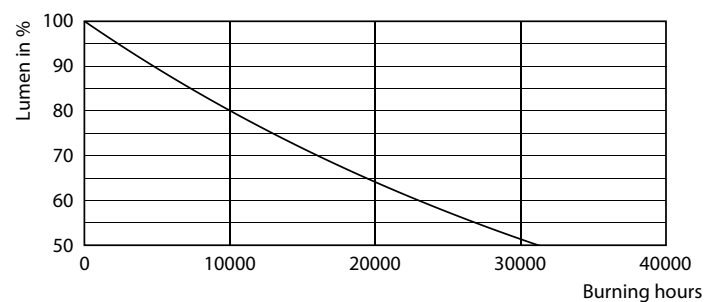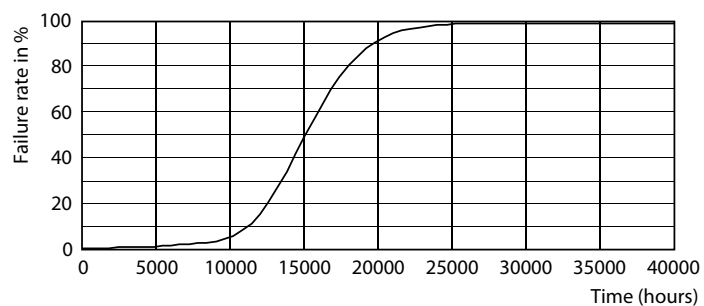

15K LED

15K LMP

