




Robust elegance

En kraftig varmepumpe, der giver et behageligt indeklima året rundt. Ved at sænke energiforbruget, gør du både økonomien og miljøet en tjeneste. Perfekt til villaen!

- Bygget og udviklet til vores nordiske klima
- Indbygget WiFi
- Vedligeholdelsesvarme + 8 ° C (sommerhusfunktion)
- Indbygget temperaturføler i fjernbetjeningen
- Fjernbetjening med oplyst display
- Smagfuldt designet inddel med optimeret opvarmning- / køledistribuering
- Opvarmer effektivt ned til -30 ° C takket være unik 2-trins kompressor

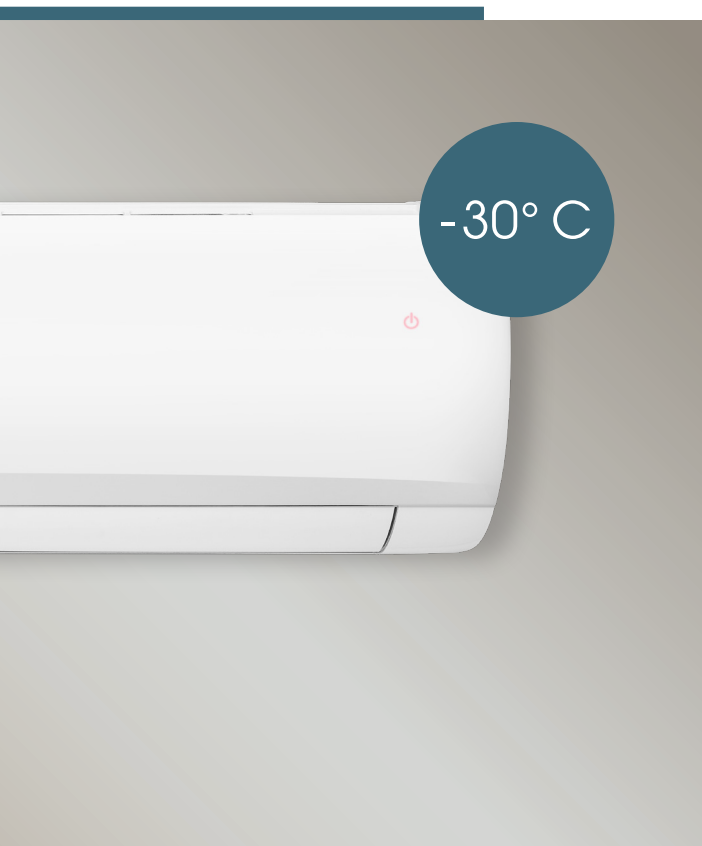

LUFT / LUFT VARMEPUMPE				
INDEDEL			IGZF09NI-1	IGZF12NI-1
UDEDEL			IGZF09NO-1	IGZF12NO-1
VARME	Design effekt (P-Design)	kW	2,9	3,2
	Årlig elforbrug	kWh/a	864	974
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,7 / A++	4,6 / A++
	Varmekapacitet (Nominel)	kW	3,5	4,2
	Varmekapacitet (Min - Max)	kW	0,7 - 6,2	0,8 - 6,4
KØL	Design effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5
	Årlig elforbrug	kWh/a	121	161
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,8 / A++	7,6 / A++
	Kølekapacitet (Nominel)	kW	2,7	3,5
	Kølekapacitet (Min - Max)	kW	0,7 - 4,9	0,8 - 5,0
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212
	Vægt	kg	11	11
	Luftstrøm (Lav - Høj) ved varmedrift	m ³ /h	320 - 680	390 - 680
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	25 - 41	25 - 42
	Lydniveau (PWL) (Max.)	dB(A)	56	58
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
	Vægt	kg	42	44,5
	Lydniveau - Varme / Køl (SPL)	dB(A)	53	54
	Driftstrøm (Max)	A	10,4	10,9
	Anbefalet sikring	A	13	13
Arbejdsområde (Opvarmning / køling)		°C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (Væske / Gas)		Tomme	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Tilslutningskabel inde - ude (Ledere x Areal)		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5
Max. rørlængde		m	15	15
Max. højdeforskel		m	10	10
Forfyldt rørlængde		m	5	5
Efterfyldning gram/meter		g/m	16	16
Spænding		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER				
Kølemiddel			R32	R32
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER			675	675
Påfyldning Mængde - Vægt		kg	0,87	0,95
Påfyldningsmængde - CO2-ækvivalenter		ton	0,587	0,641
Maksimal påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,16	0,16
Maksimal påfyldningsmængde - CO2-ækvivalenter		ton	0,108	0,108
Varenummer (indedel)			7130181	7130183
Varenummer (udedel)			7130180	7130182



Indedel



Udedel