


38 861 000 **SURF BETJENINGSPLADE**




PRODUKTBESKRIVELSE

- til 2-skyls- og start/stop betjening
- til pneumatisk afløbsventil AV1
- til lodret eller vandret montage
- 156 x 197mm
- af ABS plast
- **GROHE StarLight**-krombelægning
- **GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
- Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000



38 861 000 **SURF BETJENINGSPLADE**

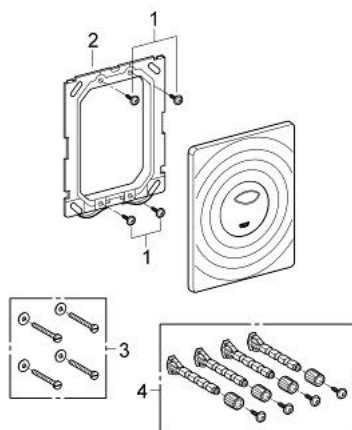

RESERVEDELE

1: Skrue (Bestillingsnummer 6636200M)

2: Holderamme (Bestillingsnummer 43207000)

3: Befæstigelsessæt (Bestillingsnummer 4308500M)*

4: Befæstigelsessæt (Bestillingsnummer 4215800M)*

* Valgfrit tilbehør